

Das Gysflash 50.12 FV ist eine Inverter basierte, stabilisierte Spannungsquelle mit 5 Hauptfunktionen:

- Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve
- Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom
- Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten
- Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke

5 Modi

- Laden
- Diagnose
- Showroom
- Batteriewechsel
- Power Supply (Stromversorgung)

Sonderfunktionen

- Automatischer Neustart
- Kontrolle und Kalibrierung der Kabel
- Verriegelung im Modus «Showroom»
- Vereinfachte Ladung über «Easy» Modus
- Aktivierung und Einstellung der Ladekurve «Expert»
- Automatischer « SOS Recovery » Modus für sulfatierte Batterien



Intuitive Bedienung

Bedienoberfläche in 19 Sprachen

Optimierte Abmessungen

Die Höhe ist optimal, um das Gerät z.B. im Showroom unter dem Fahrzeug zu betreiben.

Kabel

- Mit 2 x 2,5 m 10 mm² Batterieanschlußkabel
- Optional 2 x 8 m - 16 mm² oder mehr. Kalibrierung erfolgt automatisch.

TECHNIK

Hochleistung

94%

Energieersparnis 15%



Ohne externe Belüftung
=
kein Eindringen von Staub



Inverter

Im Vergleich zu traditionellen Geräten leistet diese Technologie:


- Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht (6.5 kg)
- Kompakt und Robust:
- Erschütterungsabsorbierende Rahmenkonstruktion

FV Flexible Voltage

Es passt sich automatisch der Netzspannung an und kann an jeder Netzspannung zwischen **85 und 265 V** benutzt werden.



BESONDERHEITEN

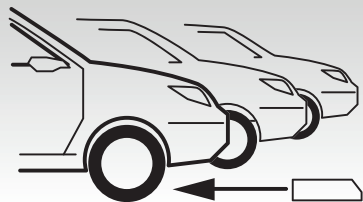

Showroom Modus und reduzierte Gehäuseabmessungen:

- Die Höhe des Geräts (<11cm): Kann unter einem Fahrzeug benutzt werden.
- Showroom Modus: Vermeidung von Batterieentladung durch Vorführung oder lange Standzeiten, optimal für Garage und Ausstellungshalle.
- Neustart Funktion: Das Gerät startet nach netzseitiger Spannungsunterbrechung automatisch neu.

 50/60Hz			 V	 max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
100 ÷ 240 V	850 W	2,5 m	12 V	50 A	50 A	40 A	10 ÷ 600 Ah	2 V	21	2,5 m	10	ø M6	4,4	30 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 6,5