BATTERIE-LADEGERÄT

6-12-24V

BSU-GYSFLASH 50.24 - 2,5m Ladekabel

Teile-Nr. HEM029095-2625

INVEST IN THE FUTURE

Das BSU-GYSFLASH 50.24 ist eine auf Invertertechnologie basierende, stabilisierte Stromquelle mit 5 Funktionen :

- **Laden von Batterien durch fortschrittliche Ladekennlinien**
- **Unterstützung des Bordnetzes während der Diagnosephase (6, 12 oder 24V, Gel oder nass)**
- **Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom**
- **Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten**
- **Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke**

5 Betriebsmodi

- Ladevorgang
- Diagnose
- Showroom
- Batteriewechsel
- Energieversorgung



Intuitive Benutzeroberfläche

Anzeigetexte verfügbar in 19 Sprachen

10,5 cm

Flach und kompakt

Dank der geringen Höhe findet das Gerät Platz unter einem Fahrzeug.

Erweiterte Funktionen

- Automatischer Neustart
- Kontrolle und Kalibrierung der Kabel
- Verriegelung im SHOWROOM-Modus
- Vereinfachtes Laden im EASY-Modus
- Erstellung und Aktivierung einer «Expert»-Ladekennlinie
- Automatische SOS-Recovery bei tiefentladenen Batterien

50 Ampere

Kabel

- Geliefert mit Kabeln: 2 x 2,5 m und 10 mm²
- Der Betrieb ist auch möglich mit Kabeln von 2x8m und 16mm². Die Kalibrierung erfolgt automatisch.

Renault Freigabe Nr. 1 044 40004

TECHNOLOGIE

Hohe Leistung

94%

Energieeinsparung 15%

FAN LESS TECHNOLOGY


Ohne externen Lüfter
=
Kein Eindringen von Staub

µc

Inverter - Im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten erlaubt diese Technologie :

- Eine sehr viel höhere Leistung bei nur 6,0 kg Gewicht. Kompakt und robust
- stoß- und vibrationsdämpfende Gummifüße

VORZÜGE

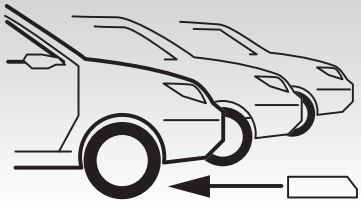

für den Showroom-Modus :

- Geringe Höhe (<11cm) : passt mit Leichtigkeit unter ein Fahrzeug.
- Möglichkeit zur Verriegelung im Showroom-Modus : unterbindet Risiken durch unbefugte Personen und mutwillige Falschbedienung, ideal für Ausstellungen und Messen.
- Neustart-Funktion : automatischer Neustart, sobald Stromnetz nach zwischenzeitlichem Ausfall wieder verfügbar ist.

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L × W × H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	6/12 V	50 A	50 A	40 A	10 › 600 Ah	2 V	21	2,5 m	10	ø M6	4,4	30 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 6,5
			24 V		45 A	35 A				5 m					41 x 39 x 22,5 / 7,9

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

renault-werkzeugkatalog.de