BATTERIETESTER

ELEKTRONISCH PROFESSIONELL

PBT 812NEW

Teile-Nr. HEM076686-26

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Professionelles Testgerät mit ultrapräziser Messung und integriertem Drucker.

FUNKTIONEN

- **6- und 12 V-Batterien:** Test der Spannung und des Ladezustands.
- **Start 12 V**: Test der Spannung beim Start.
- **Lichtmaschine 12** : Test von Leerlauf- und Lastspannung sowie Laststromwelligkeit.
- **Ausdruck der Ergebnisse** mit dem integrierten Thermodrucker.

UMGEHENDE ANALYSE

· Verfügbare Startleistung
· Ladezustand und Funktion der Batterie (%) und (SOC SOH)
· Innenwiderstand der Batterie

BATTERIE-TECHNOLOGIEN

■ Geeignet für **3 Arten von Bleibatterien** von **7 bis 240 Ah:**
· *Versiegelte Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI*
· *FLÜSSIGE STANDARD-Batterien*
· *START / STOP Batterien (EFB/AGM)*

■ **Betriebsbereiche:**
EN1: 25 > 2830 CCA
EN2: 25 > 2710 CCA
DIN: 25 > 1685 CCA
SAE: 25 > 3000 CCA
JIS: Japanische Batterie
IEC: 25 > 1985 CCA (internationale Norm)
CA/MCA: 25 > 3600 CCA (Schiffsbatterie)



Abnehmbares Kabel Art.-Nr. HEM056510

Lieferung im Koffer mit 1 Rolle Druckpapier (breites Papier - 2 Zoll).


Artikelnummer Rolle: HEM056237 - HEM056633

ULTRA-GENAU

· Automatischer Ausgleich der Außentemperatur.
· Dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und zeigt ein zuverlässiges Ergebnis an, das nicht verfälscht wird durch:
  - die Oberflächenlast
  - parasitären Verbrauch (Lichter, verschiedene Anzeigen usw.)
  - Kontaktfehler (Oxidation von Anschlüssen/Aderendhülsen, lose Aderendhülsen)

SOFTWARE-VERWALTUNG

Mit der Software Tool it (auf CD mitgeliefert) können Sie die Messergebnisse schnell und einfach auf einen Computer importieren.

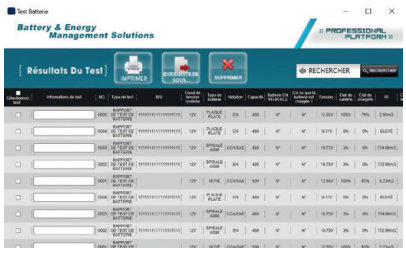

PRAKTISCH

- Isolierte Klemmen
- Großer 2,8»-Farbbildschirm zur besseren Analyse.
- Anpassbare Bildschirmhelligkeit
- Vollständiger personalisierter Testbericht mit Datum, Uhrzeit und Name
- Mehrsprachige Schnittstelle (10 Sprachen)
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- Versorgung: 6 1,5 V-AA-Batterie*n (mitgelie*fert) oder 18650 Lithium-Batterie *(nicht mitgeliefert)*
- Abnehmbares Kabel

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan

renault-werkzeugkatalog.de