

# INDUSTRIE - AUTOMOTIVE

**WERKZEUGE IM FOKUS 2025/26** 





# JET WERKSTATTWAGEN

# VERTRAUEN SIE UNSERER QUALITÄT

**5 JAHRE** 

25 % GRÖSSERE ARBEITSFLÄCHE GARANTIE

ALUMINIUMSCHIENEN

Integriertes System zur einfachen Befestigung von Zubehör

**GRIFF AUF BEIDEN SEITEN** 

#### **VERBESSERTER SCHUTZ DER ECKEN**

Weicher, extra stoßdämpfender, zusätzlicher Schutz

KANN MIT VIELEN WEITEREN Zubehörteilen Kombiniert werden

#### **VERBESSERTE SCHUBLADEN**

- Ergonomische Griffe
- Weiche Auflagen für bessere Absorption von Stößen
- Abmessungen der Schubladen innen (L  $\times$  B  $\times$  H): M3:  $569 \times 421 \times 60$  / 130 / 200 / 270 mm M4:  $759 \times 421 \times 60$  / 130 / 200 / 270 mm M5:  $948 \times 421 \times 60$  / 130 / 200 / 270 mm

#### VERBESSERTE RÄDER

- 2 fest und 2 schwenkbar
- Ø 125 mm
- für mehr Stabilität und Manövrierfähigkeit



22

**J** 36 JJ

11143

63

**WERKSTATTWAGEN & ZUBEHÖR** MODULE WERKPLÄTZE **AUFBEWAHRUNG** SCHRAUBENSCHLÜSSEL **SCHRAUBENDREHER & BITS UMSCHALTKNARREN &** STECKSCHLÜSSEL **KONTROLLIERTES ANZIEHEN ZANGEN ALLGEMEINE WERKZEUGE BELEUCHTUNG AKKU- & DRUCKLUFT-WERKZEUGE ELEKTRONIK** 

**ABZIEHEN / LÖSEN** 

**AUTOMOTIVE** 

PRECISION

**117** 



**M3** 



77,00 kg



- ullet Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 814 imes T 575 imes H 1.005 mm
- $\bullet$  Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- ullet Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)
- Statische Belastbarkeit: 900 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005

#### 8 Schubladen

#### **№** 79,00 kg

- 6 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen mit einer Höhe von 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter



JET.8NM3A JET.8M3A

919.00€

#### 7 Schubladen

- 5 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 15 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter



JET.7NM3A ■ JET.7M3A ■

**856**,<sup>00€</sup>

#### 6 Schubladen

#### 75,00 kg

- 4 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 12 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter



JET.6NM3A JET.6M3A

**797**,00€











- ullet Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.004 imes T 575 imes H 1.005 mm
- $\bullet$  Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 759 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)
- Statische Belastbarkeit: 1.000 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005

#### 8 Schubladen

#### **№** 95,00 kg

- 6 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 24 Module
- 2 Schubladen mit einer Höhe von 130 mm = 8 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- · Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 210 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 200 Liter



JET.8NM4A ■ JET.8M4A

1.036.00€

#### 7 Schubladen

#### @ 92,50 kg

- 5 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 20 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 195 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter



JET.7NM4A ■ JET.7M4A

982.00€

110,00 kg

#### 6 Schubladen

#### **a** 90,00 kg

- 4 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter



JET.6NM4A ■ JET.6M4A

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.194 × T 575 × H 1.035 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 948 × T 421 × H 60 / 130 / 200 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- 6 Räder: 2 fest, 4 schwenkbar mit Feststellbremse -Raddurchmesser: 160 mm
- In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005





#### 8 Schubladen

- 6 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 30 Module
- ullet 2 Schubladen mit einer Höhe von 130 mm = 10 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- · Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 290 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 250 Liter

Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.8NM5A ■ JET.8M5A

1.469.00€

#### 7 Schubladen

🗖 107,00 kg

- 5 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 25 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 5 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 8 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- · Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 250 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 215 Liter



Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.7NM5A ■ JET.7M5A

1.364,<sup>00€</sup>









- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.154 × T 546 × H 1.000 mm
- Abmessungen Seitenschrank: L 378 x T 430 x H 679 mm (Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 310 mm)
- Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 mm

#### **Arbeitsplatte**

Tiefgezogenes Aluminium (Dicke 2 mm), verstärkt mit einem 15 mm starken Holzbrett. Endstücke der Arbeitsplatte aus stoßfest behandeltem Polypropylen. Abmessungen: L 987 × T 461 mm Statische Belastbarkeit: 1.100 kg

#### Mobile Werkbank mit 7 Schubladen

103.00 kg

- 5 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 15 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter





JET.T7NM3A ■ JET.T7M3A

**1.219**.00€





Werkstattwagen mit "SAFETY LOCK SYSTEM": verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehr als einer Schublade: optimaler Kippschutz

4 Räder 160 mm mit sehr hoher Leistung

2 Räder mit Feststellbremse für hohe Standfestigkeit



# SAFETY LOCK Sicherheits-Werkstattwagen mit zusätzlichem Kippschutz

#### 6 Schubladen

- 4 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 12 Module • 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter
- · Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 774 x T 546 x H 971 mm



#### @ 75,50kg 8 Schubladen

- 6 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen mit einer Höhe von 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 10 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- · Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter
- · Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 774 x T 546 x H 971 mm



#### 6 Schubladen

**1** 79,50 ka

🚾 90,00 kg

- 4 Schubladen mit einer Höhe von 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade mit einer Höhe von 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- · Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- · Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter
- · Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 964 x T 546 x H 971 mm



JET.6NM4AS ■

1.091.00€



#### **Abklappbares Board**

• Robustes Metalltablett, klappbar, um die Arbeitsfläche bei

**©** 5.80 kg

Bedarf zu erweitern Tragfähigkeit: 20 kg

Kompatibel mit

**ROLL** 

- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Material ABS: leicht zu reinigen
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 450 mm



JET.LA16 97,50€

#### Seitenschrank

- Zur Aufbewahrung langer und / oder wertvoller Werkzeuge
- Abschließbar: Wird mit 2 Schlüsseln geliefert
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit FACOM CKS-System sowie allen JET-Serien
- · Auch seitlich an JETLINE-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 85 x 685 mm



169,00€ JET.LA8

1,50 kg

🚾 8.20 kg

#### Elektrowerkzeug-Halter @ 4,00 kg

- Ergonomische Aufbewahrung bessere Zugänglichkeit
- Weicher Gummischutz zur Vermeidung von Schäden an Ihren Werkzeugen
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- · Kompatibel mit JET- und ROLL-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 200 mm



JET.LA19 69.00€

🚾 3,50 kg

#### **Flaschenhalterung**

1,60 kg

- Zur Aufbewahrung von Aerosolen, Reinigungsmitteln, Sprays, etc.
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 125 mm



JET.LA1 59.00€

#### **Dokumentenfach**

Kompatibel mit

Kompatibel mit

**ROLL** 

ROLL

- Ermöglicht die Aufbewahrung eines Ordners im A4-Format oder sonstigen Unterlagen
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- · Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- · Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 315 x 55 mm



JET.LA2 | 36.00€

## Abfallbehälter 25 l

Kompatibel mit

Kompatibel mit

ROLL

ROLL

- Sichere Anbringung und einfaches Lösen beim Leeren des Abfalls
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 240 mm



JET.LA5-2 80.00€



Kompatibel mit

ROLL




#### Schubladeneinteilungen

- JET2.15: für 60 mm hohe Schubladen
- JET2.16: für 130 mm hohe Schubladen



4,50 kg



JET2.15

JET2.16

### Halterung "Sauberkeit" 💩 3,90kg Laptop-Halter

- Mit Flaschenhalter: Kann auch zur Aufbewahrung von Schrauben, Kleinteilen, etc. verwendet werden
- · Mit Papierrollenhalter: Einfach und schnell abzurollen
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 550 x 150 mm



JET.WA5-1 109.00€

- Als Laptop Ablage und / oder Schreibfläche
- Board kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- · Gebogene Kanten verhindern, dass Ihr Laptop fällt
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm



JET.WA3 | 126.00€

3,40 kg

#### **Auftragshalter**

2,30 kg

- · Arbeitsformulare oder technische Datenblätter sind immer griffbereit
- · Halter mit Klemme zur Dokumentenfixierung
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- · Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 10 x 450 mm



JET.WA13 | 48.00€

#### Multi-Halter

#### 2,30 kg

- Technische Zeichnungen, Reparaturanleitungen, Werkzeugmodule immer griffbereit
- · Maximal zulässige Belastbarkeit: 10 kg
- Robuste Stahlkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA12 53.00€

#### **Schraubstockhalter**

- Verwenden Sie Ihren Schraubstock, ohne die Arbeitsplatte zu beschädigen und ohne viel Platz zu verlieren
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- · Rechts oder links montierbar
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 600 x 28 mm



JET.WA17 | 97,006

2,00 kg

#### **Erweiterung**

#### 🚾 5,00 kg

- Basisständer zum Aufbauen eines Regals oder Wandtafel

   Höhe 75 cm
- 2 Metallständer Ø 28 mm + faserverstärkte Polypropylen-Profile zum Anbringen auf der Arbeitsoberfläche
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22-1 | 93.00€

8,13 kg

#### **Multifunktionskit**

ergänzt werden

- Lochwand
- 1 x JET.WA22-1 / 1 x JET.WA22-2A / 2 x JET.WA22-5 · Set kann mit den Regalen JET.WA22-3 und JET.WA22-4
- Kann auf der Arbeitsoberfläche von JET.M3A / M4A / M5A Werkstattwagen installiert werden
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA22KIT1 | 180.00€

mit Erweiterung JET.WA22-1 nutzbar

Nur in Verbinduna

Schraubstöcke siehe bitte Seite 42

- · Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Werkzeug, Zubehör etc.
- Löcher: 6 x 6 mm in 12 mm Schritten
- Befestigung von Werkzeugen mit CKS Haken
- Stapelbar
- Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm



JET.WA22-2A 40.00€

#### **Tafel**

#### · Zur visuellen Organisation und einfachen Zugriff auf Zeichnungen, Reparaturaufträge, etc.

Stapelbar

Nur in Verbinduna

mit Erweiterung

• Abmessungen (L x B x H): 750 x 20 x 400 mm



JET.WA22-2B

39.00€



360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

#### JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 18 Modulen / 250 Werkzeugen

Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) / JET.8NM3A (Schwarz)

- + Modulsatz CM215BNL (Kunststoff)
- Steckschlüssel 1/4" (MOD.R161-66)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.J161-36)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel (MOD.467BFJ12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 5 Mechanikerzangen (MOD.CPEA5)
- 44 Schraubeinsätze (MOD.E41)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2)
- 7 PROTWIST® Schraubendreher Resistorx® (MOD.ATXR)
- Splinttreiber mit Handgriff (MOD.CG)
- 7 Stiftschlüssel mit "T"-Griff (MOD.84TZSA)
- 7 Stiftschlüssel Torx® mit "T"-Griff (MOD.89TXA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx® (AMEX.3A)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (STM.J9A)



































1 Flaschenhalterung **GRATIS** 

im Lieferumfang enthalten





1 Aufbewahrungsbox

BP.MBOXL





SICHERE SCHUBLADEN MIT VERRIEGELUNG (KEINE GEFAHR DES ÖFFNENS BEIM ROLLEN)



















ROLL.6M3A

ROLL.6M4A

ROLL.7M3A

ROLL.8M3A

ROLL.UC3S2DM3

ROLL.UC3SM4

	Beschreibung	Anzahl Schubladen	Anzahl Räder	Farbe	Module pro Schublade	PREIS
WERKSTATTWAGEN						
ROLL.6M3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4		3	<b>444</b> ,00€
ROLL.6NM3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4		3	<b>444</b> ,00€
ROLL.6M4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4		4	635,00€
ROLL.6NM4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4		4	635,00€
ROLL.7M3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4		3	<b>509</b> ,00€
ROLL.7NM3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4		3	<b>509</b> ,00€
ROLL.8M3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4		3	572,00€
ROLL.8NM3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4		3	572,00€
WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCHE MIT 3 REGALEN						
ROLL.UC3SM3	Beistelltische ROLL 3 Regale M3	-	4		-	<b>229</b> ,00€
ROLL.UC3S2DM3	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M3	2	4		3	319,00€
ROLL.UC3SM4	Beistelltische ROLL 3 Regale M4	-	4		-	259,00€
ROLL.UC3S2DM4	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M4	2	4		4	<b>359</b> ,00€

Kompatibel mit dem seitlichen JET-Zubehör JET.LA (siehe Seite 7 für weitere Informationen)

ROLL

# ROLL Werkstattwagen mit 6 Schubladen und 9 Modulen / 109 Werkzeugen

Werkstattwagen ROLL.6M3A (Rot) oder ROLL.6NM3A (Schwarz)

- + Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)
- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATX)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 9 Maulschlüssel 44 (MOD.44-1)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)












5 Kunststoffeinlagen PL.655







# ROLL Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 9 Modulen / 107 Werkzeugen

#### Werkstattwagen ROLL.8M3A

- + Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)
- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1XL)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 7 Stiftschlüssel mit "T"-Griff (MOD.84TZSA)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)






3 Kunststoffeinlagen PL.655

SPOTLIGHTBNL

1.049.00€



# MODULARE BOXEN (MBOX)

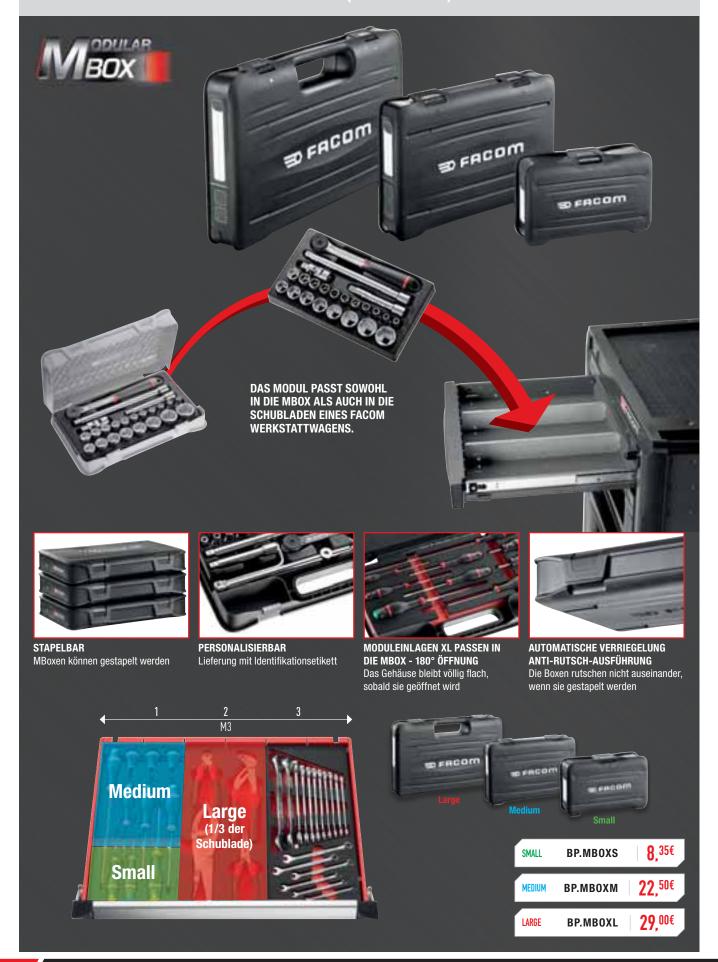

# Schaumstoffmodule "L", passend für Schubladen M3





#### **Umschaltknarren & Steckschlüssel**

- 1/4": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 5,5 bis 14 mm, lange Steckschlüssel 6 bis 10 mm
- 3/8": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 8 bis 22 mm, lange Steckschlüssel 11 bis 15 mm
- 1/2": Umschaltknarre, Verlängerungen, Kardangelenk, Steckschlüssel 10 bis 34 mm, lange Steckschlüssel 16 bis 21 mm, Schraubeinsätze 7 bis 34 mm, Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21 mm
- Nano-Box: Bit-Ratsche, Verlängerung / T-Griff und 22 Bits
- Einlage: PM.LPF-1



MODM.L1PF

**769**.00€

#### Schlüssel

- 17 Ring-Maulschlüssel 440, 6 bis 24 mm
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel, 8 bis 19 mm
- · 6 kurze Maul- und Ringratschenschlüssel im Etui, 8 bis 14 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant, 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.LPF-2



MODM.L2PF

**599**.00€

#### Schraubwerkzeuge

- Set mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Set mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
- · 3 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz, gefräste Klingen
- 2 Schraubendreher PROTWIST®, Pz
- 4 Schraubendreher PROTWIST®, Ph
  7 Schraubendreher PROTWIST®, Torx®
- Einlage: PM.LPF-3



MODM.L3PF

289,00€

#### Zangen, Schlagwerkzeuge

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 32 mm
- Präzisionskörner Ø 6 mm
- 1 Meißel 190 mm
- 3 Splinttreiber 4, 5, 6 mm
- 1 Seitenschneider
- Einlage: PM.LPF-4
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- 1 verstellbare Zange 250 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Sicherungsringe gerade Backen
- 1 Edelstahlbandmaß 2 m x 16 mm



MODM.L4PF































# Schaumstoffmodule "XL", passend für Schubladen M4



#### **Umschaltknarren & Steckschlüssel**

- 1/4": 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 6 bis 10 mm; Bit-Knarre mit flexiblen Kopf; Verlängerung 6-Kant für R.180 – 100 mm; Steckgriff; Set NANO mit 38 Werkzeugen • 3/8": 14 kurze Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 5 lange Steckschlüssel
- 6-Kant 11 bis 15 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerungen 125 und 250 mm; Universal-Kardangelenk
- olivetsar-radigeleik 1/2": 18 Steckschlüssel 6-Kant 10 bis 19, 21 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 lange Steck-schlüssel 6-Kant 16 bis 19, 21 mm; 7 Schraubeinsätze 6-Kant 5 bis 8, 10, 12, 17 mm; 3 Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21; 8 Impact Steckschlüssel Torx® 10 bis 24; 5 lange Impact Steckschlüssel XZN 10 bis 18; 7 Impact Steckschlüssel Torx® 30 bis 70; Universal-Kardangelenk; dichte Umschaltknarre; Gleitgriff; Verlängerungen 130 und 250 mm
- · Einlage: PM.XL1

#### Schlüssel

- · Set mit 6 Ring-Maulschlüssel im Etui
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel 8 bis 19 mm
- 22 Ring-Maulschlüssel OGV® 6 bis 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.XL2



MODM.XL1

1.271.00€



MODM.XL2

**704**.00€

#### Schraubwerkzeuge


- Set mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Set mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
  8 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
  9 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz gefräste Klingen

- 3 Schraubendreher PROTWIST® Pz
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Ph
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Torx®
- 1 Cutter 18 mm
- Einlage: PM.XL3

#### Zangen, Schlagwerkzeuge, Beleuchtung

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 40 mm
- Präzisionskörner Ø 6 mm
- Meißel 190 mm
- 3 Splinttreiber 4-5-6 mm
- 1 Seitenschneider
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- Einlage: PM.XL4

- · 2 verstellbare Zangen 250 und 300 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Sicherungsringe gerade Backen
- Allesschneider
- · Taschenlampe
- Edelstahlbandmaß 2 m x 16 mm

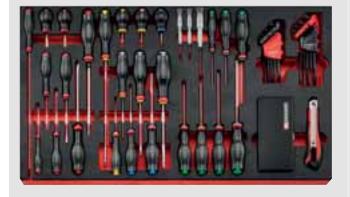

MODM.XL3

351,00€



MODM.XL4



# Schaumstoffmodule "XXL", passend für Schubladen M4





#### Umschaltknarren & Steckschlüssel

- 1/4": 9 lange Steckschlüssel 6-Kant 6 bis 14 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerung 6-Kant für R.180 – 100 mm; Universal-Kardangelenk; Steckgriff; Set R2NANO
- 3/8": 14 kurze Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 14 lange Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 14 Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerung 125 mm; Adapter 3/8" auf 1/4"
- 1/2": 14 kurze Steckschlüssel 6-Kant 12 bis 19, 21 bis 24, 27, 34 mm; 14 lange Steckschlüssel 6-Kant 12 bis 19, 21 bis 24, 27, 34 mm; 14 Steckschlüssel 6-Kant 12 bis 19, 21 bis 24, 27, 34 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerungen 75, 130, 250 mm; Adapter 1/2" auf 3/8"
- · Adapter für Umschaltknarren, Set 3-tlg.
- Einlage: PM.XXL1



MODM.XXL1


**1.199**.00€

#### Steckschlüssel IMPACT

- 1/4": 3 Steckschlüssel Torx® RTX. E6, E7, E8
- 3/8": 3 Steckschlüssel Torx® JTX.: E10, E12, E14; 10 IMPACT-Steckschlüssel NJ.: 10 bis 19 mm 1/2": 14 IMPACT-Steckschlüssel NS. 11 bis 19, 21, 22, 24, 30, 32 mm; 4 IMPACT-Steck-schlüssel lang NS. LA: 10, 13, 16, 18 mm; 5 IMPACT-Steckschlüssel verstärkt NSI.: 15, 17,

schlussel lang NS. LA: 10, 13, 16, 18 mm; 5 IMPACI-Steckschlussel verstarkt NSI: 15, 17, 19, 21, 22 mm; 8 IMPACT-Einsätze lang Torx® NSX:: T25 bis T70; 8 IMPACT Steckschlüssel lang Torx® NSTX:: E10 bis E24; 5 IMPACT-Einsätze lang XZN NSV:: M10, M12, M14, M16, M18; 1 IMPACT-Kardangelenk; 1 IMPACT-Verbindungsstück für Bits; 3 IMPACT-Bits Serie 2, ENP.: PH2, PH3, PH4; 3 Steckschlüssel Torx® STX. E16, E18, E20; dichte Teleskop-Umschaltknarre; T-Griff mit Kardangelenk (495 mm); 8 Schraubeinsätze 6-Kant STM. 5 bis 8, 10, 12, 14, 17 mm; 5 Schraubeinsätze RIBE D.34B M7, M10, M12 lang, M14 lang, M16 lang

• 2 Sicherungsringe für Steckschlüssel: 4x20, 4x25 mm, 2 Sicherungsstifte für Steckschlüssel: 3x20, 3x25 mm • Einlage: PM.XXL2

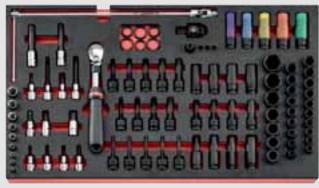

MODM.XXL2 | 1.099.00€

#### Schlüssel

- 6 kurze Maul- und Ringratschenschlüssel im Etui, 8 bis 14 mm
- 12 Maul- und Ringratschenschlüssel 8 bis 19 mm
- 22 Ring-Maulschlüssel OGV® 6 bis 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
  3 Ringratschenschlüssel Torx® E6xE8, E10xE12, E14xE18
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm Einlage: PM.XXL3


#### Schraubendreher & Stiftschlüssel

- Set mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Set mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
   9 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz gefräste Klingen
- 3 Schraubendreher PROTWIST® Pz
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Ph
  7 Schraubendreher PROTWIST® Torx®
- 3 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 1 Handschrauber mit Wechselklingen, 5-tlg.
- 1 Ausbauwerkzeug für Reifen-Ventileinsätze
- Einlage: PM.XXL4



MODM.XXL3

**704**.00€

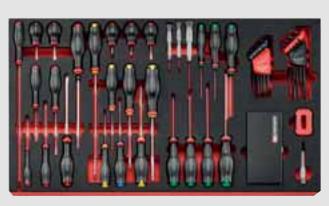

MODM.XXL4































#### Zangen

- 1 Allesschneider, gerade Klinge

- 1 Allesschneider, gerade Klinge
  1 Gripzange, lange Backen
  1 verstellbare Zange lackiert 300 mm
  1 verstellbare Zange verchromt 245 mm
  2 Zangen für Sicherungsringe mit Außenspannung
  2 Zangen für Sicherungsringe mit Innenspannung
  1 Zange mit Doppelgelenk extra lang
  1 Flachrundzange 200 mm CPE
  1 Seitenschneider 160 mm CPE

- 1 Seitenschneider 160 mm CPE
- 1 Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- 1 Zange zum Abziehen und Anbringen selbstspannender elastischer Ketten
- 1 Zange für Schnellverschluss-Schellen Einlage: PM.XXL5



MODM.XXL5

**516**.00€

#### Karrosserie- & Motorwerkzeuge

- 1 Schlosserhammer mit Graphitstiel 40 mm
- 1 Kunststoffhammer mit Aufsätzen 32 mm
- 3 Splinttreiber 4 5 6 mm, 1 Präzisionskörner 6 mm 1 Flachmeißel mit Handgriff 15 mm

- Präzisions-Fühlerlehre metrisch
   Magnetsucher, flexibel, 1 Cutter 18 mm, 1 Bandmaß
   Steckschlüssel für Glühkerzen 8, 9, 10, 12 mm
- 4 Steckschlüssel für Zündkerzen 14, 16, 18, 21 mm
- 5 Steckschlüssel für Ölwechsel2 Stemmhebel mit großem Querschnitt
- 1 Spezialzange
- 1 Ölfilterschlüssel für PKW 66 105 mm 1 Nietzange für Blindniete 3 5 mm
- Einlage: PM.XXL6



MODM.XXL6

**599**.00€

#### **Automotive Werkzeuge**

- 1 Schlagschrauber Druckluft 1/2"
- 1 Selbstspannender Außenabzieher 10 45 mm
- 1 Außenabzieher Spannweite 7 140 mm
- 1 Abzieharm für Innenabzieher
- 1 Standard-Crimpzange
- 1 Amperezange 5Ma-30A
- •1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40 200 Nm
- 1 Kugelgelenk-Abzieher
- 1 Multimeter
- 1 LED-Taschenlampe
- · Einlage: PM.XXL7



MODM.XXL7

**1.699**.00€





#### Schaumstoffmodul mit 26 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- • ATWH 6,5 x 150 8 x 175
- ATP 1 x 25 2 x 35 0 x 75 1 x 100 -2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- • ATD 2 x 35 1 x 100 2 x 125
- ③ ATXR 10 x 75 15 x 75 20 x 100 25 x 100 -27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Einlage: PM.A456

**2**,80 kg

MODM.A456BNL

198.00€

# **SCHRAUBENDREHER**

Schaumstoffmodul mit

8 Schraubendrehern

• 👄 AT 3 x 75 - 3,5 x 100 -

4 x 100 - 5,5 x 100

• **ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175** 

(mit Sechskantschaft)

• ATP 1 x 100 - 2 x 125 • Einlage: PM.MODA1

#### **PROTWIST®**

#### Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- 👄 AT 2 x 75 2,5 x 75
- 🗘 ATP 0 x 75
- • ATD 0 x 75 1 x 100 2 x 125 ♣ ATWPH 3 x 150
- (mit Sechskantschaft) • 🗘 ÀTWDH 3 x 150
- (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA2

🚾 0,75 kg



**PROTWIST** 

MODM.AT2 | 74,00€



- 👄 AT 4 x 25 5,5 x 35
- 🗘 ATP 0 x 75 1 x 25
- Einlage: PM.MODA3

🗖 0.70 kg



**PROTWIST** 

MODM.AT3 | **63.**00€

🚾 0,90 kg



PROTWIST\*

**62**.00€ MODM.AT1

#### Schaumstoffmodul mit 9 Schraubendrehern, davon 2 mit kurzem Heft

- • AT 2,5 x 75 3,5 x 75 -4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA4

🚾 0,90 kg



**PROTWIST®** 

MODM.AT4 | 71.00€

#### Schaumstoffmodul mit 10 Schraubendrehern, davon 3 mit kurzem Heft

- **•** ATD 1 x 100 2 x 35 2 x 125
- Einlage: PM.MODA5

🚾 1,10 kg



**PROTWIST** 

MODM.AT5 | 70.00€

# Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- • AEX 6 x 35 7 x 35 8 x 75
- ◆ ATXR 10 x 75 15 x 75 20 x 100 25 x 100 27 x 100 30 x 125 40 x 150
- Einlage: PM.MODA6

🗖 0.90 kg



**Р**атші 5 Т

MODM.AT6 | **72**.00€

# Schaumstoffmodul mit 6 Schraubendrehern und 17 Stiftschlüssel

- **AT** 4 x 100 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- 💠 ATP 0 x 75
- • ATD 1 x 100 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 -27 -30 - 40 - 45
- Einlage: PM.MODA7

1,23 kg



**Р**аотшіѕт

MODM.AT7 | 105,00€

#### Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- 30 x 125 40 x 150 • Einlage: PM.MODANXR

🗖 0,90 kg



PROTWIST<sup>®</sup>

MODM.ATXR | 68.00€

## WEITERE MODULE FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE "WERKSTATTEINRICHTUNG"





# Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit "T"-Griff

- 84TSA. 3 4 5 6 7 8 10 mm
- Einlage: PM.MOD84TZS-A

🚾 0,96 kg



6 KANT

MODM.84TZSA 71.00€

#### Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit "T"-Griff

- 89TXA. 10 15 20 25 27 30 40
- Einlage: PM.MOD89TX-A

🚾 0,68 kg



0

MODM.89TXA

**72**.00€

• Schlitz-Profil, • Ph-Profil, • Pz-Profil, • Resistorx®-Profil, • Torx®-Profil, • 6-Kant-Profil



STIFTSCHLÜSSEL

### Schaumstoffmodul mit 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüsseln — 56-tlg.

- 1 Steckschlüsselsatz mit Ratsche 1/4": R.360NANO
  5 lange Steckschlüssel 1/4": R.LA 6 7 8 9 10 mm
- 14 Steckschlüssel 3/8": JH. 8 bis 19 21 22 mm
- 5 lange Steckschlüssel 3/8": J.LA 11 bis 15 mm
- staubdichte Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen:
- NSI.17L NSI.19L NSI.21L
- 14 Steckschlüssel 1/2": SH.10 bis 19 21 bis 24 mm 5 lange Steckschlüssel 1/2": S.LA 16 bis 19 21 mm
- staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.RJS

4,08 kg



MODM.RJSBNL

**440**.00€



#### Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln. Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant — 46-tlg.

STECKSCHLÜSSEL

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R 161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff 1 Steckgriff 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 20 Bits:  $\bigcirc$  4,5 6,5 8

  - 3 1 2 3 3 4 5 6 7 5 115 20 25 27 30 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter:
- 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
   Einlage: PM.MODR1AN

1,23 kg



MODM.R161-36

180.00€

#### Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln. Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant — 46-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff 1 Steckgriff 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 20 Bits:  $\bigcirc$  4,5 6,5 8  $\bigcirc$  1 2 3  $\bigcirc$  1 2 3

  - **O** 3 4 5 6 7
- T15 20 25 27 30 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter:
- 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm • Einlage: PM.MODR1A

🗖 1,21 kg



MODM.RL161-36

180.00€

#### Schaumstoffmodul mit 1/4" Umschaltknarre R.181, Steckschlüsseln und Zubehör 6-Kant — 47-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.181
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff 1 Steckgriff 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 20 Bits:  $\bigcirc$  4,5 6,5 8

  - 3 1 2 3 3 4 5 6 7
  - T15 20 25 27 30 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter:
   1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
   Einlage: PM.MODR1AN

WWW.FACOM.COM





MODM.R181-36PB

**216**.00€



- 13 Steckschlüssel R. 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 lange Steckschlüssel R.LA 5 5,5 6 7 8 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.171
- 3 Verlängerungen 100, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm
- Einlage: PM.MODRL2

🗖 1,39 kg



MODM.RL2







#### Schaumstoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant — 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161

🗖 1.69 ka





MODM.J161-36 | 169.00€



- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161-3

🚾 1,69 kg





MODM.JL161-36 | 172 00€

#### Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant - 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S. 8 bis 19 21 22 23 24 -27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS1A

**3,07 kg** 





MODM.S161-36

159,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant — 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 21 22 23 24 -27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

**3,13 kg** 





MODM.SL161-36

164,00€

#### Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant — 23-tlg.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 10 bis 19 21 22 23 -24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1A

🚾 3,51 kg





MODM.SL1

Schaumstoffmodul mit

Impact 1/2" Torx®

• Einlage: PM.NSX

2,17 kg

17 langen Steckschlüsseln

• NSTX: 10L - 12L - 14L - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L

• NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L

181,00€

#### Schaumstoffmodul mit 13 langen Steckschlüsseln 3/8" & 1/2" 6-Kant

- J.HLA 7 8 9 10 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 13 14 15 16 17 18 19 mm: 1/2"
- Einlage: PM.MODHLA

1,58 kg





MODM.HLA

139 00€

#### Schaumstoffmodul mit 17 langen Steckschlüsseln 1/2" 6-Kant

- S.HLA 12 13 14 15 16 17 -18 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 mm
- Einlage: PM.HLA2

1,60 kg



MODM.HLA2PB

179.00€



MODM.NSXPB

**239**.00€

#### Schaumstoffmodul mit 13 Steckschlüsseln Torx® 1/2"

- 4 Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- 9 Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx®: SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Einlage: PM.MODSXM

🚾 1,49 kg





MODM.SXM





#### Schaumstoffmodul mit 14 Steckschlüsseln 1/2" **Innensechskant**

- SHP: 6 7 8 10 12 mm
- STM: 5 6 7 8 10 12 14 17 19 mm
- Einlage: PM.SHP

🚾 1.60 kg



MODM.SHPB

140 00€

### Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ringratschenschlüsseln

• 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 17 -18 - 19 mm

• Einlage: PM.MOD467J12

1,64 kg



MODM.467BJ12PB

237.00€



#### Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ringratschenschlüsseln mit Gelenk

- 467BF. 8 9 10 11 12 13 14 15 -16 - 17 -18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln 1/4" und Bits 1/4"
- Einlage: PM.MOD467FJ12

1,60 kg



MODM.467BFJ12PB 220.00€

## Schaumstoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

RING-MAULSCHLÜSSEL

- 440.6 7 8 9 10 11 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 mm
- Einlage: PM.MOD440-1

🚾 1.90 ka



MODM.440-1 | 138.00€

#### Schaumstoffmodul mit 5 großen Ring-Maulschlüsseln 440

• 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm • Einlage: PM.MOD440-2

2.93 ka



MODM.440-2 | 113 00€

# Schaumstoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln 440 - Zöllig\*

- 440. 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16"
- Einlage: PM.MOD440-4

🗖 1,69 kg



\*Weitere Module mit zölligen Werkzeugen erhältlich

MODM.440-4 | 111.00€

#### Schaumstoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 -16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PM.MOD44-1

1,40 kg



MODM.44-1 | 73.00€

### Schaumstoffmodul mit 3 großen Maulschlüsseln

• 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm

• Einlage: PM.MOD44-2

📠 1,62 kg



MODM.44-2





































#### Schaumstoffmodul mit 7 Ringschlüsseln, 6 – 19 mm

- 55A. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 -16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

1,23 kg



MODM.55A-1

**78**.00€

#### Schaumstoffmodul mit 7 Steckschlüsseln mit "T"-Griff 6-Kant

- 99C. 7 8 10 11 13 17 19 mm
- Einlage: PM.MOD99B

🚾 3,73 kg

6 KANT



MODM.99B

320.00€

## Schaumstoffmodul mit 13 Pfeifenkopfschlüsseln

- 75. 7 8 9 10 11 12 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm • Einlage: PM.MOD75

**2,70 kg** 



MODM.75PB

135.00€

# Schaumstoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPEA0

0,88 kg



MODM.CPEA0

94.00€

## Schaumstoffmodul mit 4 Zangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PM.MODCPEA1

🚾 1.78 kg



MODM.CPEA1

140.00€

#### Schaumstoffmodul mit 3 Zangen + 1 Allesschneider

**ZANGEN** 

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Allesschneider
- Einlage: PM.MODCPEA2

🖻 1,17 kg



MODM.CPEA2

108.00€

#### Schaumstoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit automatischer Einstellung

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

🚾 1,24 kg



MODM.PR12

#### Schaumstoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.13 Gerade / Außenspannung 10 25 mm
- 177A.18 Gerade / Außenspannung 19 60 mm
- 179A.13 Gerade / Innenspannung 12 25 mm
- 179A.18 Gerade / Innenspannung 19 60 mm
- · Einlage: PM.MODPCSN

📠 1.20 kg



Innenspannung

**89.**00€

# Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- · 205H.100: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm
- 263.20: Flachmeissel
- Einlage: PM.MODMI3

**2**,41 kg



MODM.MI3

**92**.00€

# MODM.PCSN

## Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200C.40: Schlosserhammer "französische Form"
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI6

1,88 kg



MODM.MI6 | 120.00€

**SPEZIALMODULE** 

#### Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen — 7-tlg.

**SCHLAGWERKZEUGE** 

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI7

1,88 kg



MODM.MI7

**104**.00€

#### Schaumstoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 3 4 5 6 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 5 6 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

1,50 kg



MODM.CG | 103.00€

# Schaumstoffmodul Sägen - Feilen - Messen - 19-tlg.

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234A.S: Reißnadel
- DELA.1051.300: Metall-Maßstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA. CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.319PB: Bandmaß 3 m / 19 mm
- Einlage: PM.MOD603F

2,20 kg



MODM.603FPB

**173**,<sup>00€</sup>





























#### Schaumstoffmodul mit 3/4" Steckschlüsseln 6-Kant — 26-tlg.



#### Schaumstoffeinlage für z.B. Steckschlüssel, Schrauben und Kleinteile

· Schaumstoffeinlage (leer)

🚾 0,05 kg



PM.384

23.00€

VERVOLLSTÄNDIGE DEINEN WERKSTATTWAGEN

- 12 Steckschlüssel Impact 6-Kant 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 -33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- 4 Steckschlüssel 6-Kant 40 - 44 - 50 - 55 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161
- 1 Verlängerung Impact 175 mm
- 1 Verlängerung 200 mm
- 1 Gleitgriff
- 2 Verbindungsstücke Impact 1/2" auf 3/4" und 3/4" auf 1"
- 1 Reduzierstück Impact 3/4" auf 1/2"
- 3 Stifte
- 2 Ringe

2 Ringe
 Einlage: PM.XXL8
 GESAMTGRÖSSE VON
 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN (MS.)



MODM.XXL8PF

**683**.60€

#### Schaumstoffmodul mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren, 1.000 V isoliert

- 1 Umschaltknarre 3/8"
- 6 Steckschlüssel 3/8": 8 10 11 12 13 14 mm
   2 Verlängerungen 3/8": 150 und 260 mm
   1 T-Griff 3/8"

- 5 gekröpfte Ringschlüssel: 8 10 11 12 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz: 2 x 125 mm
- 3 Schraubendreher Torx®: T10 T20 T30
- 1 Zange, halbrund, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss
- Einlage: PM.MODVSEHYA

**2,20** kg

**№1000** VOLT



MODM.VSEHYA





**SCHRAUBENDREHER** 















# 8 Schraubendrehern, isoliert. 1.000 V

• 🗢 AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE -5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE • ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE

Kunststoffmodul mit

- • ATD 1 x 100VE 2 x 125VE Einlage: PL.325

1,03 kg



**№1000**VOLT

PROTWIST\*

MOD.AT1VE **60**.00€

#### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 3,5 x 100 4 x 100 5,5 x 125 ATWH 6,5 x 150 8 x 175
- (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PL.325

🚾 1,01 kg



PROTWIST\*

MOD.AT1

**54**.00€

#### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- • ATD 0 x 75 1 x 100 -2 x 125 ATWDH 3 x 150
- Einlage: PL.361

📠 1,01 kg



**PROTWIST®** 

64.00€ MOD.AT2

#### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern davon 4 mit kurzem Heft

- 👄 AT 4 x 25 5,5 x 35
- • ATP 0 x 75 1 x 25
- • ATD 2 x 35 0 x 75 -1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

🗖 1,00 kg



PROTWIST\*

**53**.00€ MOD.AT3

#### **XL** Kunststoffmodul mit 9 Schraubendrehern davon 2 mit kurzem Heft

- 👄 AT 4 x 35 5,5 x 35 2,5 x 75 -3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 -4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage XL: PL.676

1,00 kg



PROTWIST<sup>®</sup>

64.00€ MOD.AT4







#### **XL** Kunststoffmodul mit 10 Schraubendrehern davon 3 mit kurzem Heft

- 🗘 ATP 1 x 25 2 x 35 0 x 75 -1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 -2 x 250
- • ATD 2 x 35 1 x 100 -2 x 125 - ATWDH 2 x 125 • Einlage XL: PL.677

1.24 kg



**Р**аотшіст

MOD.AT5 | 67.00€

#### XL Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern Torx® und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- ③ ATXR 10 x 75 15 x 75 20 x 100 -25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -40 x 150
- Einlage XL: PL.678

1.09 kg



PROTWIST'

**69**.00€ MOD.AT6

#### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

• 👄 AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 -6.5 x 150

• **ATWH 8 x 175 mm** (mit Sechskantschaft)

• 🗘 ATP 0 x 75 mm • Einlage: PL.325

1,03 kg



PROTWIST'

MOD.AT7

**59**.00€

#### Kunststoffmodul mit 7 Schrauhendrehern Torx®

- O ATX 10 x 75 15 x 75 20 x 100 -25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -40 x 150
- · Einlage: PL.327A

1,00 kg



PROTWIST\*



6-Kant-Profil

•

Pz-Profil,

MOD.ATX | 62.00€

#### Kunststoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- ③ ATXR 10 x 75 15 x 75 20 x 100 -25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -40 x 150
- · Einlage: PL.327A

📠 1.00 kg



PROTWIST\*

**65**.00€ MOD.ATXR

# STECKSCHLÜSSEL

# **XL** Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln. Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant — 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk 1 Gleitgriff • 1 Steckgriff – 1 Bithalter
- 9 Bits: 4,5 6,5 8
  - **1** 2
  - **O** 3 4 5 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

🗖 1,18 kg



MOD.R161-26

140.00€

#### XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln. Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant — 52-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk 1 Gleitgriff
- 1 Steckgriff 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 18 Bits: 6,5 8
  - 1 2 3
  - **1** 2
  - **O** 3 4 5 6 7
  - T10 15 20 25 30 40
- 9 Stiftschlüssel im Halter: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® im Halter: T10 15 20 25 27 30 40 45
- Einlage XL: PL.658

🚾 1.41 kg





MOD.R161-46 | 184.00€



Schlitz-Profil,

#### M Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln und Bits 6-Kant — 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk 1 Gleitgriff
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 19 Bits: 4,5 6,5 8 **1** - 2 **O**3-4-5-6-7 O T10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40

• Einlage: PL.S15





170.00€ MOD.R161-66

#### XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln. Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant — 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL 161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk 1 Gleitgriff
- 1 Steckgriff
- 9 Bits: 4,5 6,5 8
  - **1** 2
  - **O** 3 4 5 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

📠 1.25 kg







#### M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln und Zubehör 6-Kant — 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff Einlage: PL.M15

1,72 kg



MOD.J161-36\*

120.00€

# XL Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 12-Kant — 21-tlg.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 bis 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.686

🚾 1,88 kg



MOD.JL112 | 135.00€

## XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant - 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 21 bis 24 -27 bis 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,00 kg



MOD.S161-46

166.00€

### **XL** Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant - 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 21 bis 24 -27 his 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm • 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

🚾 4,01 kg



182.00€



#### **XL** Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant - 24-tlg.

- 18 Steckschlüssel: S.H 10 bis 19 21 bis 24 -27 bis 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Einlage XL: PL.M01

🚾 3,35 kg



12 KANT

MOD.SL112

















#### Kunststoffmodul mit 6 Doppelgelenkschlüsseln

- 66A. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 -14 x 15 - 16 x 17 mm
- · Einlage: PL.319A



MOD.66A-1

• 1 Verlängerung 125 mm (NS.215) • Einlage: PL.610

1/2" - 15-tlg.

Kunststoffmodul mit

Impact-Steckschlüsseln

• 14 Impact-Steckschlüssel NS.A 10 - 11 - 12 - 13 -

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

2,09 kg



**145**.00€ MOD.NS1

#### Kunststoffmodul mit Impact-Steckschlüsseln 1/2" und Bits — 29-tlg.

- 13 Impact-Steckschlüssel NS.A 13 14 15 16 -17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2". NS.237A 5/16"
- 14 Impact-Bits:
- O ENH.3 6 7 8 -10 - 12 - 14
- C ENP.2 2 3 4 - O NEX.A T30 - 40 -
- 45 50 55 Einlage: PL.623

2,43 kg





MOD.NS2

**219**.00€

## M Kunststoffmodul mit 3/8" & 1/2" Steckschlüsseln **6-Kant**, lang — **13-tlg**.

- J.HLA.7 8 9 10 11 mm S.HLA.12 13 14 15 16 17 18 19 mm Einlage: PL.M06







KOMPATIBEL MIT

MOD.HLB\*

**105**.00€

**179**.00€

# Kunststoffmodul mit 10 Pfeifenkopfschlüsseln

- 75.8 10 11 12 13 14
- 16 17 18 19 mm Einlage: PL.625

2,40 kg



MOD.75-1PB

**82**.00€

### **SCHRAUBER & BITS**

# M Kunststoffmodul mit Schraubwerkzeugen – 24-tlg.

- 5 Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 10 12 14 16 mm 2 Steckschlüssel 1/2": STX 18 20 mm
- 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 10 x 12 14 x 18 20 x 24 mm
  4 Torx® Bits 5/16": EX.2 40 45 50 55
  6 Resistorx® Bits 1/4": EXR. 10 15 20 25 30 40
  3 Verbindungsstücke: 3/8" 1/4" 1/2"

- Einlage: PL.M08

🚾 1,13 kg



MOD.TX1A\*

189.00€

#### Kunststoffmodul mit Hand-Schlagschrauber und Impact-Bits — 17-tlg.

- 1 Hand-Schlagschrauber NS.260A 1/2"
- 1 Steckschlüssel NS.236A 5/16"
- 15 Impact-Bits:
- O ENH. 5 6 8 10 END.2 2 3
- O ENP.2 2 3 4
- O ENX.2 T20 25 30 40 45 55
- Einlage: PL.380

1,27 kg



MOD.NS260

**145**.00€

Torx®-Profil, o 6-Kant-Profil

# **VERBINDUNGSSTÜCKE**

#### Kunststoffmodul mit langen Schraubeinsätzen und Zubehör – 20-tlg.

- O EH. 2L 4 5 6 7 8 10 /
- C EX. 2L T30 40 45 50
- 🏵 EXR. 1L TT10 15 20 25 30 40
- 3 Verbindungsstücke für Schraubeinsätze CDX 5/16", 1/4" und 1/2"
- Einlage: PL.624

🗖 0,74 kg



MOD.E20L | 120 00€

#### Kunststoffmodul mit Schraubeinsätzen (lang / kurz) und Zubehör – 44-tlg.

• O EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7/ EH. 2 8 - 10 mm

• O EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm

• 🔾 EX. 2L T30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2 T45 - 50 - 55 • 🏵 EXR. 1L TT10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 /

EXR. 1 TT10 - 15 - 20 -25 - 30 - 40

• • 1 - 2 - 3

• 3 Verbindungsstücke für Schraubeinsätze CDX 5/16", 1/4" und 1/2'

• Einlage: PL.621

🗖 0,74 kg



MOD.E41 | 175.00€

#### Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ringratschenschlüsseln

- 467B. 8 9 10 11 12 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm • Einlage: PL.652

📠 1,70 kg



MOD.467BJ12PB

189 00€

#### Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ringratschenschlüsseln mit Gelenk

• 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

• 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4'



MOD.467BFJ12PB

198 00€

#### Kunststoffmodul mit 13 Maul- und Ringratschenschlüsseln und Zubehör

RING-MAULSCHLÜSSEL

- 467B. 8 9 10 11 12 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 467BS. 10 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4'



WWW.FACOM.COM



MOD.467BJ13PB

**225**.00€

#### XL Kunststoffmodul mit 6 Maul- und Ringratschenschlüsseln, groß

- 467B. 21 22 24 27 30 32 mm
- Einlage XL: PL.653

4,09 kg



MOD.467BXLPB

**272**.00€

## Kunststoffmodul mit 7 Ringratschenschlüsseln

- 64. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 -14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- · Einlage: PL.608A



MOD.64J7





#### Kunststoffmodul mit 16 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670



# XL Kunststoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313



MOD.440-1XL | 126.00€

### Kunststoffmodul mit 4 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 29 30 32 mm
- Einlage: PL.314A



80.00€ MOD.440-2PB

# **XL** Kunststoffmodul mit 5 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 29 30 32 34 mm
- Einlage XL: PL.671





**107**.00€ MOD.440-2XL

### Kunststoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln -Zöllig

- 440. 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 -5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673



MOD.440-4PB 108.00€

# Kunststoffmodul mit 5 offenen Ringschlüsseln

- 43. 7 x 9 8 x 10 11 x 13 12 x 14 17 x 19 mm
- Einlage: PL.635
- 0,64 kg



MOD.43 **110**.00€

#### Kunststoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 -16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315



**66**.00€ MOD.44-1

# Kunststoffmodul mit 3 Maulschlüsseln, groß

- 44, 26 x 28 27 x 29 30 x 32
- Einlage: PL.316
- 🚾 1,55 kg



**58**.00€ MOD.44-2

## Kunststoffmodul mit 7 Ringschlüsseln

- 55A. 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 -14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm • Einlage: PL.317A



MOD.55-1

#### Kunststoffmodul mit 3 Ringschlüsseln, groß

- 55A. 21 x 23 22 x 24 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

1,63 kg



MOD.55-2

68,50€

# STIFTSCHLÜSSEL

#### Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit "T"-Griff / Kugelkopf

- 84TZSA. 4 5 6 7 8 10 mm
- · Einlage: PL.MM-A

1,06 kg





MOD.84TZSA 64 00€

### Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit ..T"-Griff

- 89TXA, 10 15 20 25 27 30 40 mm
- Einlage: PL.328

**©** 0,74 kg



MOD.89TXA | 67.00€

# Kunststoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

🚾 0,94 kg



MOD.CPEAO | 80.00€

# XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
  185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
   195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
   192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
   501A: Gripzange mit langen Backen
   Einlage XL: PL.MODCPEA5

🚾 1,36 kg



MOD.CPEA5 | 158,00€

#### Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit langen Backen

ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage: PL.330

1,22 kg



**86**.00€ MOD.PR9

#### Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und **Einzelposition-Gripzange**

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Einzelposition-Gripzange
- Einlage: PL.330

1.22 kg



MOD.PR11





#### Kunststoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen

1,22 kg



**78**.50€ MOD.PR12

#### Kunststoffmodul mit 3 Zangen, isoliert, 1.000 V

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

**№1000**VOLT

🚾 1,15 kg



**96**.00€ MOD.VEA0

#### Kunststoffmodul mit 6 Micro-Tech® Zangen

- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen (45° gebogen)
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- Einlage: PL.612

🚾 0,68 kg



MOD.MT1

**240**.00€

## Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.18 Gerade / Außenspannung 18 60 mm
- 197A.18 Gebogen / Außenspannung 19 60 mm
- 179A.18 Gerade / Innenspannung 18 60 mm
- 199A.18 Gebogen / Innenspannung 19 60 mm
- Einlage: PL.332A

🗖 0,84 kg





MOD.PC | 88.00€

## Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.13 Gerade / Außenspannung 10 25 mm
- 177A.18 Gerade / Außenspannung 18 60 mm 179A.13 Gerade / Innenspannung 12 25 mm
- 179A.18 Gerade / Innenspannung 18 60 mm
- Einlage: PL.683

🚾 0,84 kg



Innenspannung

MOD.PCSN | 83.00€

# **SCHLAGWERKZEUGE**

#### Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200H.32: Schlosserhammer "französische Form"
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm • 263.20: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,83 kg



88.00€ MOD.MI1

#### Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- · 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,79 kg



85.00€ MOD.MI3

## Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- · 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 5 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

🚾 1,79 kg



MOD.MI7

#### Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner – 11-tlg.

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 3 4 5 6 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 5 6 8 mm
- 1 Körner 255.G6: Ø 6 mm
- Einlage: PL.334

1,42 kg



**101**,00€ MOD.CG

#### Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Flach- und Kreuzmeißel – 7-tlg.

- 3 Splinttreiber 249G: 12 14 16 mm
- 3 Flachmeißel mit Handgriff 263G: 19 20 22 mm
- 1 Kreuzmeißel mit Handgriff 265G: 10 mm
- Einlage: PL.611

**a** 3,00 kg



125.00€ MOD.CG1

#### **SPEZIALWERKZEUGE**

KÖRNER MIT











# Kunststoffmodul mit 5 Feilen (200 mm) mit Steckgriff

- 1 Flachstumpffeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile
- 1 Dreikantfeile • 1 Rundfeile
- Einlage: PL.606

🚾 0,99 kg



MOD.LIM | **71**.00€

**AUTOMOTIVE** 

Kunststoffmodul mit Messwerkzeuge - Feilen - Säge - 20-tlg.

- 601: Metallsägebogen
- 668A.10: 10 Bi-Metall-Handsägeblätter
- 5 Feilen: Flach (PAM.B250EMA) Halbrund (DRD.MD250EMA) Vierkant (CAR.MD200EMA) Dreieckig (TRI.MD200EMA)
- Rund (RD.M200EMA) DELA.1051.300: Maßstab 300 mm
- 893B.319B: Bandmaß 3 m / 19 mm
- 234A.S: Reissnadel
- Einlage: PL.335

🚾 2.30 ka



MOD.601 | 175.00€

# Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Zündkerzen — 11-tlg.

Zündkerzen-Steckschlüssel:

- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
  • B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
- B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
- B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
- B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
- J.161: Umschaltknarre
- D.110: Flex-Zündkerzenhalter
- · Einlage: PL.661A

2,20 kg



MOD.BJ-GM





#### Kunststoffmodul mit Zündkerzenschlüsseln — 7-tlg.

Zündkerzen-Steckschlüssel:

- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.669A

🚾 1.47 kg




**178**.00€ MOD.BJC

### Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Radmuttern — 8-tlg.

- 1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
- 1 Drehmomentschlüssel S.209-200: 40 200 Nm
- 3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 19 21 mm
- 3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 19 21 mm
- · Einlage: PL.337A

4,98 kg

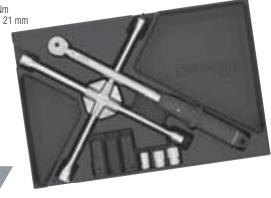

MOD.208

**399**.00€

#### **XL** Kunststoffmodul mit 16 Bit-Steckschlüsseln 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
- SX.LA 40 45 55 70 (Länge 140 mm) O SHP.LA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm) SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
- O SV.L 9

SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 16 - 18 (Länge 100 mm)

• Einlage XL: PL.L336B

2,30 kg



199.00€ MOD.SHPB

### XL Kunststoffmodul mit Werkzeugen zum Anziehen & Lösen von Zylinderköpfen – 24-tlg.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2":
- D.34BL: 7 9 10 12 14 16
   Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX. LA. 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 10
   Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 14 16 18 20
   6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 8 10 12
- Einlage XL: PL.663

🚾 2,78 kg



MOD.CH | 144.00€

### XL Kunststoffmodul mit 16 Öl- und Filterwechselwerkzeugen

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13 14 17 18 19 21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45 • 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel
- MB. 8 10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17
- Einlage XL: PL.399A

**2,40** kg



MOD.U48A

**163**.00€

#### Kunststoffmodul mit Abzieher & Zubehör — 8-tlg.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Außen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm) Einlage: PL.354

4,40 kg



MOD.U306

#### Kunststoffmodul mit Mess- und Prüfwerkzeugen -6-tlg.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Maßstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel und Gehrdreieck 300 mm
- 893.319PB: Bandmaß 3 m / 19 mm
- 1885.00: Winkelmesser
- 234: Reissnadel
- Einlage: PL.633

🛅 1,05 kg



118.00€ MOD.234

**ZUBEHÖR** 

#### Kunststoffmodul mit Werkzeugen für die Karosserie – 15-tlg.

- 259: Flachmeißel extradünn, 235 mm lang
- 851C: Karosseriefeilenhalter
- 860H.28: Ausbeulhammer
- 861D.30: Spann- und Schlichthammer
  862D.60: Planier-Gegenhalter
- · 867D: Spann- und Schlichthammer
- 870B: Handfaust Nr. 2
- 871B.45: Handfaust, Kommaform dünn
- 874A: Handfaust für gebördelte Kanten
- · 906A: Handfaust, Keilform
- 875.3: Langes Löffeleisen
- · 209.50: Holzhammer
- 225.J3: 3 Bohrer • Einlage: PL.679

🗖 10,14 kg



MOD.CAR2

**504**.00€

#### Kunststoffeinlage für z.B. Schrauben und Kleinteile

• Für ordentliches Aufbewahren von z.B. Schrauben, Klemmen, Kabelschuhen, Nieten und Dichtungen



PL.L384, 12 Fächer 14.70€

**SMALL** 

LARGE

PL.S384, 4 Fächer

5.00€

#### Seitliche Abschlusseinlage für XL-Schublade

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- · Wird rechts oder links in der Schublade angebracht



# **→** FACOM JELLINE JEL ROLL **INDUSTRIE - AUTOMOTIVE** WERKSTATTEINRICHTUNG

#### WEITERE MODULE FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE ..WERKSTATTEINRICHTUNG"









































#### GESTALTEN SIE IHRE WERKSTATT NEU UND SCHAFFEN SIE IHRE IDEALE EINRICHTUNG.

EINFACHER GEHT ES NICHT!





Die ultimative Arbeitsplatzgestaltung erreichen Sie mit dem JETLINE System. Dank der großen Auswahl an Teilen schaffen Sie einen ganz individuellen Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz, der mit Ihren Bedürfnissen wächst. Das vollständig modulare System ist auch in allen RAL-Farben erhältlich, um Ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Über den Konfigurator, der unter WWW.FACOM.COM heruntergeladen werden kann, können Sie sich den idealen JETLINE Arbeitsplatz zusammenstellen.





























AUFSATZSCHRANK MIT GLASTÜREN
Sofortige Überprüfung des Inhalts

BREITER UNTERSCHRANK
MIT SCHIEBETÜR

AUFSATZSCHRANK MIT GLASTÜREN
Sofortige Überprüfung des Inhalts


BREITER UNTERSCHRANK
MIT SCHIEBETÜR

AUFSATZSCHRANK MIT GLASTÜREN
Sofortige Überprüfung des Inhalts

HOCHSCHRÄNKE MIT STANDARD- ODER
PLEXIGLAS-TÜREN

#### 3 OBERFLÄCHEN:

- Mehrschichtholz mit Leinöl behandelt
- Multiplex-Holz + gebürsteter Edelstahl
- Beschichtetes Metall



Mehr Informationen finden Sie in unserer Werkstatteinrichtungs-Broschüre

# ES LIEGT AN IHNEN, DIE PERFEKTE WERKSTATT ZU GESTALTEN.







Konfigurieren Sie Ihre individuelle Werkstatt selbst: mit dem FACOM QR Code Konfigurator

# **JETLINE Werkbänke**





# Mit Holz-Arbeitsplatte

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schub- laden	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
JLS3-2MW7DL	Werkbank Holz, 850 mm, 7 Schubladen	7		850 mm	2.182 mm	750 mm	1.700,00€
JLS3-2MW7DH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 7 Schubladen	7		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	1.800,00€
JLS3-2MW7DSCL	Werkbank Holz, 850 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	Х	850 mm	2.182 mm	750 mm	2.800,00€
JLS3-2MW7DSCH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	Х	1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.900,00€
JLS3-2MW13DL	Werkbank Holz, 850 mm, 13 Schubladen	13		850 mm	2.182 mm	750 mm	2.400,00€
JLS3-2MW13DH	Werkbank Holz, 1.050 mm, 13 Schubladen	13		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.600,00€

# Mit Stahl-Arbeitsplatte



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schub- laden	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
JLS3-2MS7DL	Werkbank Stahl, 850 mm, 7 Schubladen	7		850 mm	2.182 mm	750 mm	1.850,00€
JLS3-2MS7DH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 7 Schubladen	7		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.050,00€
JLS3-2MS7DSCL	Werkbank Stahl, 850 mm, 7 Schubladen, Rückwand	7	Х	850 mm	2.182 mm	750 mm	2.900,00€
JLS3-2MS7DSCH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 7 Schubladen Rückwand	7	Х	1.050 mm	2.182 mm	750 mm	3.100,00€
JLS3-2MS13DL	Werkbank Stahl, 850 mm, 13 Schubladen	13		850 mm	2.182 mm	750 mm	2.500,00€
JLS3-2MS13DH	Werkbank Stahl, 1.050 mm, 13 Schubladen	13		1.050 mm	2.182 mm	750 mm	2.800,00€

# **RWS Werkbänke mit Unterschrank (6 Schubladen)**

ROLL

- Maximale Zugänglichkeit, Schubladen zu 100 % ausziehbar:
- 3 Schubladen 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
- 2 Schubladen 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
- 1 Schublade 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg
- Für alle FACOM Module geeignet
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung für weiches Öffnen und Schließen
- Möglichkeit der Bodenbefestigung

#### **Galvanisierte Arbeitsplatte**

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
- Oberfläche resistent gegen Öl und Chemikalien
- Abmessungen (L x B x H): 2.000 x 700 x 816 mm

# RWS2-2MG6DBS ■ 1.000,00€ RWS2-2MG6D ■ 1.000,00€

#### Holz-Arbeitsplatte

- Maximale Belastbarkeit: 1.000 kg
- Abmessungen (L x B x H): 2.000 x 700 x 852 mm





#### Standard-Werkbänke

#### STÄRKE UND HALTBARKEIT

- Arbeitsplatte aus Zinkblech mit einer Dicke von 3 mm, Schlag- und Hitzebeständig Arbeitsplatte aus 30 mm dickem, mehrschichtverleimten Buchenholz, leinölbehandelt
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit maximal:

Arbeitsplatte verzinkt: 1.000 kg (2 m Version) und 850 kg (1,5 m Version) Arbeitsplatte aus Holz: 1.500 kg (2 m Version) und 1.000 kg (1,5 m Version)

#### **SICHERHEIT**

- Arbeitsplatte verzinkt: Hochgezogene Kanten (37 mm) als Fallschutz auf 3 Seiten
- · Befestigungsmöglichkeit am Boden

#### **AUSSTATTUNG UND MONTAGE**

- Kann mit ein bzw. zwei zusätzlichen Schubladen ausgestattet werden (WB2.DRAW)
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fußstütze dienen
- Einfache und schnelle Montage

#### Verzinktes Blech, Stärke 3 mm





Lasergeschnittene, handgeschliffene Kanten (37 mm)

#### Buche mehrschichtig, 30 mm Stärke



Robustes Buchenholz für längere Einsatzfähigkeit

#### Stabile Metallbeine, 1,2 mm Stärke

MADE IN ITALY



Füße mit Löchern zur Bodenbefestigung Abstand zwischen den Beinen: 864 mm Abstand zwischen dem unteren Regal und der Arbeitsfläche: 570 mm



43

Mehrere Werkbänke nebeneinander installierbar



VERZINKTE ARBEITSPLATTE





#### ARBEITSPLATTE AUS HOLZ

Abmessungen (L x T x H): **△** 54,00 kg 1,5 x 0,75 x 0,86 m

**400**.00€ 1,5 m WB2.1500W

> Abmessungen (L x T x H) **a** 70,00 kg 2 x 0,75 x 0,86 m

2 m

WB2.2000W



# Schubladen für Standard-Werkbänke



#### 1 Schublade in 1 Werkbank möglich

Abmessungen (L x T x H): 1,25 x 0,55 x 0,13 m

Für 1,5 m WB2.1500DRAW **200**.00€

#### 2 Schubladen in 1 Werkbank möglich

Abmessungen (L x T x H): 0,83 x 0,55 x 0,13 m

Für 2 m

**150**.00€ WB2.2000DRAW



#### METALLSCHUBLADEN-SET



Für 1,5 und 2 m Werkbänke (WB2.) Zur Montage zwischen den Tischbeinen

#### TELESKOPSCHIENEN



Statische Belastbarkeit: 60 kg

SICHER UND ROBUST



Verschließbar (2 Schlüssel enthalten) Griff aus Stahl

# **ROLL Werkstatt System**

# VERSCHIEDENE UND VIELFÄLTIGE AUFBEWAHRUNG







RWS2-10BS



2.175 mm RWS2-11BS

RWS2-9BS





43

# Das Wichtigste, um Ihre Werkstatt zu optimieren!





SCHRANK ZUR AUFBEWAHRUNG, 2-TÜRIG Das ROLL Werkstatt System ist eine schnell zu definierende und einfach zu installierende Einrichtungslösung. Die Antwort auf den Einrichtungsbedarf Ihrer Werkstatt. Die zu 100% aus Metall bestehende, selbsttragende Struktur, die sehr widerstandsfähige Arbeitsplatte, die kugelgelagerten Gleitschienen und die Epoxydharzlackierung unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Die Aufbewahrungsmodule sind mit einem Zentralverschluss ausgestattet, der die Sicherheit Ihrer Werkzeuge gewährleistet.



ALLE ELEMENTE SIND MIT EINEM SCHLOSS AUSGESTATTET – LIEFERUNG MIT 2 SCHLÜSSELN

- ✓ EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN
- ✓ DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT
- ✓ 11 BASISMODULE
- **✓** FARBE SCHWARZ
- ✓ 2 HÖHEN VERFÜGBAR: 847 mm und 1.012 mm
- ✓ SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- ✓ 5 JAHRE GARANTIE
- **✓** AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- **✓** ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH





#### Lochtafel

#### **PLATZERSPARNIS**

Die Wandflächen wandeln sich in Aufbewahrungsflächen um. Kompatibel mit CKS-Aufhängesystem.

#### **KOMFORT**

Direkter Zugang zu den Werkzeugen.

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Lochung: 6 x 6 mm
- Raster: 12 mm
- Abmessungen (B x H x T): 1665 x 444 x 10 mm

#### 4,36 kg



PK.4

109,00€

# Haken-Set für PK Tafeln — 65-tlg.

- Einzelhaken für Schraubendreher: 5x CKS.50A (Ø 7 mm) 5x CKS.51A (Ø 10 mm) 5x CKS.52A (Ø 13 mm)
  Einzelhaken für zylindrische Werkzeuge: 5x CKS.67A (für PH 3) 5x CKS.68A (für PZ 0)
  Einzelhaken für Ring-Maulschlüssel: 20x CKS.61A (Ø 15 mm) 20x CKS.60A (Ø 30 mm)

#### 🚾 0,75 kg



CKS.K3

180,00€

Passende Werkbank-Schraubstöcke



# Für Industrie und Wartung

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
- Große Auflagefläche der Prismenführung / beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- · Betätigungsspindel brüniert

Den passenden Halter für Schraubstöcke finden Sie auf Seite 8. JET.WA17



Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
<b>1224.100</b> (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	239,00€
<b>1224.125</b> (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	299,00€
<b>1224.150</b> (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	369,00€
<b>1224.175</b> (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	<b>499</b> ,00€
<b>1224.100E</b> (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	212,00€
<b>1224.125E</b> (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	259,00€
<b>1224.150E</b> (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	330,00€
<b>1224.175E</b> (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	<b>445</b> ,00€



# **EROBEG** Tragbare Werkzeugtaschen aus Polyestergewebe



#### **SEHR HALTBARES MATERIAL**

• Widerstandsfähiges Gewebe von 1200 Denier



#### FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT

- · Stabile und wasserdichte Staufächer für BS.T-Toolboxen und BS.L30 Rucksack
- Große Gummifüße an der BS.SMB-Tasche



#### **LEICHT ZU TRANSPORTIEREN**

- Verstellbarer Tragegurt mit Schaumstoff verstärkt
- Handgriffe



#### **PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG**

• Verschiedene Taschen, Haken, individuelle Ablagefächer



Stofftasche PROBAG 20"

#### **EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG**

• 100%ige Öffnung für leichten Zugang zu den



# Stofftasche PROBAG 14"

Nutzinhalt: 34 L

- · Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L × B × H): 420 × 240 × 340 mm

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:** 11 KG



BS.T14PB

2.20 kg

**50**.00€

2,24 kg

- · Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen

  • Abmessungen (L × B × H):
- $520 \times 250 \times 360 \text{ mm}$

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:** 15 KG

· Nutzinhalt: 47 L



BS.T20PB

**□** 5,40 kg

**2**,80 kg

# **PVC-beschichtete** Stofftasche 50 cm

- Nutzinhalt: 34 L
- Geeignet für lange Werkzeuge bis zu 50 cm: Sägen, Wasserwaagen etc.
- Spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen
- Abmessungen (L  $\times$  B  $\times$  H): 540  $\times$  160  $\times$  220 mm
- Lieferung ohne Inhalt

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:** 11 KG





**BS.LMBCPB** 

**59**.00€

# Stofftasche PROBAG. **Trolley**

- Nutzinhalt: 33 L
- Einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalt der Tasche, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und außen
- 3 Verwendungsarten: als Trolley mit ausziehbarem Griff, mit lederüberzogenem Aluminiumgriff, mit verstärktem Schultergurt
- Abmessungen (L  $\times$  B  $\times$  H): 550  $\times$  360  $\times$  440 mm
- · Lieferung ohne Inhalt





Solide. praktisch, innovativ





102.00€



BS.R20PB







# Textile Werkzeugtasche PROBAG (BS.R20PB) gefüllt mit Werkzeugen



#### AT.J12R2PB

12-tlg. Set PROTWIST® Schraubendreher

- ◆ AT 2,5 x 75 4 x 100 5,5 x 150 ANF 6,5 x 150
- O ATD 1 x 100 2 x 125
- ◆ ATP 1 x 100 2 x 125 ❖ ATXR 15 x 75 20 x 100 25 x 100 30 x 125

#### RL.NAN01PB

1/4" Set mit staubdichter Umschaltknarre  $2\, Verlängerungen-Kardangelenk-Steckgriff-Bithalter\\$ Bits: 0 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 0 1 - 2 - 3 0 1 - 2 - 3 4,5 - 6,5 - 8 mm 0 TT10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



Profi-Schlosserhammer der ProFiber Serie



187A.18CPE Universalzange 185 mm



601 Kompakt-Metallsägebogen

440.JP10PB

10 Gabel-Ringschlüssel im Pocket-Etui 440.8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm



82H.JP9A

9 kurze 6-Kant Stiftschlüssel im Kunststoffhalter 82H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Cutter 18 mm, automatischer Klingenvorschub



BAG.GM

336,00€

2,70 kg

# **Modularer Rucksack**

- Kompakter Rucksack mit 18 cm Tiefe
- Geeignet für den Zugang zu beengten Räumen
- Äußerst vielseitig: herausnehmbare Taschen (mit Klettverschluss) und Organizer, verschiedene Befestigungsösen
- Starkes wasserdichtes Nylongewebe (1200 und 1680 Denier)
- Kunststofffüße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Gepolsterte, ergonomische und einstellbare Schultergurte
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 480 mm

**MAXIMALE BELASTBARKEIT: 10 KG** 

ldeal für den organisierten und leicht zugänglichen Transport von Werkzeugen



Langlebig und innovativ für

sichere Arbeiten in der Höhe

Hoher Komfort und Bequemlichkeit: gepolsterte Schulterriemen und Rücken, leicht zu reinigen



BS.MCBPB

90.00€



#### UNGLAUBLICH BEQUEM

- Ausziehbarer Griff für die Verwendung als Trolley
- Hochqualitative Räder
- Individuell einstellbare und gepolsterte Schultergurte
- Ein gepolstertes Rückenteil

#### **HOHE QUALITÄT**

- Widerstandsfähiges 1200 Denier Nylongewebe
- Abmessungen (L x B x H):  $335 \times 158 \times 554$  mm

#### **MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG**

ldeal für die mobile Wartung









BS.RBPB

102.00€

**2,20 kg** 

# **Tasche & Organizer**

- Alle Fächer lassen sich gleichzeitig öffnen für optimalen Zugriff auf die Werkzeuge
- Zwei tiefe Fächer für große Materialien (Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, etc.)
- Außentasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Papieren und persönlichen Gegenständen
- A4-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten, Arbeitsbelegen, Laptop 15"

#### ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Strapazierfähiges und widerstandsfähiges hochdichtes Gewebe – 1200 Denier
- Solide Basis, wasser- und staubbeständig

#### **BEQUEM UND LEICHT ZU TRAGEN**

- Gummierter Griff und gepolsterter, verstellbarer Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 430  $\times$  280  $\times$  310 mm

#### **MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG**







BS.2SBPB

66.<sup>00€</sup>































Stofftasche 🚨 1,50 kg

 Leicht zu transportieren:
In der Hand mit doppelten Griff oder auf der Schulter mit dem verstellbaren Schultergurt (Schaumstoffverstärkung)

• 100%ige Öffnung für schnellen und einfachen Zugriff

• Spezieller Platz für eine Stiftlampe

• Breite Füße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden

• Abmessungen (L x B x H):  $450 \times 180 \times 170$  mm

• Lieferung ohne Inhalt





Kann für einen schnellen

Zugang zum Tascheninhalt



Eine kompakte Tasche, ideal für kleine Einsätze

BS.SMBPB

33.00€

1,90 kg

# Stofftasche 2 in 1

- Doppelfunktion: PC- und Werkzeugtasche
- Gepolstertes Laptop-Fach (15" maxi)
- 100%iger Zugang zu Werkzeugen wenn die Tasche vollständig geöffnet ist
- Innen: 14 Taschen, 2 Gurte für schmales Werkzeug; Außen: 2 seitliche Taschen (eine geschlossen, eine offen)
- Leicht zu tragen mit verstellbarem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H):  $460 \times 150 \times 350$  mm
- · Lieferung ohne Inhalt

#### **MAXIMALE BELASTBARKEIT: 7 KG**







Eine vielseitige Tasche für Werkzeug und einen Laptop

**BS.TLBPB** 

**45**,00€

🚾 3,15 kg

# **Stoffrucksack**

- Eine vielseitige Tasche für Ihr Werkzeug und Ihren Laptop
- Ergonomischer, weicher Tragegriff
- Verstellbare und gepolsterte Brust-, Taillen- und Schultergurte (mit Schaumstoff gefüttert)
- Mit herausnehmbaren Organizer und Fach für 15" Laptop
- Nutzinhalt: 30 Liter
- Abmessungen (L x B x H):  $355 \times 225 \times 460$  mm
- · Lieferung ohne Inhalt

#### **MAXIMALE BELASTBARKEIT: 12 KG**







BS.L30PB

**75**,00€

**42**.00€

**BP.P26APB** 

Werkzeugkasten "Pro Box"

- Sehr robust und langlebig Alu-Tragegriff
- Rostbeständige Metallschließen
- Wasserdicht nach IP 54
- Großes, geräumiges Staufach
- Automatisch öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
- · Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
- Kleinteile geraten beim Tragen nicht durcheinander




	Abmessungen L × B × H (mm)	кG	KG Max. Belastung
BP.P20A	$515\times300\times275$	2,60	25
BP.P26A	670 × 300 × 2705	3,30	35

Lieferung ohne Inhalt



Werkzeugkasten mit automatischer Verriegelung



- Öffnen mit einer Hand selbstschließend
- Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht enthalten)
- Plus 2 Organizer im Deckel, separat nutzbar
- Herausnehmbare Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Werkzeugkästen stapelbar in 3 verschiedenen Größen



	Abmessungen L × B × H (mm)	КĠ	kg Max. Belastung
BP.C16N	391 × 220 × 164	1,20	5,5
BP.C19N	481 × 271 × 237	2,10	12
BP.C24N	603 × 273 × 260	2,74	15



# Werkzeugkasten Cantilever 5 Fächer, 17 Liter

₫ 4.50 kg

• Viel Platz für die Aufbewahrung von Werkzeugen

- Schneller Zugriff auf alle Fächer
- Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
- Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Unteres Fach: 448 x 200 x 98 mm
- Schließfächer: 448 x 100 x 55 mm
- · Maximale Traglast: 25 kg
- Kapazität: 17 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 475 x 220 x 238 mm



Made in France

BT.11GPB

**59**.00€

# **Container-Werkzeugkoffer** "Elektromechanik", mit Rollen

🖻 8.50 ka

- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar
- 2 herausnehmbare Zwischenwände für optimiertes, organisiertes Einräumen
- 1 großes unteres Fach für sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- 2 Tragegriffe für 2 Tragestellungen
- Füße sorgen für Standfestigkeit
- 3 Kästen zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstärkungen
- · Rollen mit großem Durchmesser
- Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
- · Maximale Belastbarkeit: 30 kg
- Länge ausgeklappt: 850 mm
- Innenabmessungen (L  $\times$  B  $\times$  H): 470  $\times$  390  $\times$  347 mm
- Außenabmessungen (L  $\times$  B  $\times$  H): 550  $\times$  440  $\times$  365 mm



BV.61A

**476**.00€

# Organizer – Werkzeugtrage

2,67 kg

- Ermöglicht das Verstauen von Teilen, Handwerkzeugen, Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Zahlreiche Einteilmöglichkeiten
  Verhindert, dass Teile durcheinander geraten
- Das große zentrale Fach ist für Handwerkzeuge (Schraubenzieher, Hammer, etc.) vorgesehen

  • Alles sofort sichtbar und zugänglich
- Neuer Verschluss mit integrierter Federung, erleichtertes Öffnen und Schließen
   Kapazität: Organizer 2 x 6 L + Zentralbasis 4,7 L

- Belastbar bis 15 kg
  Abmessungen (L x B x H): 426 x 316 x 234 mm







BP.Z46APB | 48.00€

# Organizer, 8 Fächer

1,80 kg

- Durchsichtiger Deckel (aus Polycarbonat): Inhalt ist immer sichtbar
- 8 modulierbare und einteilbare Fächer (bis zu 10 Unterfächer)
- Modular bestückbar
- Deckel mit Absperrung der Innenfächer: Beim Transport bleiben die Teile im Fach
- Abmessungen (L x B x H): 422 x 335 x 106 mm
- · Lieferung ohne Inhalt



# Werkzeugkoffer Trolley

- Glasfaser verstärktes Gehäuse und Deckel Für besondere Langlebigkeit
- · Akkordeon Struktur Ermöglicht vollständige Sichtbarkeit und Zugang • Herausnehmbare Trennwände
- Bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten • Starker, gummigehärteter Teleskopgriff
- · Korrosionsgeschützte Metallverschlüsse
- Robuste Räder
- · Bis zu 30 kg Tragelast

Für höherwertigen Grip









# Werkzeugkoffer "Elektriker", 56-teilig

• Schraubendreher 1.000 V isoliert: AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE -AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE -ATDB1X100TVE - ATDB2X125VE

- Spannungsprüfer: AV.HT1C
- Steckschlüssel-Set 1/4, 23-tlg.": R1PICOPB
- Stiftschlüssel-Set, 9-tlg.: 82H.JP9A
- Kreuzschlüssel: 985548
- Einmaulschlüssel: 113A.8C
- Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert: 185A.20VE
- Universalzange 1.000 V isoliert: 187A.16VE
- Multi-Grip Zange 1.000 V isoliert: 180A.VE
- Seitenschneider 1.000 V isoliert: 391A.16VE
- Anpresszange: 985894
- Abisolierzange: 793936PB
- Schlosserhammer: 2050.30
- Metallsägebogen Micro-Tech: 607.MT
- Kabelmesser mit Holzheft: 840B
- Elektrikerschere: 841A.4
- Stiftlampe: 779.PENPB
- Bandmaß 5 m: 893B.519PB • Werkzeugkoffer: BV.R30PB (s.o.)

· Schraubendreher:

ATP1X100 - ATP2X125

• Spannungsprüfer: AV.HT1C

• Einmaulschlüssel: 101.10

AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 -

AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 -

• Ring-Maulschlüssel: 440.8 bis 19 mm

• Verstellbare Zange: 181A.25CPE

• Seitenschneider: 192A.16CPE

• Flachrundzange: 195A.16CPE



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

🚾 13,00 kg

**BV.R30ELEC56PB** 

**559** 00€

# Werkzeugkoffer "Allgemeine Wartung", 39-teilig

· Schraubendreher: AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 -AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 -ATP1X100 - ATP2X125

• Spannungsprüfer: AV.HT1C

• Stiftschlüssel-Set, 9-tlg.: 83SH.JP9APB

• Verstellbare Zange: 181A.25CPE • Seitenschneider: 192A.16CPE

• Flachrundzange: 195A.16CPE

• Schlosserhammer: 2050.30 • **Splinttreiber:** 249.4 / 249.6

• Präzisionskörner: 256.4

• Kompakt-Metallsägebogen: 601PB

• Cutter 9 mm: 844.S9

• Bandmaß 3 m: 893B.319PB

• Werkzeugkoffer: BV.R30PB (s.o.)



• Schlosserhammer: 2050.30

• Cutter 9 mm: 844.S9 • Elektrikerschere: 841A.4

• Bandmaß 3 m: 893B.319PB

• Werkzeugkoffer: BV.R30PB (s.o.)

• Kompakt-Metallsägebogen: 601PB

+ DEWALT Elektrowerkzeuge

System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW

2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ

Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ

Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

15,18 kg

**BV.R30CMD1PB** 

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

10.92 kg

BV.R30CM1PB | 430 00€





# 14 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.440J3



105.00€ 440.JP14PB

# 12 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.467BJP12A

1.68 kg



440.JP12APB 83.00€

# 10 Ring-Maulschlüssel 440 im Pocket-Etui

• Tragbarer Halter: CK.467BJP10

0,94 kg



**75**.00€ 440.JP10PB

# 8 Hochdrehmoment-Ring-Maulschlüssel 440XL, extra lang, im Pocket-Etui

• 30 % länger als Standard-Ring-Maulschlüssel

🚾 0,85 kg





440XL.JP8PB

43





441.JV8GRPPB

mm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 17 18 19 20 21 22 23 24 mm 18 19 20 20 21 22 23 24 mm 18 19 20 20 21 22 23 24 mm 18 19 20 20 21 22 23 24 mm 18 20 20 21 22 23 24 mm 18

x 14

441.JV14GRPPB | **129**,00€

612



#### MEHR KOMFORT

- · Handgriff mit variablem Querschnitt zur Verdoppelung der Auflagefläche auf der Hand
- Schmerzfreie Anwendung des richtigen Drehmoments

#### KLEMME

• Ultra Grip Ringkopf mit Klemmring: besserer Griff auf der Mutter für schnellere Befestigung





- Rückstellwinkel von 5° • Integrierter Umkehrmechanismus
- Ratschenmechanismus: vermeidet jegliches Risiko eines versehentlichen Umkehren



# · Standardeinsatz am Ende des Mauls beim Festziehen

· Ratscheneffekt für schnelles Anziehen

DOPPELFUNKTIONSMAUL

# 10 Duo-Maul- und Ringratschenschlüssel im Pocket-Etui

• Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel

• Tragbarer Halter: CK.467RJ1

🗖 1,38 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		~		~	>	~	~	~	
					1				
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>V</b>	1	<b>V</b>	<b>V</b>				ĺ	

467BR.JP10PB **189**.00€

# 10 Ultra Grip Maul- und Ringratschenschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui

- Schwenkbarer Ringkopf 180°
- Schlüssel um 15° gebogen
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Stöße
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

🚾 1,30 kg



mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		~		~	>	>	~	~	
	1								
mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24

x10





# 10 Ultra Grip Maul- und Ringratschenschlüssel im Pocket-Etui

- Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel
- Tragbarer Halter: CK.467BJP1

🚾 1,21 kg





467B.JP10PB

# 7 Ultra Grip Maul- und Ringratschenschlüssel im Pocket-Etui

- Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel
- Tragbarer Halter: CK.467BJ1

🗖 0,71 kg



467B.J7PB

Abb. ähnlich

# 6 Maul- und Ringratschenschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

- Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

#### 0,42 kg







**79**.00€ 467BS.JP6PB


# 10 Maul- und Ringratschenschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

• Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel

• Tragbarer Halter: CK.67SJ1

#### 🗖 0.70 kg





467BS.JP10PB

122.00€

# 8 Maul- und Ringratschenschlüssel im Pocket-Etui — Zöllig

• Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel

• Tragbarer Halter: CK.467BJP8U









467.JPU8 | **165**.<sup>00€</sup>

# 8 Maul- und Ringratschenschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui — Zöllig

- Schwenkbarer Ringkopf 180°
- Schlüssel um 15° gebogen
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Stöße
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1U

#### 🗖 1,38 kg





467F.JPU8 155 00€

# 2 umstellbare Ringratschenschlüssel, metrisch

- Ringratschenschlüssel in 8 Größen: 8x10 12x13 -16x17 - 18x19 mm
- · Kompakt mit Ratschenmechanismus
- Drehwinkel von 5°
- · Ausführung: verchromt, satiniert



#### 0,40 kg

- 2 Schlüssel = 8 Größen
- Praktisch und kompakt



# 3 Ringratschenschlüssel mit Torx® Profil


- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8 E10-E12 E14-E18
- Drehwinkel 5°
- · Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik



# 6 Maulschlüssel "extra fein", metrisch

- NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691 • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 - 22 x 24 mm
- · Ausführung in Tasche

📠 1,00 kg



116.00€ 31.JE8T





































# Einmaulschlüssel mit Schnellöffnung







Modell 101 - Metallgriff


	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	кс	Preis
101.4	4"	17,0	37,0	110,0	0,08 kg	15,00€
101.6	6"	23,0	48,6	150,0	0,17 kg	<b>16</b> ,00€
101.8	8"	33,0	65,4	200,0	0,30 kg	18,00€
101.10	10"	38,0	75,6	254,0	0,51 kg	23,00€
101.12	12"	41,0	89,3	300,0	0,80 kg	34,00€
101.15	15"	50,0	105,6	375,0	1,35 kg	<b>55</b> ,00€
101.18	18"	63,0	124,1	450,0	2,00 kg	91,00€

Modell 101G – Bi-Material Griff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
101.8G	8"	33,0	65,5	201,0	0,25 kg	19,00€
101.10G	10"	38,0	75,6	255,0	0,40 kg	25,00€
101.12G	12"	41,0	89,3	301,0	0,65 kg	<b>37</b> ,00€

# Premium-Einmaulschlüssel

- Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schont. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
- Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
- Maßeinteilung in mm auf einer Seite
- · Ausführung: glanzverchromt. Bi-Material-Schaft

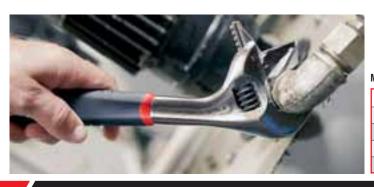

#### Ausführung mit umkehrbaren Backen

Äußerst vielseitig: Die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist der Griff für den traditionellen Gebrauch flach, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

Andererseits ist der Griff fein geriffelt, um Rohre und andere Teile zu sichern, die einen guten Griff und ein hohes Drehmoment erfordern.



#### Modell 101GR - Bi-Material Griff


	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	кG	Preis
101.8GR	8"	33,0	65,5	201,0	0,27 kg	18,00€
101.10GR	10"	38,0	75,6	255,0	0,44 kg	24,00€
101.12GR	12"	41,0	89,3	301,0	0,70 kg	35,00€
101.15GR	15"	50,0	105,6	376,0	1,11 kg	57,00€


# Einmaulschlüssel

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Guter Zugang zur Schnecke (rechts drehend) = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert



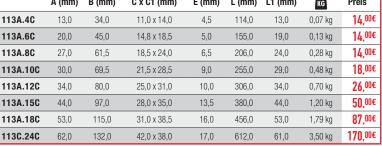

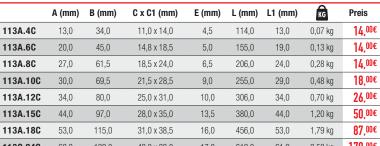

# Kompakte Einmaulschlüssel

E3 E4

# **MAXIMALE WEITE** BIS 41 mm



#### **MAXIMALE ZUGÄNGLICHKEIT**

• 46 % kürzer als ein Standard Einmaulschlüssel, Backen 40 % dünner für zusätzliche Weite

#### **MILLIMETER SKALA**

• Zur Voreinstellung der Backenweite

#### **KOMFORT**

· Ergonomischer FACOM Griff

#### **LEISTUNGSSTARK**

Langlebig

#### XL-ÖFFNUNG BIS 41 mm



**21**.00€ 113AS.6C



113AS.8C 28.00€

# Hakenschlüssel mit Gelenk einfacher Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter mit seitlichen Aussparungen
- Ersetzt 3x so viele herkömmliche Schlüssel
- · Ausführung: verchromt, satiniert



	Ø (mm)	Länge (mm)	КG	Preis
125A.35	15 - 35	168,0	0,08 kg	19,00€
125A.50	35 - 50	202,0	0,17 kg	23,00€
125A.80	50 - 80	280,0	0,38 kg	30,00€
125A.120	80 - 120	345,0	0,70 kg	40,00€
125A.180	120 - 180	492,0	1,50 kg	<b>54</b> ,00€

# Hakenschlüssel mit Zahnstange doppelter Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter mit seitlichen Aussparungen
- · Ausführung: verchromt, satiniert



	Ø (mm)	Länge (mm)	КG	Preis
115A.50	10 - 50	213,0	0,34 kg	86,00€
115A.100	20 - 100	347,0	0,80 kg	119,00€
115A.200	30 - 200	548,0	1,90 kg	<b>174</b> ,00€

































# PROTWIST CARBON SILICIUM Made in France





€ 8 x 50

10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -25 x 100 -27 x 100 - 30 x 125



**41**.00€ ATXR.J7PB

# 6 PROTWIST® Schraubendreher

10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -25 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150



ATXP.J6 | 39 00€

# PROTWIST\*

# 6 PROTWIST® Schraubendreher

4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150

↑ 1 x 100 - 2 x 125




30.00€ ATP.J6PB

# 4 PROTWIST® Schraubendreher, lang

4 x 200 - 5,5 x 200 1 x 250 - 2 x 250

PROTWIST\*



PROTWIST\*

AT.J4PB

**29**.00€

Schlitz-Profil, ○ Ph-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ○ Torx®-Profil **PROTWIST** 



# 8 PROTWIST® Schraubendreher

4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150

🛟 1 x 100 - 2 x 125

🛟 1 x 100 - 2 x 125



# 10 PROTWIST® Schraubendreher

2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175

3 1 x 100 - 2 x 125

0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125





**45**.00€

ATW.J10PB



AT.J8PB | 43 00€

# PROTWIST'

# 12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150

1 x 100 - 2 x 125

🛟 1 x 100 - 2 x 125

15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

1,39 kg
















2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150

( 1 x 100 - 2 x 125

0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

#### Schraubendreher 1000 V:

3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm 1 x 100

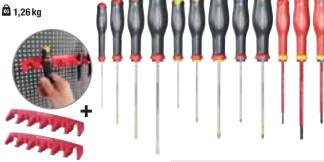

AT.J12R1PB

**58**.00€

# PROTWİST

# AT.J12R2PB

🗖 0,68 kg

# 5 PROTWIST® SHOCK Schraubendreher

#### SPEZIELLES DESIGN VOM HEFT BIS ZUM PROFIL, **AUSGERICHTET AUF ANWENDUNGEN MIT EINEM HAMMER**

- Optimale Übertragung der Schlagenergie vom Heft bis zur Klinge
- Deutlich weniger Rückstoß und Vibrationen in der Handfläche
- Ergonomisches Design für ein optimales Arbeitsergebnis
- · Extrem Robust und Langlebig

PROTWIST\*

#### Schlitz und Ph

● ATW 4 x 100CK - ATWH 6.5 x 150CK - 8 x 175CK

○ ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK





ATWCK.J5PB

**⇒** FACOM




#### 5 PROTWIST® Schraubendreher ₫ 0.48 kg mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

Spezialschraubendreher für Schrauben mit kombiniertem Profil an Elektrogeräten. 27 % dünner als herkömmliche Schraubendreher. Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.

#### Schlitz und Ph

- AT 3,5 × 100 TVE AT  $4 \times 100 \text{ TVE}$ AT 5,5 × 125 TVE
- O ATP 1 × 100 TVE ATP 2 × 125 TVE



#### 5 PROTWIST® Schraubendreher 🚾 0,48 kg mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

#### Schlitz und Pz

- AT 3,5 × 100 TVE AT  $4 \times 100$  TVE AT  $5,5 \times 125$  TVE
- ◆ ATD 1 × 100 TVE ATD 2 × 125 TVE





### **№1000**<sup>VOLT</sup>

#### PROTWIST\*

35.00€ ATP.J5TVEPB

0,56 kg

# **№1000** VOLT

#### PROTWIST\*

39 00€ ATD.J5TVEPB

**a** 0,56 kg

# 6 PROTWIST® Schraubendreher. 1.000 V isoliert

#### Schlitz und Ph

- AT 2,5 × 75 TVE AT  $3,5 \times 75$  TVE AT 4 × 100 TVE AT 5,5 × 125 TVE
- ◆ ATP 1 × 100 TVE ATP 2 × 125 TVE



# 6 PROTWIST® Schraubendreher. 1.000 V isoliert

#### Schlitz und Pz

- → AT 2,5 × 75 VE AT  $3,5 \times 75$  VE AT  $4 \times 100 \text{ VE}$ AT  $5,5 \times 125 \text{ VE}$
- ATD 1 × 100 VE ATD 2 × 125 VE



#### **№1000**VOLT

#### PROTWIST\*

ATPVE.J6PB

35.00€

@ 0.42 kg

# **№1000**VOLT

 Kontrollleuchte · Transparenter Griff

# PROTWIST\*

• Sicherheitsschutz, Breite: 5 mm

· Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klingenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet

35.00€ ATDVE.J6PB

# PROTWIST® Ratschen-Bit-Schraubendreher

#### **SCHNELL**

Mit Ratschenfunktion dreht man schneller

#### **KOMPAKT**

Als Schraubendreher mit kurzem Heft an beengten Stellen einsetzbar

#### **STARK**

mit "T"-Griff Funktion für weniger Kraftaufwand



# AV.HT1C:

• Klingenlänge: 100 mm

• Zulassung: VDE-GS

• Spannung: 90 - 480 Volt



**AV.HT1CPB** 🗖 0,20 kg

Spannungsprüfer mit Niederspannungssensor

#### AV.HT2C:

- Klingenlänge: 65 mm
- Spannung: 110 250 Volt
- · Geliefert mit VDE Zertifikat



🚾 0,20 kg

5.00€ AV.HT2C

**PROTWIST** 

**68**.00€ ATCL.2A2PB

+ Box mit 11-tlg. Bitsortiment (E.110PB)

Ö • Pz-Profil. 0 Ph-Profil. Schraubendreher PROTWIST® mit Ratschenfunktion 3-in-1 + Bits und Bithalter

# **4 V POWER Assist Schraubendreher**

4x SCHNELLER ALS EIN MANUELL BEDIENBARER SCHRAUBENDREHER ELEKTRISCHE ROTATION (MANUELLES NACHZIEHEN BIS >10 NM MÖGLICH) **70 MINUTEN SCHNELLLADUNG** 

- Lange Akkulaufzeit (+1.200 Zyklen)
- Inklusive Akku-Ladeindikator-LED (Rot / Gelb / Grün)
- Lange Batterielaufzeit: 10+ Tage Nutzungsmöglichkeit / bis zu 1.000 Schraubvorgänge

#### **BI-MATERIAL PROTWIST® GRIFF**

Chemikalienbeständig, besonders komfortabel

#### **KOMPAKTES DESIGN (TASCHENGRÖSSE)**

Einfache Nutzung, liegt gut in der Hand

#### **SOFT START**

Für maximale Kontrolle über den Schraubvorgang

#### **INTEGRIERTE LED**

Für bessere Sichtbarkeit auf den Arbeitsbereich

#### **ERWEITERTER MAGNETISCHER BITHALTER 1/4"**

Stellt sicher, dass alle Befestigungselemente fest bleiben

#### 300 U./MIN. SPEED / 0,9 NM DREHMOMENTPOTENTIAL

Bietet hohe Drehzahlen und reduziert Ermüdung bei sich wiederholenden Anwendungen

#### **WASSERABWEISEND & RESISTENT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN** WERKSTATTCHEMIKALIEN - IP54

**USB-C KABEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN** 





Ladestand-Anzeige



USB-Schnellladung





Integrierte LED



# **4 V POWER Assist Schraubendreher**

· Erhältlich als Einzel-Handgriff



1,00 kg

🚾 1,00 kg

# 2 Sätze mit Handgriff 4 V POWER

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 10-teilige Bitsätze

• ATPA4V.J12APB 10 - 20 - 25 - 30 1 - 2 (×2)

( 1 - 2 (×2) • 1/4" Bithalter

ATPA4V.J12IPB

1 - 2 (×2) 1 - 2 (×2) O 3 - 4 - 5 - 6 mm

• 1/4" Bithalter



1,32 kg

1,32 kg

ATPA4V.J12APB

ATPA4V.J12IPB

1,62 kg

**85**.00€

**85**.00€

# 4 V POWER-Set — 16-tlg.

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 15-teiligen Bit-Set

← 4 - 5,5 (50 mm) ← 10 - 15 - 20 - 25 - 30 (70 mm) 1 - 2 (70 mm) 1 - 2 (70 mm) 3 - 4 - 5 - 6 mm (50 mm) • 1/4" Bithalter Tasche



# 4 V POWER-Set — 23-tlg.

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 20-teiligen Bit-Set

• 🔷 4,5 - 6,5 - 8 mm 10 - 20 - 25 - 30

1 - 2 (×2) 🛟 1 - 2 (×3) - PZ3

O 3 - 4 - 5 - 6 mm • 1/4" Bithalter

 Aufbewahrungsbox mit Schaumstoffeinlage: BP.MBOXL

Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 50 mm



ATPA4V.J23PB













# MICRO-TECH®

# Präzisions-Werkzeuge von FACOM

# **Sortiment mit** 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher

- 5 Schraubendreher AEX.6 × 35 AEX.7 × 35 AEX.8 × 75 - $\mathsf{AEX.9} \times 75 - \mathsf{AEX.10} \times 75$
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H):  $183\times109\times32~\text{mm}$





0,28 kg

AEX.J1

38.00€

0,73 kg

# **Sortiment mit** 11 MICRO-TECH®-Werkzeugen

- AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
- 3 Schraubendreher  $\bigcirc$  AEFP.000 × 35 AEFP.00 × 35 AEFP.0 × 35
- 1 Pinzette: 140.AA
- 2 Zangen: 405.10 MT 432.LMT
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 285 × 138 × 26 mm



мт.**J**з | **134,**<sup>00€</sup>

1,08 kg

# **Sortiment mit** 16 MICRO-TECH®-Werkzeugen

- 5 Schraubendreher ← AE.1 × 35 AE.1,2 × 35 AEF.1,5 × 35 AEF.1,8 × 35 AEF.2 × 35 AEF.2,5 × 35
  - 2 Schraubendreher 🛟 AEP.000 × 35 AEFP.00 × 35
  - 3 Schraubendreher 84E.0,9 × 35 84E.1,3 × 35 - $84E.1,5 \times 35$
  - 2 Zangen: 405.10MT 432.LMT
  - 1 Drahtschere: 841.MT
  - 1 Hobbymesser: 845.1
  - 1 Pinzette: 140.AA
  - Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 366 x 180 × 66 mm





PILOT POINT-Bohrer ermöglichen das Bohren ohne vorheriges Ankörnen. Sie können mit einem Schlagschrauber verwendet werden.




**ERLEICHERT DAS** HERAUSNEHMEN



**MODULARBOXEN** STAPELBAR







#### Bohrer- und Bit-Set — 50-tlg. (Medium Box)

Bits Länge 25 mm:

○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (×2) - 8 mm ○ 1 - 2 - 3


1 - 2 (×2) - 3 T. 10 (×2) - 15 - 20 (×11) - 25 - 30 - 40

Bits Flextorq Länge 63 mm:

• 4 - 5 - 6 - 7 mm • T. 15 - 20 - 25 - 30 - 40

3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm

Magnetische Torsion-Bithalter: 92 - 152 mm Metallbohrer Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

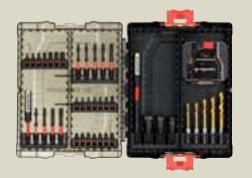







# Impact Schrauber-Set — 30-tlg.

(Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:

O 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 - 2 (×3) - 3 T. 10 - 15 - 20 (×2) - 25 - 30 - 40

**Bits Flextorq Länge 63 mm: O** 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Magnetischer Torsion-Bithalter: 92 mm

3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm





EN.1J30PB

40,50€

### Bohrer- und Bit-Set — 24-tlg. (Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:


O 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
T. 10 - 15 - 20 (×2) - 25 - 30 - 40

Bits Flextorq Länge 63 mm:

○ T. 10 - 25 - 30 - 40

Magnetischer Torsion-Bithalter: 92 mm

Metallbohrer Impact Titanium: 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm





EN.1J24PB

34.50€

# Bit-Set 1/4", 25 mm - 28-tlg.

• 4,5 - 6,5 - 8 mm

+ 1 (x2) - 2 (x3) - 3

3 1 (x2) - 2 (x3) - 3 O 3 - 4 - 5 - 6 mm

○ T. 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 30 (x2) - 40

• Bithalter: EF.6P1









8 Stiftschlüssel Torx®, kurz, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

**©** 0,40 kg





9 Stiftschlüssel 6-Kant, aus Edelstahl, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

- O 83SH.1,5ST 2ST 2,5ST 3ST 4ST 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- · Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig

TAINLESS



83SHST.JP9A 29.00

Stiftschlüssel mit kugelförmigem Kopf und Soft-Grip "T"-Griff

#### **ERGONOMISCH**

LANGLEBIG

- Drehfunktion für schnellere Anwendung. Verwenden Sie die kurze Seite zum Anziehen
- Verbesserter Griff aus weichem Bi-Material für ein höheres Drehmoment, zusätzlichen Komfort und Kontrolle

 Carbon-Silizium mit schwarz oxidierter Oberfläche. Diese erhöht Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer der Spitze

- Kugelkopf ermöglicht Arbeiten in einem Winkel von bis zu 30°

- Maximales Drehmoment 60 Nm







#### 6 Stiftschlüssel 6-Kant

• O 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

🗖 0,48 kg

84TZSA.PB 39,00€



#### 5 Stiftschlüssel Torx®

• 💭 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30

🔯 0,40 kg

89TXA.PB | **35**.00€

#### 6 Stiftschlüssel mit flexiblem "T"-Griff

 Transversale Verschiebeleiste mit "T"-Griff für eine bessere Zugänglichkeit

- Korrekte Identifizierung durch Lasermarkierung

- Sicherheitsstift, um das Herausziehen der Leiste zu verhindern
- Perfekt an die Schrauben angepasste Enden aus Phosphat für mehr Präzision
- Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Haltbarkeit

#### 🚨 0,50 kg







# Verlängerungen für Umschaltknarren 1/4" – 3/8" – 1/2"

# ZUGÄNGLICHKEIT & SCHNELLIGKEIT STETS ZUR HAND



Dieses Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

#### **SCHNELLIGKEIT**

Zeitersparnis: Es muss kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.

Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hebelbewegung des Knarrengriffs kann schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

#### **LEISTUNG**

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.




















- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"
- MBox M (309 x 188 mm)







**60**.00€ AXS.SPB 1/4"

🚾 0,99 kg **73**.50€ AXS.MPB 3/8"

AXS.LPB 1/2"

🗖 1,19 kg 82.00€



# 1/4" UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL

@ 0,08 kg

30.00€

# Dichte Hochleistungs-Umschaltknarren 1/4"

### Das "Original" mit äußerst kompakten Kopf

- Kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus Drehwinkel 5°
- · Robuster, ergonomischer Monomaterial-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

# Staubdichter, kompakter, hochpräziser Rundkopf

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

R.161B

# Staubdicht und handlich

- "Vollhand"-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- · Wartungsfreie und lange Lebensdauer

🚾 0,09 kg **Ohne Verriegelung** 31 00€ **RL.161** Mit Verriegelung 🗖 0,09 kg

RL.171

**37**.00€

# Rundkopf und 360° Drehgriff

#### DREHGRIFF

- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

#### ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6° **ERGONOMISCHER GRIFF** 

wie bei Schraubendrehern PROTWIST® für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

🗖 0,15 kg

39.00€ R.360



@ 0,08 kg

**25**.00€ R.151B



#### **ULTRA KOMPAKTE SETS VON FACOM**

#### 100 % ANZIEHEN - SCHRAUBEN











- Bis zu 38 1/4" Werkzeuge in einer 152 x 48 x 92 mm kompakten Box
- Optimale Abmessungen der Box für das Verstauen in Hosentasche oder Werkzeugkasten

#### ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- · Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt
- · Selbstschließender Metall-Verschluss

#### PRAKTISCH UND DURCHDACHT

- Alle Werkzeuge und Zubehöre auf einen Blick:
- Piktogramme für eine schnelle Übersicht
- · Leichtes Greifen der Werkzeuge:
- Die Schraubeinsatzhalter richten sich beim Öffnen der Box automatisch auf

🚾 0,81 kg

Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 38-tlg. 📾 0,81 kg

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm 3 4 5 6 7 mm TT. 10 15 20 25
- 27 30 40
- · 1 ECR Bit-Adapter



R2NANOPB

140.00€

🚾 0,80 kg

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 38-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 31 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- 3 4 5 6 7 mm TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter





RL.NAN01 | 135.00€

🗖 0,75 kg

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 38-tlg. (Zöllia)

• 10 Steckschlüssel R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" -11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"



- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 31 2 3
- 4 8 mm
- 1/8" 3/16" 5/32" 7/32" 1/4" ② TT. 10 15 20 25 27 30 40 O T. 8
- 1 ECR Bit-Adapter



RL.NANO-U2

**146**.00€

🗖 0,85 kg

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 27-tlg.

- 10 Steckschlüssel R.E 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 11 Bits:
  - 3 1 2 3
     4,5 6,5 8 mm

  - O 3 4 5 6 7 mm



RL.NAN0112

132.00€

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 38-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 Umschaltknarre mit 360° Drehgriff R.360
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- TT. 10 15 20 25 27 30 40
- · 1 ECR Bit-Adapter



R.360NANOPB



# 1/4" Steckschlüssel-Set — 23-tlg.

- 5 Steckschlüssel R. 6 8 10 12 13 mm
- 1 Umschaltknarre R.180
- 1 Verlängerung: 100 mm
- 15 Bits:
- 1 2 2
- 4,5 -6,5 8 mm 3 4 5 6 mm TT. 10 15 20 25 30
- 1 ECR Bit-Adapter



R1PICO

83.00€

**©** 0,27 kg

🚾 0,37 kg

# 1/4" Knarren-Bit-Set — 31-tlg.

- 1 Umschaltknarre R.180
- 1 Verlängerung: 100 mm
- 28 Bits:
- 1 2 3 1 2 3 4 5,5 mm
- 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm T. 6 7 8 9
- TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter



R.180J31PB

**70** 00€

🗖 0.85 kg

0,36 kg

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 11-tlg.

• 10 Steckschlüssel R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• 1 Umschaltknarre R.180HX

Ideal zum Anziehen und Lösen von Muttern an einem langen durchgehenden Gewinde





**RXPICOPB** 

69.00€

0,55 kg

• 10 Steckschlüssel R.E 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16" • 1 Umschaltknarre mit 360° Drehgriff R.360

1/4" Steckschlüssel-Set — 38-tlg.

- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:

(Zöllig)

- 1 2 3 1 2 3
- ◆ 4,5 6,5 8 mm ◆ 1/4" 1/8" 3/16" 5/32" 7/32" ◆ TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter



R.360NANO-U1

**143**.00€

🗖 0.66 ka

# 1/4" Bit-Set — 23-tlg.

- 1 Umschaltknarre mit Drehgriff R.PE360
- 21 Bits:
- 1 2 3 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- O 3 4 5 6 7 mm
- **⊙** TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter

#### Umschaltknarre R.PE360 auch einzeln erhältlich

• Kompakter Knarrenkopf mit 60 Zähnen. 6° Drehwinkel zum endgültigen Anziehen



R.PE360J22PB

**69**.00€

🗖 0,15 kg

33,00€ R.PE360PB

# 1/4" Knarren-Bit-Set — 31-tlg.



- 1 Verlängerung: 100 mm
- 28 Bits:
- 1 2 3 1 2 3
- 4 5,5 mm
- 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm T. 6 7 8 9
- TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter



R.PEJ31

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3
- 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm **o** 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



Mit Kunststoffeinlage

R.161-6P6PB

**151**.00€

# | 1/4" Steckschlüssel-Set — 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff

🚾 0,81 kg

- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 31 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- **O** 3 4 5 6 7 mm
- **⊙** TT. 10 15 20 25 27 30 40
- MBox S (188 x 105 mm)



Mit Schaumstoffeinlage

R.161-6M6PB

**154**.00€

🚾 1,37 kg

🚾 0,81 kg



# 1/4" Steckschlüssel-Set — 31-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Gleitgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 14 Bits:
- 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- **O** 3 4 5 6 mm
- ⊕ TT. 15 20- 25 30 • MBox S (188 x 105 mm)



133.00€ R.161-5P6

🚾 0,70 kg

#### 1/4" Steckschlüssel-Set - 46-tlg. 🚾 0,81 kg

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 9 lange Steckschlüssel: R.LA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3
- **1** 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- **O** 3 4 5 6 7 mm
- **⊙** TT. 10 15 20 25 27 30 40 MBox M (309 x 188 mm)



/вох

R.2BLPB

**260**.00€

4,02 kg

# 1/4" Steckschlüssel-Set — 10-tlg.

R.LA 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm • MBox S (188 x 105 mm)

• 10 Steckschlüssel:



# 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Set - 56-tlg.

• 10 Steckschlüssel 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• 16 Steckschlüssel 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

• 2 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarren R.161B und S.161B

- 3 Verlängerungen: 55, 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke
- 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3
- 1 2 3
- 4,5 6,5 8 mm
- O 3 4 5 6 7 mm
- TT. 10 15 20 25 27 30 40 MBox L (420 x 188 mm)





RS.161-2

**269**.00€







# 3/8" UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL

# Dichte Hochleistungs-Umschaltknarren 3/8"

# Das "Original" mit äußerst kompakten Kopf

- Kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus Drehwinkel 5°
- · Robuster, ergonomischer Monomaterial-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

# Staubdichter, kompakter, hochpräziser Rundkopf

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus -Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

🗖 0,20 kg

35 00€ J.161B

#### Staubdicht und handlich

- "Vollhand"-Umschaltknarre
- · Das Maximum an Sicherheit - Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- · Wartungsfreie und lange Lebensdauer

Ohne Verriegelung 0,23 kg

38 00€ JL.161

Mit Verriegelung 0,25 kg

> **₹3** 00€ JL.171

# Rundkopf und 360° Drehgriff

#### DREHGRIFF

- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

#### ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

**ERGONOMISCHER GRIFF** wie bei Schraubendrehern PROTWIST® -

für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

0,47 kg

J.360



# LEICHT ZU TRAGEN UND

#### **FESTIGKEIT**

· Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall

J.151B

- Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
- "Soft"-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld

0,20 kg

29.00€

#### ZEITERSPARNIS

- Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
- Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert

#### ERKENNEN FEHLENDER WERKZEUGE = ERHÖHTE SICHERHEIT

- Das Konzept "Detection BOX" ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
- Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen, ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen
- Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie







# 3/8" Steckschlüssel-Set — 18-tlg.

- 14 Steckschlüssel J.H 8 9 10 11 12 13 14 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk





JL.DBOX1PB

**158**.00€

🚾 1,92 kg

JL.DBOX112PB

168.00€

# 3/8" Steckschlüssel-Set — 18-tlg.

- 14 Steckschlüssel J. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre JL.171
- 2 Verlängerungen mit Verriegelung: 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk



JL.DBOX501







# 3/8" Steckschlüssel-Set mit Umschaltknarre JXL.171 — 18-tlg.

- 14 Steckschlüssel J.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
- 1 staubdichte Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf JXL.171
- 2 Verlängerungen mit Verriegelung: 125 und 250 mm




1,95 kg

# **≥** 2,14kg | 3/8" Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf

• Mit Gelenkkopf: um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf

- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- "Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- · Länge einstellbar von 247 bis 355 mm, 8 Einstellpositionen

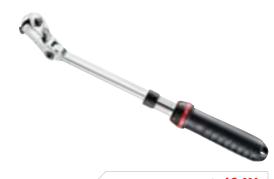

JXL.171

🗖 0.49 ka

- 1 Universal-Kardangelenk



**159**.00€ JXL.DBOX1

# 3/8" Steckschlüssel-Set — 18-tlg.

• 14 Steckschlüssel J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

• 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre J.161B

- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- MBox M (309 x 188 mm)



**148**.00€ J.161-2P6



# 3/8" Steckschlüssel-Set 6-Kant (kurz), 12-Kant (lang), Bits & Zubehör

#### Inhalt:

#### 3/8" "Vollhand"-Umschaltknarre J.161

#### 3/8" Steckschlüssel:

BOX BOX

• kurze Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 - 24 mm lange Steckschlüssel J.LA 7 bis 19 - 21 - 22 - 24 mm

• ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben - 1/4" Pz1, Länge 25 mm ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben – 1/4" Pz2, Länge 25 mm

#### Bits Serie 2 Pz:

 • ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16" Pz3, Länge 32 mm ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16" Pz4, Länge 32 mm

#### Bits Serie 1 Schlitz:

• ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4" 5,5, Länge 25 mm ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4" 6,5, Länge 25 mm

• ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16" 10,0, Länge 41 mm ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16" 8,0, Länge 41 mm

Lieferung in: Stahlkasten - BT.105 - Einlage: J.451EP - PL.77A

#### 3/8" Zubehör:

Gelenkstange (J.140A), Universal-Kardangelenk (J.240A), Bit-Adapter mit Standard-Federring für 1/4" Bits, Bit-Adapter mit Standard-Federring für 5/16" Bits, Verlängerungen: Längen 125 + 250 mm, flexible Verlängerung: Länge 200 mm, Gleitgriff (J.120A), Kurbel (J.110A), Verbindungsstücke 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



J.451EP

**649**.00€

🗖 7,70 kg

# 1/2" UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL

# Dichte Hochleistungs-Umschaltknarren 1/2"

# Das "Original" mit äußerst kompakten Kopf

- Kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus Drehwinkel 5°
- · Robuster, ergonomischer Monomaterial-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

# Staubdichter, kompakter, hochpräziser Rundkopf

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Kopf
- 72-Zähne-Mechanismus Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- · Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

🚾 0,41 kg

S.161B | 34.00€

#### Staubdicht und handlich

- "Vollhand"-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit - Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer

**Ohne Verriegelung** 0,43 kg

35,00€ **SL.161** 

Mit Verriegelung 🗖 0,45 kg

SL.171

#### Rundkopf und 360° Drehgriff

#### **DREHGRIFF**

- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

#### ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6° **ERGONOMISCHER GRIFF** 

wie bei Schraubendrehern PROTWIST® für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip

🗖 0,57 kg

🚾 3,68 kg

🗖 0,72 kg

**55**.00€ S.360

# 1/2" Steckschlüssel-Set — 21-tlg.

S.151B | 30.00€

0,41 kg

- 17 Steckschlüssel S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm



3,68 kg

# 1/2" Steckschlüssel-Set — 21-tlg.

- 17 Steckschlüssel S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk



**169**.00€ SL.DBOX112PB

• 1 Universal-Kardangelenk



SL.DBOX1PB

**169**.00€

# 1/2" Steckschlüssel-Set — 25-tlg.

- 21 Steckschlüssel S.H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm
- 1 staubdichte Teleskop-Umschaltknarre SXL.161
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"



🚾 3,60 kg

# 1/2" Teleskop-Umschaltknarre

- Staubgeschützt
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- "Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- · Länge einstellbar von 264 bis 397 mm



SXL.DBOX2



# 1/2" Steckschlüssel-Set — 25-tlg.

- 21 Steckschlüssel S.H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm
- 1 staubdichte Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf SXL.171
- 2 Verlängerungen verriegelbar: 130 und 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"



**☎** 3,60 kg

# 1/2" Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf

🗖 0,83 kg

- Mit Gelenkkopf: um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- "Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- · Länge einstellbar von 304 bis 437 mm





# 1/2" Steckschlüssel-Set — 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- MBox M (309 x 188 mm)



₫ 3,60 kg

# 1/2" Steckschlüssel-Set - 23-tlg.

• 19 Steckschlüssel S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



- 2 Verlängerungen verriegelbar: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- MBox M (309 x 188 mm)



🗖 3,60 kg



SXL.DBOX3PB



SL.171-3P6

**149**.00€

🚾 0,10 kg



S.161-3P6PB | 137.00€

# **ZUBEHÖR-TIPP**

# SET MIT 3 KOMPAKTEN VERBINDUNGSSTÜCKEN

- Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:

  Vierkant 1/4" + D.169RJ: Steckschlüssel 3/8"

  Vierkant 3/8" + D.169JS: Steckschlüssel 1/2"

  Vierkant 1/2" + D.169SK: Steckschlüssel 3/4"

  Rei siene Westweisert von Cott werden versiere Westweise besätigt.
- Bei einem Wartungseinsatz vor Ort werden weniger Werkzeuge benötigt
- Magnetische Haltevorrichtung und Verriegelung des Verbindungsstücks (JS und SK)
- Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich







D.169 | 64.00€

# 3/4" UMSCHALTKNARREN UND STECKSCHLÜSSEL

# 3/4" Steckschlüssel-Set mit staubdichter Umschaltknarre — 18-tlg.



• 13 Steckschlüssel KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm • 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161

• 2 Verlängerungen 200 und 400 mm

• 1 Universal-Kardangelenk

• 1 Gleitgriff

 Abmessungen (L x B x H): 590 x 440 x 130 mm

**№** 14,89 kg



Staubdichte Umschaltknarre 3/4"

- 120-Zähne-Mechanismus
- Drehwinkel 3°
- Staubdicht gegen Industriestäube

KL.161PB

14,70 kg

88.00€







KL.501

- 12 Steckschlüssel Impact 6-Kant 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 -33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 mm
- · 4 Steckschlüssel 6-Kant 40 - 44 - 50 - 55 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161
- 1 Verlängerung: 200 mm
- 1/2" auf 3/4" und 3/4" auf 1"

12-Kant

**488**.00€

- 1 Reduzierstück Impact 3/4" auf 1/2"
- 3 Stifte







• Einlage: PM.XXL8



VERVOLLSTÄNDIGE DEINEN WERKSTATTWAGEN!



**683**,<sup>60€</sup> MODM.XXL8PF



6-Kant


**463**.00€


KL.500PB

FACOM



1/4" Sets   R398				1	-		1					
R.156    R	1//" C-t-		R2NANOPB	RL.NAN01	RL.NANO-U2	RL.NAN0112	R.360NANOPB	R1PICO	RXPICOPB	R.PE360J22PB	R.PEJ31	R.180J31PB
R.1912   R.1913   R.1914   R.1915   R	1/4 <b>5ets</b>						R.360NANO-U1					
Second   S			R 161R	RI 161	RI 161	RI 161		R 180	R 180HX	R PE360	R PF	R 180
	A 45									II.I LOOU	11.1 -	11.100
Bassa	0 14		0			•	•	O	O			
B		mm	mm	mm / zoll	mm / zoll	mm		mm	mm	mm	mm	mm
R		5,5	R.5,5	R.5,5	R.7/32E	R.5,5E			R.5,5HX			
R		6		R.6				R.6				
Second   S		7	R.7	R.7	R.9/32E	R.7E	R.7 R.9/32E		R.7			
10		8	R.8	R.8	R.5/16E	R.8E	R.8 R.5/16E	R.8	R.8			
10		9	R.9	R.9	R.11/32E	R.9E	R.9 : R.11/32E		R.9			
12		10	R.10	R.10	R.3/8E	R.10E	R.10 R.3/8E	R.10	R.10			
13		11	R.11	R.11	R.13/32E	R.11E	R.11 : R.13/32E		R.11			
14		12	R.12	R.12	R.7/16E	R.12E	R.12 R.7/16E	R.12	R.12			
1,5		13	R.13	R.13	R.1/2E	R.13E	R.13 R.1/2E	R.13	R.13			
El 2 2,5		14	R.14	R.14	R.9/16E	R.14E	R.14 : R.9/16E		R.14			
El 2 2,5		1,5									•	•
BH 4											•	•
EN 4 4												_
EN 4				•	1/8	•	1/8	•				
S	EH EH						1 :					
Form	O		_			_		-		-		_
T						_	•					
B			-	_		-						_
EV 10					1/4	•	: 1/4				_	
Exp												-
EXP 10							_					
ED 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5								•				
EXP 10			•	•								•
Comparison of the Comparison			•	•	•	•	•			•	•	
EX		2	•	•	•	•	•	•		•	•	•
EXP 10		3	•	•	•	•	•			•	•	•
S,5   6,5   8   6   7   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9	ES ES	4			•						•	•
5.5 6.5 8 8		4,5	•	•		•	•	•		•		
EXP 10		5,5									•	•
EXP 10		6,5	•	•		•	•	•		•		
EXP 10		8	•	•	•	•	•	•		•		
EXP 10		6									•	•
EXP 10 15 20 25 27 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		7									•	•
EXP 10 15 20 25 27 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		8			•						•	•
15   20   25   27   30   40   40   40   40   40   40   40		9									•	•
15		10	•	•								
20   25   27   30   40   40   40   40   40   40   40			•	•								
25			•	•								
27			•	•								
30			•	•								
## A			_									
EXR 20 25 27 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			_									
15   20												
20   25   27   30   40   40   40   40   40   40   40							_					
25												
27 30 40  Universal-Kardangelenk Verlängerung 55 mm R.209 Verlängerung 100 mm R.210 Steckgriff R.236CA Bit-Adapter ECR Verbindungsstück für Bits R.235  Geliefert in NANO-Box										_		_
Universal-Kardangelenk					_		_	•				_
Universal-Kardangelenk								_			_	
Universal-Kardangelenk R.240A R.209 Verlängerung 55 mm R.209 Verlängerung 100 mm R.210 Steckgriff R.236CA Bit-Adapter ECR Verbindungsstück für Bits R.235 Geliefert in NANO-Box NANO-Bo					•		_	•				•
Verlängerung 55 mm         R.209         R.210         R.210         R.210         R.210         R.236CA         <					_							•
Verlängerung 100 mm R.210 Steckgriff R.236CA Bit-Adapter ECR Verbindungsstück für Bits R.235  Geliefert in NANO-Box												
Steckgriff R.236CA Bit-Adapter ECR Verbindungsstück für Bits R.235 Geliefert in NANO-Box NANO												
Bit-Adapter ECR				•				•			•	•
Verbindungsstück für Bits R.235			•	•	•	•	•					
Geliefert in NANO-Box		ECR	•	•	•		•	•		•	•	•
		R.235										
Preis in Euro 140,- 135,- 146,- 132,- 159,- / 143,- 83,- 69,- 69,- 53,- 70,-												
	Preis in Euro		140,-	135,-	146,-	132,-	159,- / 143,-	83,-	69,-	69,-	53,-	70,-

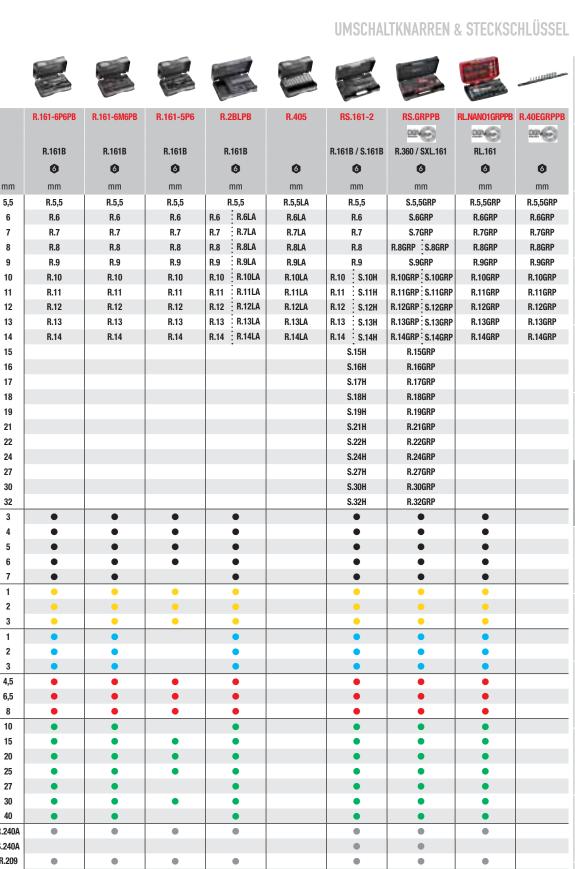

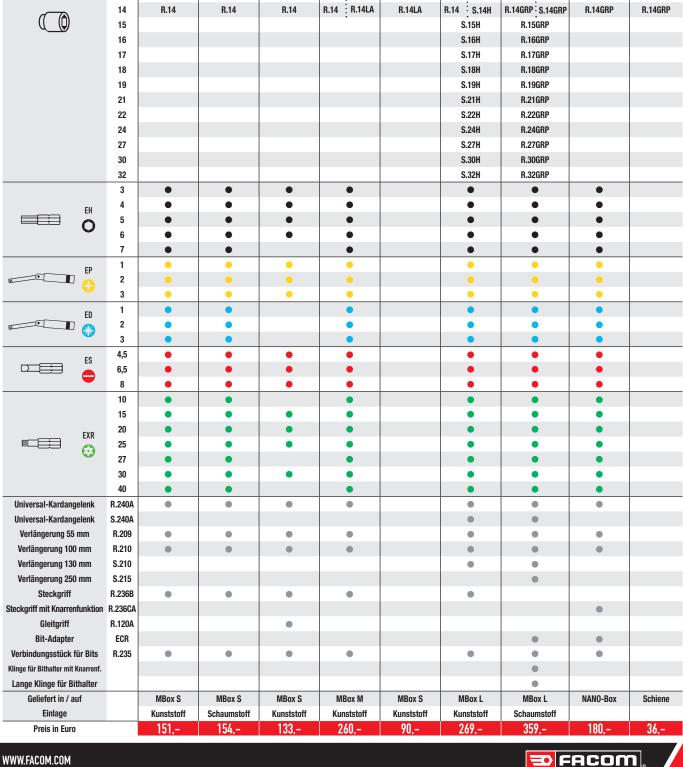

1/4" Sets

0 1










3/8" Sets		JL.DBOX1PB Jl.DBOX112PB	JL.DBOX501	JXL.DB0X1	J.161-2P6
		JL.161	JL.171	JXL.171	J.161B
O 🕸		o 🌣	•	6	6
	mm	mm	mm	mm	mm
	8	J.8H J.8	J.8	J.8H	J.8H
	9	J.9H J.9	J.9	J.9H	J.9H
	10	J.10H J.10	J.10	J.10H	J.10H
	11	J.11H J.11	J.11	J.11H	J.11H
	12	J.12H J.12	J.12	J.12H	J.12H
	13	J.13H J.13	J.13	J.13H	J.13H
	14	J.14H J.14	J.14	J.14H	J.14H
	15	J.15H J.15	J.15	J.15H	J.15H
	16	J.16H J.16	J.16	J.16H	J.16H
	17	J.17H J.17	J.17	J.17H	J.17H
	18	J.18H J.18	J.18	J.18H	J.18H
	19	J.19H J.19	J.19	J.19H	J.19H
	21	J.21H J.21	J.21	J.21H	J.21H
	22	J.22H : J.22	J.22	J.22H	J.22H
Universal-Kardangelenk	J.240A	•	•	•	•
Verlängerung 125 mm	J.210	•			•
Verlä. mit Verriegelung 125 mm	J.210RC		•	•	
Verlängerung 250 mm	J.215	•			•
Verlä. mit Verriegelung 250 mm	J.215RC		•	•	
Geliefert in		NANO-Box	NANO-Box	NANO-Box	MBox M
Einlage					Kunststoff
Preis in CHF		158,- / 168,-	180,-	159,-	148,-

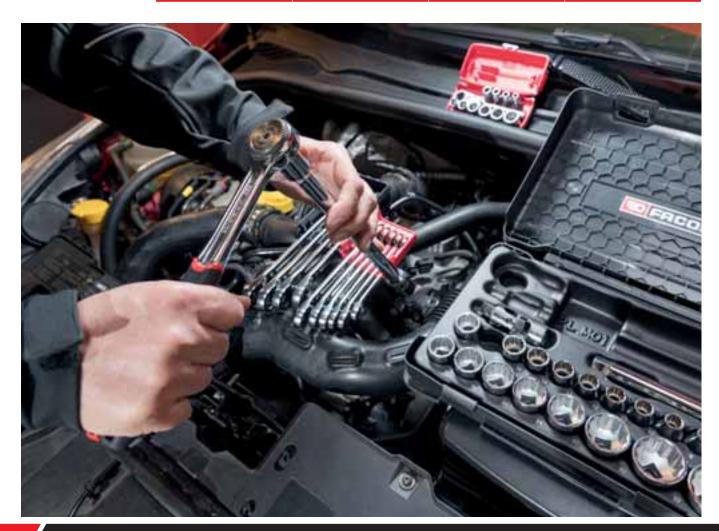













| 36 ||

43

					-	A STATE OF THE STA	
1/2" Sets		SL.DBOX1PB	SXL.DBOX2	SXL.DBOX3PB	S.161-3P6PB	SL.171-3P6	S.40EGRPPB
1/2 3612		SL.DBOX112PB					DEP CO
		SL.161	SXL.161	SXL.171	S.161B	SL.171	
o <b>@</b>		O 🕸	6	6	6	6	6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	8	S.8H S.8			S.8H	S.8H	
	9				S.9H	S.9H	
	10	S.10H S.10	S.10H	S.10H	S.10H	S.10H	S.10GRP
	11	S.11H S.11	S.11H	S.11H	S.11H	S.11H	S.11GRP
	12	S.12H S.12	S.12H	S.12H	S.12H	S.12H	S.12GRP
	13	S.13H S.13	S.13H	S.13H	S.13H	S.13H	S.13GRP
	14	S.14H S.14	S.14H	S.14H	S.14H	S.14H	S.14GRP
	15	S.15H S.15	S.15H	S.15H	S.15H	S.15H	S.15GRP
	16	S.16H S.16	S.16H	S.16H	S.16H	S.16H	S.16GRP
	17	S.17H S.17	S.17H	S.17H	S.17H	S.17H	S.17GRP
	18	S.18H : S.18	S.18H	S.18H	S.18H	S.18H	S.18GRP
( U	19	S.19H : S.19	S.19H	S.19H	S.19H	S.19H	S.19GRP
	21	S.21H S.21	S.21H	S.21H	S.21H	S.21H	S.21GRP
	22	S.22H S.22	S.22H	S.22H	S.22H	S.22H	
	23		S.23H	S.23H	S.23H	S.23H	
	24	S.24H S.24	S.24H	S.24H	S.24H	S.24H	S.24GRP
	25	:	S.25H	S.25H			
	26		S.26H	S.26H			
	27	S.27H S.27	S.27H	S.27H	S.27H	S.27H	
	28		S.28H	S.28H			
	29		S.29H	S.29H			
	30	S.30H S.30	S.30H	S.30H	S.30H	S.30H	
	32	S.32H : S.32	S.32H	S.32H	S.32H	S.32H	
Universal-Kardangelenk	S.240A	•	•		•	•	
Verlängerung 130 mm	S.210A	•	•		•		
Verlä. mit Verriegelung 130 mm	S.210RC			•		•	
Verlängerung 250 mm	S.215	•	•		•		
Verlä. mit Verriegelung 250 mm				•		•	
Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"	S.232			•			
Geliefert in / auf		NANO-Box	NANO-Box	NANO-Box	MBox M	MBox M	Schiene
Einlage					Kunststoff	Kunststoff	
Preis in CHF		169 / 169	211	226	137	149	57







### **OGV® GRIP TECHNOLOGIE**

# WAS ZEICHNET OGV® AUS? 1. BIETET HÖHERE KRAFTÜBERTRAGUNG

- 2. VERHINDERT BESCHÄDIGUNGEN VON **SCHRAUBEN UND MUTTERN**





#### **PROBLEMSTELLUNG**

Das Lösen von beschädigten Sechskantschrauben ist oftmals sehr herausfordernd, aufwendig und zeitraubend. Standard-Sechskant-Werkzeuge üben Druck auf die Eckpunkte aus und entfernen dabei noch mehr Material, was zur weiteren Abrundung führen kann.

#### **WARUM EIN 6-KANT-RING?**

EU-Pro-Anwender bevorzugen in der Regel einen 12-Kant-Ring, da der Winkel bei der Bearbeitung von Schrauben geringer ist, neigen aber dazu abzurutschen und Schrauben sowie Muttern zu beschädigen, wenn ein hohes Drehmoment aufgebracht wird.

Die OGV® 6-Kant-Schlüssel sind für viele Anwendungen vorteilhaft, da sie zum einen ein höheres Drehmoment aufbringen und gleichzeitig Beschädigungen von Schrauben und Muttern verhindern und zum anderen einen 6-Kant-Ring in Kombination mit der einzigartigen OGV® Grip Technologie die ultimative Lösung, selbst bis zu 80 % abgerundete Schrauben, bietet.

### LÖSUNG

Durch das auf Schrauben und Muttern angewandte Drehmoment rastet das Material ein und zieht es nach innen. Dadurch kann das Werkzeug greifen und so die Unversehrtheit der Schrauben und Muttern gewährleisten.











₫ 2,90 kg

### 1/2" + 1/4" OGV® Steckschlüssel-Set, Bits und Zubehör — 60-tlg.

- 17 Steckschlüssel 1/2" R. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 10 Steckschlüssel 1/4" S. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SXL.161
- 1 Umschaltknarre mit Drehgriff R.360
- 4 Verlängerungen: 55, 100, 130 und 250 mm
- 2 Universal-Kardangelenke
- 1 Steckgriff mit Knarrenfunktion
- 1 Klinge für Bithalter mit Knarrenfunktion
- 1 Klinge für Bithalter lang
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - 1 2 3 1 2 3

  - 4,5 6,5 8 mm
- TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter



NEU

RS.GRPPB | **359,**00€

### 1/4" OGV® Steckschlüssel-Set, Bits und Zubehör — 38-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff kurz
- 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
- 1 2 3 1 2 3 4,5 6,5 8 mm 3 4 5 6 7 mm TT. 10 15 20 25 27 30 40
- 1 ECR Bit-Adapter



**RL.NANO1GRPPB** 

180,00€



WWW.FACOM.COM

🚾 0,85 kg





### 1/2" OGV® Steckschlüssel-Set. Bits und Zubehör — 21-tlg.

- 17 Steckschlüssel SH. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk





### 1/4" + 1/2" OGV® Steckschlüssel-Sets auf Schiene, magnetisch



• S.40EGRRPB: 12 Steckschlüssel S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm







200.00€ SL.DBOX1GRPPB









### **KENNEN SIE SCHON UNSERE OGV® GRIP AUSDREHER?**

#### 6-KANT-AUSDREHER

löst behutsam selbst stark beschädigte Innen-Sechskantschrauben



FUNKTIONAL IN BEIDEN DREHRICHTUNGEN

(Anziehen und Lösen)



#### **OGV®** Ausdreher

Endlich eine effektive Lösung für das Entfernen beschädigter Sechskantschrauben! Mit **OGV® GRIP Sechskant-Ausdreher können Sie** abgerundete\* Sechskantschrauben lösen und Schrauben in gutem Zustand schützen.

\* bis zu 98%







You Tube

Entwickelt zum Entfernen beschädigter Sechskantschrauben, aber auch zum Schutz von Schrauben in gutem Zustand

• RUTSCHFESTES, BI-DIREKTIONALES PROFILWERKZEUG

Funktioniert sowohl beim Lösen als auch beim Anziehen von Sechskantschrauben • MIT GROSSER PRÄZISION HERGESTELLT

Die Bits sind mit grosser Präzision bearbeitet, um sie optimal für beschädigte oder

gut erhaltene Schrauben zu verwenden









### 1/2" Bit-Steckschlüssel-Set $Torx^{\otimes} - 9$ -tlg.

- 9 Bit-Steckschlüssel SXM. 20 25 -27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



Rutschen nicht auseinander, wenn sie gestapelt werden

Automatische | Verriegelung. Anti-Rutsch-Ausführung

Stapelbare MBoxen.



89.00€ AMEX.3APB





- 4 Torx® Steckschlüssel, 1/4" RTX. 6 7 8 10 5 Torx® Steckschlüssel, 1/2" STX. 10 14 16 18 20
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4"
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2'
- 11 Bits:

● TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45 - 50 - 55

• MBox S (188 x 105 mm)



RSX.19BPB

139.00€



• 9 Bit-Steckschlüssel STM. 5 - 6 -7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

• MBox S (188 x 105 mm)



STM.J9APB

89.00€

🗖 0,93 kg

### 1/2" Bit-Steckschlüssel-Set XZN, lang — 7-tlg.

• 7 Bit-Steckschlüssel SVL. M6 -M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

• Länge: 100 mm

• MBox S (188 x 105 mm)



SVL.J7APB | 68.00€

🗖 0,50 kg

# E(0)X

1/2" Bit-Steckschlüssel-Set XZN - 7 - tlg.

- 7 Bit-Steckschlüssel SV. M6 -M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge: 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



SV.J7APB | 68.00€

### Set mit Verbindungsstücken — 11-tlg.

• 1 Knarre 1/4" ohne Griff: R.150A

E(O)X

• 3 Verbindungsstücke: D.169 R/J (1/4") - D.169 J/S (3/8") - D.169 S/K (1/2")

• 1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4": J.230

• 1 Adapter 1/2" auf 3/8": S.230

• 1 flexible Verlängerung 150 mm: R.21

• 1 Umlenkstück 1/2": S.234

• 1 Adapter für Schlüssel 1/4" und 1/2"

• MBox S (188 x 105 mm)



**RJS.J11MPF** 

129.00€







WWW.FACOM.COM

0,84 kg





















































🗖 1,20 kg

# 1/2" Impact Steckschlüssel Torx® — 8-tlg.

• 8 Steckschlüssel NSTX.L E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

- Norm IS01711-1 TMD-701
- Länge: 70 mm
- MBox M (309 x 188 mm)



NSTXL.J8APB

**129**,00€

🗖 0,91 kg

# 1/2" Impact Bit-Steckschlüssel Torx® — 9-tlg.

• 9 Bit-Steckschlüssel NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

- Länge: 78 mm
- MBox M (309 x 188 mm)





NSXL.J9APB

104,00€

# 1/2" Impact Steckschlüssel XZN, lang — 5-tlg.

- 5 Steckschlüssel NSVL. M10 M12 M14 M16 M18
- Länge: 78 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



NSVL.J5APB

**59**.00€

# 1/2" Impact Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen — 8-tlg.

- 8 Verbindungstücke NSHM. 5 6 8 10 12 14 17 19 mm
- Für Innensechskantschrauben
- Auf Halteschiene CKS.95



NSHM.J8

129.00€







### Drehmomentschlüssel "Digi-cal" Serie 307

#### MECHANISCHER SCHLÜSSEL MIT DIGITALER ANZEIGE

- Drehmomentschlüssel der Serie 307 vereinen den Komfort des vertrauten Klickens eines mechanischen Schlüssels mit der besseren Ablesbarkeit einer digitalen Anzeige
- Ungleichheiten in der Federlinearität werden bei der Einstellung der Taste korrigiert: Dadurch wird die Präzision des Schlüssels bei wiederholtem Gebrauch verbessert, da der Schlüssel nicht nach jedem Gebrauch entspannt werden muss

#### **HERVORRAGENDE LEISTUNGEN**

- Genauigkeit von ± 2%
- · Hohe Genauigkeit durch neue mechanische Konstruktion in Kombination mit digitalem Messwertgeber, der die Nichtlinearität bei der Einstellung kompensiert
- IP54. ISO 6789-1:2017 ASME B107.300-2010

#### **SCHNELLER EINSTELLEN**

- 2x schneller als frühere Versionen
- · LCD-Bildschirm mit kontrastreichem Display für gute Lesbarkeit
- Nur 1 Taste zum Einschalten des Displays

#### ANTI-RUTSCH DESIGN

- Die Konstruktion des Schlüssels verhindert ein Verrollen und reduziert das Risiko von Fallschäden
- Das Gehäuse ist gummiert, um kleine Stösse zu absorbieren
- Lieferung mit standardisiertem Prüfzertifikat nach ISO6789
- Aufhängeöse für die Lagerung
- · Set wird in einer Kunststoffbox mit Ratsche und Skala geliefert




	Nm Min Max.	Anschluss	Vierkant	Länge	КG
J.307A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,93 kg
S.307A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,05 kg
S.307A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	515 mm	1,26 kg
S.307A340	60 - 340	14 x 18	1/2"	725 mm	1,79 kg

**359**.00€ J.307A50


**395**.00€ S.307A200

S.307A100 **363**.00€ S.307A340

**455**.00€



Eigenschaften wie Serie 307 / nur ohne Digitalanzeige

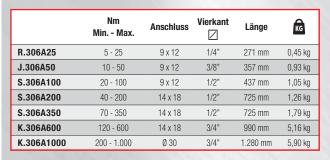

R.306A25	<b>279,</b> 00€	S.306A350	340,00€
J.306A50	310,00€		
S.306A100	260,00€	K.306A600	688,00€
S.306A200	290,00€	K.306A1000	<b>745</b> ,00€

Kann mit verschied Aufsätzen kombiniert

#### Ausschaltender Drehmomentschlüssel Serie 306

- Genauigkeit: ± 4 % nach Norm ISO 6789
- Eine Drehrichtung
- Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
- Mechanismus mit 75 Zähnen und 5° Nachstellwinkel
- · Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789
- Inkl. Kunststoffkoffer



## Drehmomentschlüssel mit Gelenkkopf

#### Hochleistungsschlüssel 1/2"

- Drehmoment 70 340 Nm
- ASME B 104, 14 2004

🗖 1,84 kg

S.306-340MF

**225**,00€

#### Drehmomentschlüssel Standard

#### Hochleistungsschlüssel 1/4"

- Drehmoment 1 5 Nm
- ASME B 107, 10 2004

#### 0,40 kg

**210**,00€ R.306-5M

#### Hochleistungsschlüssel 1/2"

- Drehmoment 70 340 Nm
- ASME B 107, 10 2004

1,68 kg

199 00€ S.306-340M















### Intelligente Drehmomentschlüssel

DIGITALE RÜCKFÜHRBARKEIT UND PRODUKTIVITÄT EINES MECHANISCHEN SCHLÜSSELS

#### ÜBERPRÜFUNG

- Verwaltung eines Schlüsselsatzes
- Einfaches, schnelles Einstellen
- Aufzeichnung der Schraubvorgänge für Audits
- Kalibrierkontrollen





Einfach die APP laden

**FACOM SMART TOOLS** 





Auf alle Drehmomentschlüssel



#### OPTISCHE LEUCHTSIGNALE RUNDUM SICHTBAR

Jeder Schraubvorgang kann auf Konformität überprüft werden







Genaues, produktives Arbeiten durch spürbare Signale: je näher der Zielwert kommt, desto stärker wird die Vibration und bei Erreichen spürt man in der Hand einen deutlichen Klick.





#### LED-ANZEIGE, AKUSTISCHER TON, HAPTISCHER GRIFF

Kontrolle des Drehmoments

#### MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE: - 1 Schnellladegerät 2A

- 1 Micro-USB-Kabel
- 1 Ladestation
- 1 Bedienungsanleitung

GELIEFERT IM KUNSTSTOFFKOFFER

#### GESICHERTE BLUETOOTH® 4.0 VERBINDUNG

- Programmierung über Bluetooth® Gerät (Smartphone oder Tablet)
- Einfaches, rasches Einstellen von Ansatz, Drehmoment und Winkel auch bei komplexen Schraubfällen
- Nach dem Einstellen ist der Schlüssel ohne Netz einsetzbar
- Datenspeicherung über Schraubvorgänge und ihre Konformität (auch bei Gebrauch ohne Netzverbindung): praktisch zur Rückführbarkeit und
- Im Tracker Modus ohne Bluetooth® Verbindung verwendbar
- Speicherung der Schraubfälle
- Signal, wenn der nächste Kalibrierungstermin ansteht (für jeden einzelnen Schlüssel)

**FACOM** Labor **COFRAC** akkreditiert



Akkreditierung STANLEY BLACK&DECKER France Nr. 2-6503 (\*) Überprüfbar unter www.cofrac.fr

(\*) Die Verwendung des COFRAC Akkreditierungs-zeichens unterliegt strengen Regeln und bedarf der Genehmigung.

#### Drehmomentschlüssel 1/4" (6 - 30 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Maßeinheit: 4.5 22 lbf.ft

#### 🚾 0,99 kg

E.516ST-30PB

**629**.00€

#### Drehmomentschlüssel 3/8" (13,5 - 135 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Maßeinheit: 10 100 lbf.ft

#### 📠 1,19 kg

E.516ST-135PB

**649** 00€

#### Drehmomentschlüssel 1/2" (34 - 340 Nm)

- Anschluss 14 x 18
- Englische Maßeinheit: 25 250 lbf.ft

#### 1,73 kg

E.516ST-340PB

**659**.00€



### Elektronischer Drehmoment-Winkel-Adapter

- ISO 6789 DIN EN ISO 6789 NF EN ISO 6789
- · Genauigkeit:
- Drehmoment: ± 3 % (20 % bis 100 % des Messbereichs) Winkel: ± 2°
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, ln.lb, kg.cm, Grad
- · Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten







E.506-200S	<b>219,</b> 00€

277.00€ E.506-340S

🚾 0,40 kg



	Nm Min Max.	Vierkant	Länge	КG
E.506-135S	27 - 135	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-200S	40 - 200	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-340S	68 - 340	1/2"	80 mm	0,27 kg



- Genauigkeit: ± 2° Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten



#### FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE FESTZIEHEN VON WINKELN





#### MEHR PRODUKTIVITÄT

- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

#### **EINFACHSTE ANWENDUNG**

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und großdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

#### **NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG**

- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten

139.00€ E.406



#### "Direct Read" mechanischer Drehmomentschlüssel

#### **ANTI-ROLL DESIGN**

Entworfen um Wegrollen zu verhindern; Reduziert die Möglichkeit des Herunterfallens und damit des Beschädigens

#### **SCHNELLERES EINSTELLEN DER WERTE**

Ein einfacher Mechanismus erlaubt es dem Nutzer den Wert des Drehmomentschlüssels zwei mal schneller einzustellen als dessen Vorgänger

#### **LANGLEBIGER MECHANISMUS**

Langlebig, robust und widerstandsfähig - 2x ISO (10.000)

#### **LANGLEBIGE SKALA**

Direkt ablesbar, abgestufte Skala, neue hochsichtbare Skala mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift, hohe Abnutzungsbeständigkeit & staubgeschützt

#### **GENAUIGKEIT ± 4 %**

Sehr genau dank des neuen Drehmoments, leichtere Kalibrierung und Wartung

#### **FEEDBACK**

Deutliches Klicken weist auf das Erreichen des Drehmoments hin







	Nm Min Max.	Vierkant	Länge	KG
R.208-25PB	5 - 25	1/4"	300 mm	0,50 kg
J.209-50PB	10 - 50	3/8"	337 mm	0,78 kg
S.209-100PB	20 - 100	1/2"	416 mm	1,00 kg
S.209-200PB	40 - 200	1/2"	479 mm	1,20 kg
S.209-340PB	60 - 340	1/2"	632 mm	1,50 kg



Einstellung des Drehmoments

Zweifache Einheiten Skala ablesbar

Ft.lb / Nm

- 1. Herunterziehen der Schutzvorrichtung
- 2. Drehen des Rohres
- 3. Einstellen des Drehmoments



R.208-25PB	206,00€
J.209-50PB	<b>172,</b> 00€
S.209-100PB	159,00€
S.209-200PB	<b>170,</b> 00€
S.209-340PB	184,00€

#### Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige

PRÄZISION ± 2 % zwischen 20 % und 100 % des maximalen Drehmoments

± 4 % zwischen minimalem Wert und 20 % des maximalen Drehmoments

**MESSMODUS** Spitzenwert oder Mitlaufmessung

MASSEINHEITEN Nm; ft.lb; in.lb; kg.cm

ANSCHLÜSSE 9 x 12 oder 14 x 18

#### LEISTUNG

- •ISO 6789 DIN EN ISO 6789 NF EN ISO 6789
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei intensivstem Gebrauch
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- oder Winkelgradwerten möglich
- Speicher für 250 Werte, per USB auf PC übertragbar
- Tastensperre
- Drehmoment- und Winkelgradfunktion: Produktivität, Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit

#### **ERGONOMIE**

- Erkennung der LED-Anzeige auch bei schwierigem Zugang
- Supereinfache Bedienung: Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer)

#### **GENAUIGKEIT**

- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse

  • Der nummerierte Drehmomentschlüssel wird mit einem Eichzertifikat
- nach ISO 6789 im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage geliefert



	Elektr. Dreh- momentschlüssel	Nm Min Max.	Anschluss	Vierkant	Knarre	Länge	КG
E.306A30R	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm	1,60 kg
E.306A340S	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm	2,90 kg

E.306A30R	<b>450</b> ,00€	
E.306A340S	<b>562</b> .00€	



#### Elektronischer Drehmomentschrauber mit Drehmomentanzeige

HOHE PRÄZISION BEI **NIEDRIGEM DREHMOMENT** 





- Genauigkeit: ± 2 % im Uhrzeigersinn (± 3 % gegen den Uhrzeigersinn) zwischen 20 % und 100 % der Schrauberkapazität
- Auflösung: 0,1 cNm
- · Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
- 1/4" Ausgang mit Selbstblockiersystem für Schraubeinsätze Serie 1 und Serie 6
- Maßeinheit: cNm, in.lb, Kg.cm
- Voreinstellung von 9 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
- Tastenfeld sperrbar (der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse)

  • Lieferumfang: 1 AAA-LR03 1,5 V Batterie, Eichzertifikat
- ISO6789, Stopfensatz E.S404-KIT, Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage

#### **HOCHLEISTUNG**

- Präzision von 2 % zwischen 20 % und 100 % des Drehmomentbereichs
- · Messbereich: 0,4 4 Nm
- Elektronische Messung: große Wiederholbarkeit und kein Verschleiß
- Übertragung der reellen Anzugsdrehmomente per USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- · 250 Drehmomentwerte abspeicherbar

0,63 kg

E.S404

**499** 00€

#### **BEDIENERFREUNDLICH**

- 9 Drehmomentwerte voreinstellbar
- · Wahl der Maßeinheiten: cNm, in.lb, kg.cm
- · Akustischer und visueller Alarm, wenn das Drehmoment

### **Drehmomentschrauber mit Micrometer**

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten)
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung: Drehmoment-Anziehen rechts
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4"
- Adapter ECR 1/4" für optionale Steckschlüssel und Zubehör
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
- 82H.4: Einstellschlüssel
- Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer



Drehmoment 2 - 10 Nm - 🚾 0,40 kg

A.404

**153**.00€



Drehmoment 0,5 - 2,5 Nm - 6 0,28 kg

**153**.00€ A.402

#### Griff mit Umschaltknarre für **Drehmomentschrauber**



A.300PA

0,09 kg **37**.00€

#### Drehmomentschrauber mit Schraubeinsätzen

	Schlüssel	Griff	Drehmoment- schrauber	Schraubeinsätze	Verbindungs- stück	Kasten	Einsatz	<u>m</u>
A.402J2	A.402-20	A.300PA	A.402	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm Pz: 1 - 2 - 3 mm	EF.1P4	BP.102	PL.436	0,70 kg
A.404J2	A.404-20	A.300PA	A.404	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm Pz: 1 - 2 - 3 mm	EF.1PA	BP.102	PL.436	0,83 kg




**248**,<sup>00€</sup> A.402J2



A.404J2

**248**,<sup>00€</sup>

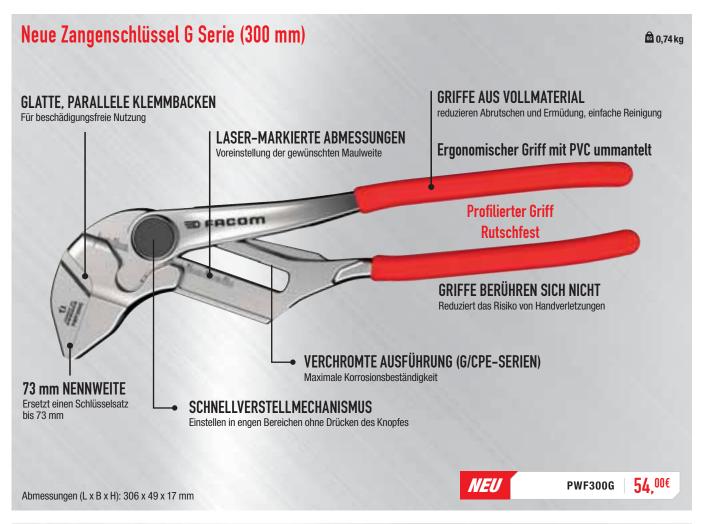





### Hochleistungs-Diagonal-Seitenschneider

- Zangen zum präzisen Schneiden aller Arten von Draht: Pianodraht, weicher Draht, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm²)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 160 mm / 180 mm / 200 mm



© 0,20 kg 192A.18CPE | 26,00€ 192A.20CPE | 35,00€

### Diagonal-Seitenschneider "Elektriker"

- Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden:



0,16 kg	391A.14CPE	<b>31,</b> 00€
<b>©</b> 0.19ka	391A.16CPE	<b>31,</b> 00€

### Universalzangen

zangen № 0,30 kg

 Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht (2,2 mm 205 kg/mm²)

• Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen


- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung

• Erhältlich in den Längen: 185 mm / 205 mm



### Zange mit halbrunden Backen

 Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)



- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge
- Länge: 200 mm



185A.20CPE | **29,**00€





































• 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE

• 1 verstellbare Zange: 180A.CPE



99.00€ CPE.A1

₫ 1,23 kg

### Zangen-Set — 4-tlg.

- 1 verstellbare Zange: 181A.25CPE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 192A.16CPE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE
- 1 Universalzange: 187A.18CPE



CPE.A4

90.00€

**©** 0,85 kg

### Zangen-Set-3-tlg.

₫ 0,79 kg

- 1 verstellbare Zange: 10.VE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 391.16VE



### Wasserpumpenzangen

- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach einstellbar über Druckknopf
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
- Erhältlich in den Längen: 180 mm / 256 mm

181EF.25CPE mit verlängertem Kopf: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



🚾 0,36 kg **26**,00€ 181A.25CPE

🚾 0,35 kg 29.00€ 181EF.25CPE

#### Multi-Grip Zangen

#### LANGE KLEMMBACKEN

Bieten gute Reichweite und Grip in engen Platzverhältnissen

#### **GROSSE SPANNWEITE**

Für guten Grip verschiedener Rohre oder Befestigungsmittel

#### **NON-PINCHING GRIFFE**

Reduziert Blutblasen und das Risiko von Verletzungen an Händen oder Fingern

#### **BI-MATERIAL GRIFFE**

Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

#### **VDE ZERTIFIKAT (NUR 180A.VE)**

Bis zu 1.000 V isoliert, jedes Werkzeug wird auf bis zu 10.000 V getestet

Abmessungen (L x B x H): 300 x 120 x 18 mm




#### 2 Zangen extralang, mit Doppelgelenk





#### FÜR ARBEITEN AN SCHWER Erreichbaren Stellen:

- Ausbau von Zündkerzen, Zugang zu Zündkerzenkabeln und Anschlüssen für Wasserschläuche
- Reparatur von Lampenhalterungen hinter den Armaturenbrettern
- Verlorene Teile am Boden eines Motorraums abgreifen können

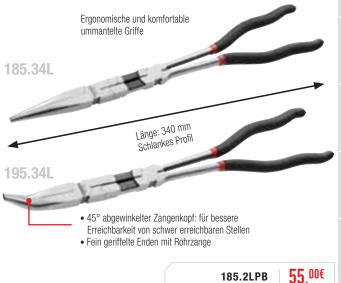

# Zangen für Sicherungsringe

Gerade und um 90° gebogene Backen – für Innen- und Außen-Spannung

### Zangen-Set für Sicherungsringe – 4-tlg.



177A.18 197A.18 179A.18 199A.18

> © 0,86 kg PCJ4 | **79,**00€

### Zangen-Set für Sicherungsringe – 4-tlg.



		<u>_</u>
	Außenspannung	Innenspannung
177A.13		
177A.18	12 - 25 mm	10 - 25 mm
179A.13	19 - 60 mm	12 - 25 mm
179A.18		

© 0,74kg PCSNJ4 | <mark>72,</mark>00€

### Sortiment für Sicherungsringe mit Innen- und Außen-Spannung


- 469.PA: Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung - Auswechselbare Spitzen Ø 8 - 63 mm
- 467.PA: Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung
   Auswechselbare Spitzen Ø 3 63 mm
- 82H.2,5: Stiftschlüssel
- Lieferung im Kunststoffkasten



1,50 kg

470 | **110** 00€



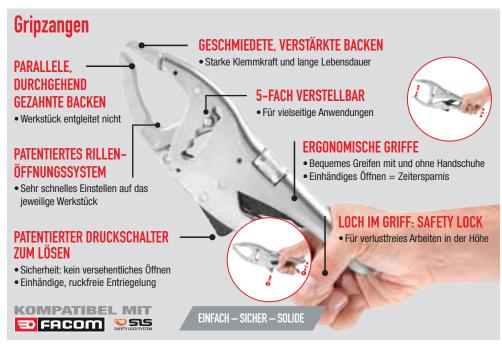

#### Mit langen Backen @ 0,80 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- · Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- · Verchromte Ausführung



501A | 46.00€

### Gripzange mit schwenkbaren Backenende 💩 0,79kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- · Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- · Praktisch und sicher
- · Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung



### Gripzange mit kurzen Backen

**ଢ** 0,74 kg

- 90 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- · Praktisch und sicher
- · Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- · Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT
FIGOROUS SAFETYLOCK SYSTEM

506A

**56**,00€

KOMPATIBEL MIT
FACON
SAFTYLOCK SYSTEM

500A | 42,

### Gripzange mit großer Spannweite

₫ 0,82 kg

- 140 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- · Praktisch und sicher
- · Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Spannweite bis 135 mm
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- · Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT
FACOM
SAFETYLOCK SYSTEM

505A | **56,**<sup>00€</sup>

### **Einzelposition-Gripzange**

**©** 0,76 kg

- 60 mm Maulweite
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- · Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- $\bullet\,$  Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT


501AMP | 37,

#### Hochleistungs-Metallsägebogen


- Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg
- · Aluminiumbügel für maximale Steifheit
- Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
- Das Sägeblatt kann um 360° gedreht werden in 8 verschiedenen Positionen
- Ultraschneller Blattwechsel
- · Lieferung mit montiertem Sägeblatt





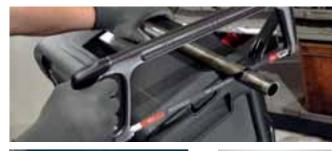





**©** 0,02 kg

Sägeblatt 668A.10

**ଢ** 0,59 kg


### Kompakt-Metallsägebogen

- Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
- Sägeblattspannung: 80 kg
- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Lieferung mit einem montierten Sägeblatt



Vollständige und automatische Kontrolle der Sägeblattspannung

₫ 0,21 kg



Sägeblatt für minimale Schnitte in engen Bereichen



2 Blattstellungen: 45° und 90°



Komfortables Sägen: Griff mit Handauflage

601 | **24,**<sup>00€</sup>

### Allesschneider mit gerader Klinge

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)



980C.PB

### **Cutter mit automatischem Klingenvorschub**

- Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
- · Klingenführung aus Edelstahl
- Rändel zur Klingenarretierung
- 18 mm Cutter
- Magazin mit 6 Klingen
- Abmessungen: 176 x 47 x 23 mm
- 9 mm Cutter
- Magazin mit 2 Klingen
- Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung
- Abmessungen: 176 x 47 x 17 mm



844.S9 | **5**,<sup>00€</sup>

#### Hochleistungsschere

- Komplette Struktur in Stahl (Klingen + Griffe)
- Schlitz zum Abisolieren des Kabels (1,5 mm 2,5 mm 4 mm)
- Kabelschneider Ø 50 mm an beiden Klingen
- . Klinge aus rostfreiem Stahl
- · Halter mit Gürtelhaken
- Anti-Rutsch-Kanten an Ringen für den Halt


• Großer und kleiner Griff für große oder kleine Finger



#### **Elektriker-Schere**

🚾 0,08 kg

- Ergonomische, überzogene Bi-Material-Schenkel, Rechts- oder Linkshänder
- · Lange Schneiden mit Drahtschneider
- · Ausführung: Bi-Material-Schenkel, Schneiden brüniert

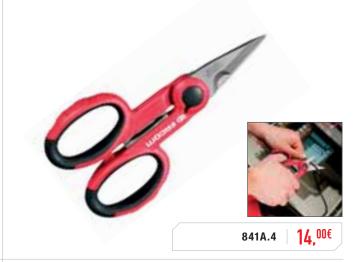

### Schlosserhammer mit Graphitstiel



🗖 0.15 ka

Für vielseitige

und intensive Nutzung

#### 3 Materialien für ein perfektes Ergebnis

- 1. GRAPHIT:
- Für bessere Festigkeit
- 2. POLYPROPYLEEN: Zur Reduzierung von Vibrationen
- 3. ELASTOMEER:

Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten



	L × H × B (mm)	кG
205C.20	$260 \times 96 \times 19$	0,25
205C.30	$300 \times 106 \times 23$	0,38
205C.50	$320 \times 122 \times 27$	0,58
205C.80	$350 \times 132 \times 33$	0,96
205C.100	360 × 137 × 36	1,20

205C.20	<b>11,</b> <sup>50€</sup>
205C.30	<b>13,</b> 00€
205C.50	<b>15,</b> 00€
205C.80	<b>20,</b> 00€
205C.100	<b>24,</b> <sup>00€</sup>

### **Schlosserhammer mit Graphitstiel**

**2,80** kg

- · Französische Form
- NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
- Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern
- Länge: 380 mm



### Rückschlagfreie Hämmer mit auswechselbaren Aufsätzen

- Glasfaserstiel
- · Mittelstück aus Stahl
- Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon, Härte Shore D $^{\circ}$ 74  $\pm$  5
- Ergonomischer PVC-Griff
- · Ausführung: Epoxid schwarz. Ersatz-Aufsätze: 212.E35 bis E60



	L × H × B (mm)	КG
212A.35	305 × 112 × 35	0,69
212A.40	$310 \times 117 \times 40$	0,76
212A.50	$320 \times 120 \times 50$	1,07
212A.60	$330 \times 138 \times 60$	1,68
	212A.35	35,00€
	212A.40	38,00€
	212A.50	<b>46</b> . <sup>00€</sup>

### 4 Flachmeißel mit Handgriff im Set

📠 1,01 kg

- Kreuzmeißel: 265.G18 (L 180, Ø B 10 mm)
- Flachmeißel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte: Schneide 57 60 HRc, Schlagkopf 36 44 HRc
- Schneidenwinkel 60°



263.GJ4

#### **Splinttreiber mit Handgriff im Set**

- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- 249.GPB: Ø 3 4 5 6 8 mm
- 249.GJ4: Ø 10 12 14 16 mm



#### **Automatischer Körner mit Handgriff**



- Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf
- Schlagkraft durch Schrauben am Kopf von 15 bis 25 kg verstellbar
- · Ergonomischer FACOM-Handgriff
- Spitze auf 57 60 HRc gehärtet



257.GPB

**54**.00€

#### Hakenschlüssel für Stirn-Lochmutter

- Der Schlüssel wird wie ein Zirkel mit der Zentralschraube eingestellt
- Abnehmbare runde Doppelstifte
- Zu jedem Schlüssel werden 4 Sätze zu je 2 Stiften geliefert
- Spannbereich: 20 bis 100 mm
- Ausführung: verchromt, satiniert



**62**.00€ 117.B


1,80 kg

🗖 0.53 kg

### Kreuzschlüssel mit mehreren Profilen

- Gute Zugänglichkeit, öffnet die meisten Türen und Elemente in Industrie und Bauwesen
- 9 Profile in einem leichten, kompakten und sehr praktischen Gerät:
  4 Vierkant-Profile: 5 6 7-8 9-10 mm (A)
  3 Dreikant-Profile: 7 8-9 10-11 mm (B)
  1 zylindrisches Profil mit Schlitz: 3-5 mm (C)

  - 1 Rundprofil mit Abflachung: 6 mm (D)
     1 Bit mit 2 Schraubenprofilen: PH 2 (E) und Schlitz 7 mm (F), verbunden mit dem Schlüssel über eine abnehmbare Kette mit Bit-Reduzierer

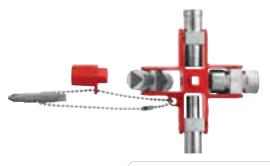

838305PB

**57**.00€

🚾 3,70 kg

### Locheisen-Sortiment "Standard"

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- · Schneidbereich:
- Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 30 mm
- Durchmesser des Zirkels: 56 bis 330 mm
- · Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 332 x 143 x 67 mm



245.J1A

155.00€

### Locheisen-Sortiment "Wartung"

• Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen

- · Schneidbereich:
- Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 50 mm
- Durchmesser des Zirkels: 44 bis 420 mm
- · Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm



245.J2A

303,00€





































### Stroboskoplampe mit Digitalanzeige

- Multifunktionsgerät, bestehend aus einem Drehzahlmesser (300 bis 9.900, U/min), einer Vorrichtung zur Messung des Zündzeitpunkts (0,1° bis 99,9°) und des Nockenwinkels (0,1° bis 90°) und einem Voltmeter (9 Volt bis 16 Volt)
- Kontrollen-Kontaktwinkel (DWELL), Geschwindigkeit, Vorzündung, Zentrifugalverstellung (durchschnittliche Verstellung), Vakuumverstellung, Vakuumverzögerung, Batteriespannung
- · Stromversorgung: 12 Volt
- Abmessungen: 310 x 285 x 110 mm
- · Lieferung im Kunststoffkoffer mit Anschlusskabel und Klemmen



**550**,00€ X.730B

0,05 kg

#### Stufenbohrer

🚾 1,70 kg

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
- · Vorbohren nicht erforderlich
- · Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
- Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
- · Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
- Schaftdurchmesser: 10 mm



ISO-Stufenbohrer Länge 96 mm 11 Größen ISO: 6,5 bis 40,5 mm

678006

85.00€

Speziell für PG-Stopfbuchse Länge 100 mm 12 Größen PG: 6 bis 37 mm

678014

#### Gewindebohrer-Set. M4 - M10

- Schlagzähigkeit mit Sechskantschaft für Schlagschrauber und Bohrmaschinen
- 1/4" (6,35 mm) Sechskant-Schaft
- M4, M5, M6, M8, M10
- 3-in-1-Konstruktion: Bohrer, Gewindebohrer, Senker



227H.J5PB

### Digitaler Werkstatt-Messschieber

🚨 0.31 kg

- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt, Messbereich 150 mm
- Genauigkeit: 1/100 mm 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll. Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- · Lieferung mit Batterie CR2032



1300EAPB

### 2 Zentrier-Dichtungstreiber

- Intelligentes Werkzeug mit mehreren Durchmessern: Kann Dichtungen, Lagerringe ohne Beschädigungen aufbringen. Einstellbare Backen
- Ermöglicht die Gelenke einzufügen, ohne zu beschädigen
- 2 Größen:
  - Backen von 9,5 bis 50 mm
  - Backen von 18 bis 90 mm
- 3-stufige Backen lassen sich schnell an Lagerringe und Dichtungen anpassen
- Kann bei den meisten Fahrzeugen verwendet werden, einschließlich Motorräder



### Teleskopspiegel

🗖 0,08 kg

- Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
- · Kratzfeste Scheibe aus Glas
- Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer des Spiegels
- · Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
- Max. Länge ausgezogen 850 mm



#### **Zweihand-Nietzange**

- 🗖 1,10 kg
- Geliefert mit 5 Mundstücken: Ø 2,4 3,2 4 4,8 6,4 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die Kraft für gewählte Nietgröße leicht einstellen
- Dornauffangbehälter fängt verbrauchten Nagel
- Einsatzbereich: Aluniete Ø 6,4 mm Stahlniete Ø 4 mm



Y.116CPB | 123.00€

**©** 0,56 kg

#### **Zweihand-Nietzange**

 Durch die beidhändige Bedienung ist eine geringere Betätigungskraft erforderlich, um das gleiche Drehmoment zu erreichen, was die Produktivität erhöht und die Ermüdung des Anwenders verringert

- Kompatibel mit 4 Größen von Blindnietmuttern (M4-M5-M6-M8), wodurch ein vielseitigeres Werkzeug geschaffen wird, das in einer größeren Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden kann
- Lieferung im Kunststoffkoffer zur einfachen Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs



Y.107CPB 1

**©** 2.11 kg

### Blindnietzange

· Heavy Duty Nietzange

• Geliefert mit 3 Mundstücken: 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke

- Kapazität Aluminiumnieten: Ø 3 bis 3,2 4 4,8 bis 5 m
- Stahlnieten Ø 3,2 4 m
- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung, mit Halteclip zur einfachen Aufbewahrung




Y.103CPB 24.00€

0,22 kg

### Scherennietgerät

- Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
- Geliefert mit 5 Mundstücken: Ø 3 bis 3,2 4 bis 4,8 5 6 6,4 mm
- Kapazität: Aluniete Ø 6,4 mm / Stahlniete Ø 5 mm

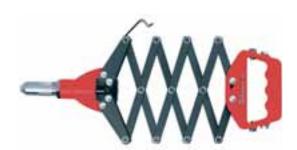

Y.113C **75.**00€

#### Lötkolben 230 V

- Doppelisolierung
- Idealer Lötkolben für Wartungsarbeiten im Bereich Elektro und Elektronik
- Normales Aufheizen: 15 W für Weichlötarbeiten
- Zusatzleistung 40 W pro Knopfdruck
- PVC Kabel mit 2 Steckern (2 x 0,75), 1,2 m Länge
- Europäischer Stecker, 10A
- Geliefert mit Lötkolben-Ersatzspitze: Lötkolbenspitze 1230.15-35-P2



1116C.BW | 6∏ 00€

### Gaslötkolben 24 W

- Temperatur des Lötkolbens: 250°C ~ 550°
- Brenner: 1.100°C Fassungsvermögen Brennstoffbehälter: 10 ml
- Betriebsdauer (bei einer Aufladung): 55 min / Aufheizzeit: 40 sec.
- Wiederbefüllbar mit Butangas (Lötkolben wird leer geliefert)
- 4 Lötkolbenspitzen / 1 Lötzinnverteiler





🚾 0,14 kg























🗖 0,28 kg










611Z



#### LED-Strahler mit wiederaufladbarem Akku inkl. USB PowerBank

- Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost Lumen: 500 / 1.000 / 2.500
- · Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Stunden Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Stunden auf niedrigster Stufe
- Extrem robustes Design in Falltests genrüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen





- · Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Std. Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Std. auf niedrigster Stufe
- · Extrem robustes Design in Falltests geprüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen









### SEHR WAHRSCHEINLICH DER STÄRKSTE STRAHLER WELTWEIT! HÄLT BELASTUNGEN ÜBER 3,7 TONNEN\* STAND! GLAUBEN SIE NICHT?

You Tube Sehen und staunen!



\*Der FACOM LED-Strahler 779.2500R, der unter den Stabilisatoren eines Leiterwagens positioniert wird, hält einem Druck von mehr als 3,7 Tonnen

2,50 kg

\*\*Um die Robustheit des FACOM 779.2500R LED-Strahlers zu testen. haben wir sie von der Spitze einer Feuerwehrleiter fallen lassen! Nach einem Fall aus 30 Metern Höhe leuchtet unsere Lampe immer noch.

1,50 kg

779.1000RPB

149.00€

Auch nach Fall aus 30 m noch vollkommen funktionsfähig\*\*

779.2500RPB

259 00€

#### BLUETOOTH® Scheinwerfer mit Kabel

- 5 Lichtstärken: 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Lumen
- Sockel mit kräftigen Magneten für die Freihand-Benutzung
- Griffe für den Transport und die leichte Einstellung
- Drehung um 180° / Schwenkt um 360°
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäß IP 67. Stoßfest gemäß IK 07
- IRC 85: sorgt für natürliche Farben
- Bluetooth®: kann über eine IOS oder ANDROID App bedient werden: 5 Lampen können mit der App bedient werden
- Kabellänge: 5 m



🗌 App Store

**BLUETOOTH® FUNKTION** 20 m Reichweite



MAGNETISCHER SOCKEL Abnehmbarer magnetischer Standfuß zur Freihandbedienuna




777.SPOTBTPB

299 00€

#### 6 5,80 kg

#### Stativ höhenverstellbar

🚾 3,20 kg



- · Gewinde zum Befestigen des Scheinwerfers
- · Haken zum Aufbewahren des Stromkabels
- · Höhe von 76,5 bis 225 cm einstellbar
- Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Max. Bodenabmessungen (L x B): 770 x 770 mm



### **IHRER WERKSTATT MIT DEM HANDY**


STEUERN SIE DIE BELEUCHTUNG

Wiederaufladbare Stablampe

• 2 Einstellungen:

NORMAL: 1.000 Lumen - 4 Stunden ohne Aufladung BOOST: 2.000 Lumen - 2 Stunden ohne Aufladung

- 248 LED's SMD
- Batterieladeanzeige
- Kann mit Kabel oder Batterie verwendet werden
- · Resistent gegen chemische Produkte
- · Spezielles Griffdesign
- · Arme ausziehbar von 1.397 bis 2.108 mm

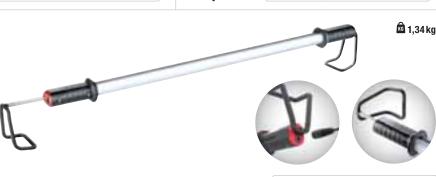

779.UHPB



#### **Kompakte 1.000 Lumen Lampe**

- Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost Lumen: 250 / 750 / 1.000
- Robustes Design erfüllt IP67 und IK07 Anforderung
- · Wiederaufladbar mit USB-C Stecker
- Bis zu 2 Std. Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Std. auf niedrigster Stufe
- Einstellbare Leistung 4 Positionen
- Drehung um 180° / Schwenkt um 360°
- Batteriestandsanzeige
- Enthält 2 Magnete und 1 Metallhaken







Anzeige bei voller Ladung





779.1000BLPB

**110**.00€



- Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost Lumen: 180 / 300 / 600
- Robustes Design erfüllt IP67 und IK07 Anforderung
- · Wiederaufladbar mit USB-C Stecker
- Bis zu 3,5 Std. Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 6,5 Std. auf mittlerer Stufe
- · Batteriestandsanzeige



LED-Inspektionslampe, kabellos

BOOST 3,5 Std. konstantes Licht (600 Lumen / 700 Lux auf 0,5 m)

Lösungsmittel, gängige Chemikalien und Eintauchen in Wasser (IP 67)

• Robuste Konstruktion: Schlagfestes Gehäuse (IK 08). Beständig gegen Werkstatt-

• Dank der einzigartigen, drehbaren Basis kann das Licht präzise und äußerst flexibel in

• Durch die vielseitige Konstruktion können dank mehrerer Frequenzkanäle jederzeit bis zu

• Hochleistung: NORMAL 6,5 Std. konstantes Licht (300 Lumen / 400 Lux auf 0,5 m),

• Bei niedrigem Akkustand wird ein Alarm ausgelöst, damit der Benutzer die Leuchte nach einer



0,35 kg

779.CLSPPB **118**.00€

### LED-Stablampe mit Akku

- 3 Einstellungen: 400 Lumen (8 Std.) - 250 Lumen (17 Std.) - 40 Lumen (40 Std.)
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- · Praktisch:

2 Magnete (am Rücken), 2 Haken - einer davon um 360° drehbar, Micro USB-Standardstecker

· Aufhängeöse für Arbeiten in der Höhe



- USB-Ladekabel - USB-Netzadapter





779.SILR2PB

**110**.00€

0,08 kg





LED-Stiftlampe aufladbar

• Taschenlampen-Funktion: 150 Lumen (2 Std.) - 75 Lumen (4 Std.) · Weitwinkel-Funktion: 125 Lumen (2 Std.)

- · Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- · 3 Magnete und Drehclip

2 MAGNETE AM CLIP Freihandbedienung 1 MAGNET Hält Schrauben, Muttern Scheiben u.ä. fest **INKLUSIVE** - USB-Ladekabel - USB-Netzadapter

#### **INKLUSIVE**

- Ladestation
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnung (Farberklärung auf der Verpackung)

Reparatur nicht vergisst

schwierige oder enge Räume gerichtet werden

sechs Leuchten zusammen benutzt werden







779.CL5PB

**212.**<sup>00€</sup>





**58**.00€





WWW.FACOM.COM









































 $\bullet\,$  Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)









779.CMLPB | 175.00€





### 18 V Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber 1/2"

- Drehzahl: 2.400 U./min.
- Max. Drehmoment: 1.625 Nm
- Schallpegel: 101 dB
- Schwingungen: 13 m/s<sup>2</sup>



**⇒** FACOM

CL3.CH18SD

**341**,<sup>00€</sup>

🗖 3,30 kg mit Akku

**556**,00€

CL3.CH18SP2PB

1625 Nm



### STUBBY IMPACT Steckschlüssel-Set — 9-tlg.





#### Lieferumfang:

#### Schlagschrauber NS.1600FPB

- Drei Leistungsregelungen, «Einhand» Umschalter
- Lieferung mit Aufhänghaken, weniger ermüdend für den Benutzer
- Der Monoblock-Entwurf des Gehäuses erhöht die Lebensdauer
- Integrierte Stoßdämpfer schützen das Werkzeug gegen Stöße
- Ergonomischer, weicher und kohlenwasserstoff- und lösungsmittelbeständiger Griff
- Kompakt und leicht: zum Arbeiten in engen Bereichen
- Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung mit Gummiring und Sicherungsstift

#### 8 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":

13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

### STUBBY IMPACT Steckschlüssel — 12-tlg.

#### Lieferumfang:

12 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":

10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm





NSS.J12PB 7

**79**.00€



NSS.J8PB

**210**.00€

### STUBBY IMPACT Steckschlüssel — 23-tlg.

#### Lieferumfang:

7 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

8 Hex Impact Bits:

MBox L (420 x 188 mm)

5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

**7 Torx® Impact Bits:** T20 - T25 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60



NSS.J23PB

105.00€



MBox S (188 x 105 mm)

43

101

### Hochleistungs-Schlagschrauber — Gebaut für maximale Leistung

#### Zubehör

Gewinde:

☐ 1/4": N.633

☐ 3/8": N.650

☐ 1/2": N.651

Schnelle Kopplung: ☑ 1/2": N.630 ☑ 3/8": N.820



# 2 JAHRE GARANTIE

### FACOM GARANTIE

Entdecken Sie alle Informationen zur Garantie auf:

www.2helpu.com/uploads/GARANTIE-DE-2017-4.pdf





12\_
































611Z

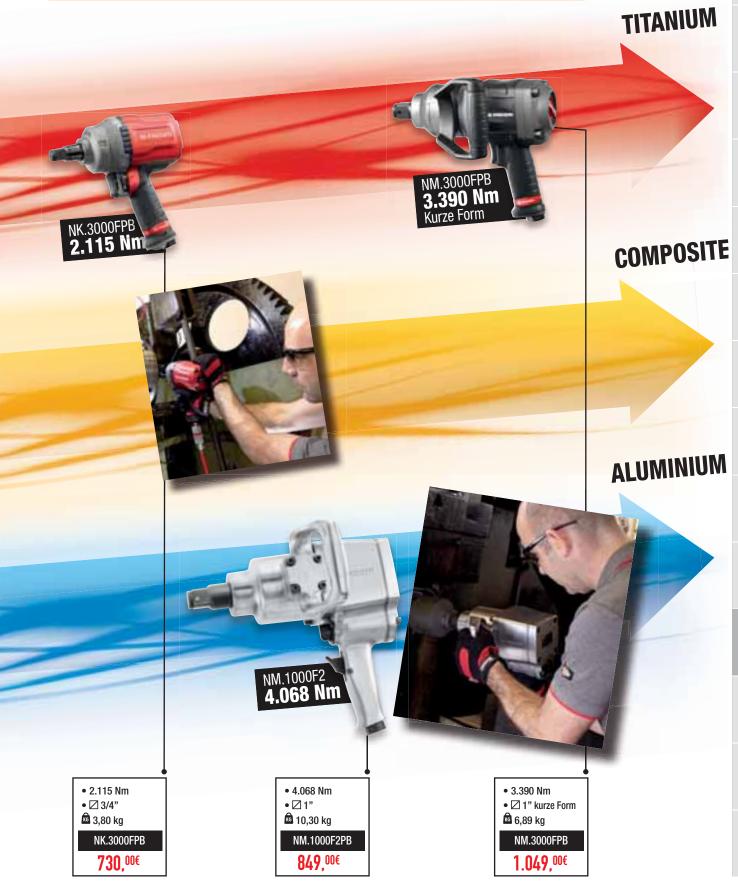

#### Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8" 💩 0.66kg

- Verbesserte Länge 185 mm lang, für enge oder schlecht erreichbare Stellen
- Staubdichter Kopf Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Drehrichtungsschalter Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 54 Nm (40 Ft. lbs)
- · Leerlaufdrehzahl 300 U./min.
- 1/4" oder 3/8" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6.2 bar (90 PSI) · Minimaler Schlauchdurchmesser 10 mm (3/8")

VR.RJ2500PB

#### Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8"

- Knöchelschutzkupplung verhindert beim Anziehen Verletzungen am Knöchel
- Staubdichter Kopf Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Luftaustritt vorn Nach oben gerichteter Luftaustritt lenkt Luftstrom vom Benutzer weg
- Drehrichtungsschalter Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 108 Nm (80 Ft. lbs)
- Leerlaufdrehzahl 300 H /min
- 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6.2 bar (90 PSI)
- Minimaler Schlauchdurchmesser



VR.SJ3500PB

### **Druckluft-Ausblaspistole**


- Modell mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern
- Lieferung mit Düse V.999A10
- Anschluss: Gewinde 1/4"
- Schlauchdurchmesser: 8 mm
- Verbrauch: 0,53 m³/min.
- · Strahldruck: 2 bar

#### Druckluft-Schlauchaufroller 🗖 0.17 kg

🗖 7.66 kg

- · Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Metall-Rückholfeder, bei mindestens 20.000 Zyklen getestet
- Polyurethanschlauch: Länge 15 m + 1 m
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet
- Arretiervorrichtung alle 50 cm



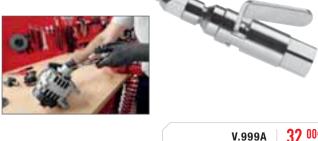


#### Bandschleifer — 10 x 330 mm

- Effizienter und robuster Hochleistungsmotor, 16.000 U./min.
- Mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei Dauereinsatz
- Bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- Stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Langer, schmaler Arm (10 mm) für Arbeiten auf engstem Raum
- Erstlieferung mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80



🗖 0.80 ka



- Luftanschluss: 1/4"

- Maximaler Druck: 6.2 bar



#### ZUBEHÖR FÜR V.402F

BAND - 10 x 330 mm, KÖRNUNG 80. VE 10 STÜCK / PREIS PRO STÜCK

V.402A1

3.00€

BAND - 10 x 330 mm, KÖRNUNG 120. VE 10 STÜCK / PREIS PRO STÜCK

V.402A2

4.50€



#### Druckluft-Umschaltknarre 1/4"

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 136 mm
- Max. Drehmoment: 20 Nm
- Drehzahl: 200 U./min.
- Schwingungen: 3,8 m/s<sup>2</sup>
- Schallpegel (A): 92 dB
- · Leistungsregelung mittels Handgriff
- Max. Druck: 6 bar



VR.R127PB

**169**,00€

### Druckluft-Umschaltknarre 3/8"

🚾 0,50 kg

**©** 0,50 kg

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial) Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 136 mm
   Max. Drehmoment: 40 Nm
- Drehzahl: 300 U./min.
- Schwingungen: 3,8 m/s<sup>2</sup>
- Schallpegel (A): 92 dB Leistungsregelung mittels Handgriff
- Max. Druck: 6 bar



VR.J154

**169.**00€

**6,30 kg 6,30 kg** 

### **Sortiment mit** Druckluft-Meißelhammer

1 Druckluft-Meißelhammer 1 Blechtrennmeißel

- 1 Blechtrennmeißel mit 2 Schneiden
- 1 Schweißpunkt-Trennmeißel
- 1 gerader Meißel 1 Stempel



V.321AH

**129**,00€

































### Set mit 3 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

- 3 lange Impact-Steckschlüssel NSI, 17 19 21 mm
- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen bis zu 7x höhere Lebensdauer
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- · Auch geeignet für Hutmuttern
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste



#### Set mit 5 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

• 3 Impact-Steckschlüssel NSI. 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen Bis zu 7 mal so robust
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- · Auch geeignet für Hutmuttern

1,28 kg

**©** 5,10 kg

- Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste



### 1/2" Impact Steckschlüssel-Set 6-Kant — 27-tlg.

- 16 Steckschlüssel NS. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 lange Steckschlüssel NS.LA 10 13 16 18 mm
- 3 Spezial-Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen NSI. 17 19 21 mm
- Zugehörige Ringe und Sicherungsstifte
- 1 Verlängerung: 125 mm
- MBox L (420 x 188 mm)



E(0)X

**211**.00€ NS.550BPB

🗖 1,80 kg

#### 1/2" Schlagsteckschlüssel für **Radmuttern Mercedes**

Vierkantantrieb 1/2"

• Schutzhülse, zur Vermeidung von Beschädigungen an den Felgen



🗖 1,34 kg





🗖 5.60 kg

### Kreuzschlüssel für Radmuttern (PKW, Nutzfahrzeuge und LKW)

- Durchmesser: 17 19 21 cm
- Länge: 400 mm
- Vierkant: 1/2"
- · Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar



**50**.00€ 77A.T02

### Ausbauhebel für Stoßdämpferflansche

- · Arm aus verchromtem Stahl
- 6 Einstellpositionen per mit Kugel gesicherter Achse (wie bei einem Knarrenvierkant)
- Rohr-Länge: 120 cm / Ø 32 mm / Stärke 3 mm
- Greifzone mit Rändelung Länge: 300 mm
- Haken mit zwei Einstellhöhen
- DLS.40A-1: Achse. Ø 11.7 mm



DLS.40A



# Crimpzange mit 4 austauschbaren Matrizen

- Leichter Ein- und Ausbau der Crimpmatrizen für eine einfache und leichte Handhabung. Man benötigt kein Werkzeug
- $\bullet$  Ergonomische Griffe entwickelt für Einhandbedienung für einfache Crimpung
- Zur Crimpung von mechanischen elektrischen und elektronischen Steckern
- Sehr gute Positionierung der Litzen im Crimpmodul

Entriegelungssystem ermöglicht den raschen Wechsel der Matrizen
 4 austauschbare Matrizen:

 Matrize 821461:
 0,25 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm²,

- Matrize 21462: 0,5 - 1,5 mm², 1,5 - 2,5 mm², 4 mm², AWG 22-16, 16-14

- Matrize 821466: 0,14 - 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26-18, 12

 $4 \text{ mm}^2$ ,  $6 \text{ mm}^2$ ,  $10 \text{ mm}^2$ 

- Matrize 821469: 0,25 - 2,5 mm², 4 - 6 mm², AWG 22-14, 12-10



₫ 0,85 kg

819832PB | **360**,<sup>00€</sup>

### **Automatische Abisolierzange SWINGO**

🗖 0,17 kg

- Um 90° geneigter Pistolengriff sorgt für weniger Spannung am Handgelenk und Ellbogen
- Geringes Gewicht für den Dauersatz
- Gummierte Handgriffe für mehr Komfort
- Präzise einstellbare Abmanteltiefe für Kabel von 0,02 10 mm²
- Einstellung der Backenkraft je nach Temperatur möglich

#### 2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

Ein für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand entwickelter Mechanismus, einstellbar von 3 - 18 mm







793940PB 88.00€













₫ 0,17 kg

#### **Automatische Abisolierzange SWINGO**

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
- Schnitt bis 1,5 mm<sup>2</sup> einadriges Kabel Schnitt bis 10 mm<sup>2</sup> mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich von 0,02 10 mm² (AWG: 32 -8)



793936PB

**79** 00€

### Anpresszange für isolierte Kabelverbinder bei Wartungsarbeiten

- Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften
- · Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit

• Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: Rotes Profil: 0,5 - 1,5 mm² / Blaues Profil: 1,5 - 2,5 mm² / Gelbes Profil: 4 - 6 mm<sup>2</sup>





985894

### Anpresszange für Endhülsen

- **a** 0,49 kg • Edelstahl-Druckstück mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- · Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Anpressbereich 0,5 6 mm<sup>2</sup>
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand Angenehmes Greifgefühl



0,5 ▶ 6<sub>mn</sub>

985895

### **Anpresszange Serkan® 360**

🚨 0,18 kg

🚾 0,49 kg

- Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Größe der Kabelenden: keine Crimpfehler durch Verwendung einer falschen Form und kein unnötiger Kauf von verschiedenen Werkzeugen
- Vierkantpresse, Sechskantpresse für kleinere Kontaktflächen
- Scheidfunktion von 0,14 10 mm²
- Geeignet für alle isolierten und nicht isolierten Kabelenden
- Seitliche Einführung der Kabelenden in das Werkzeug. Ideal für die wiederholte Handhabung
- Ausgestattet mit einem Ratschensystem für eine optimale Schrumpfung







985905PB

0,40 kg

Nicht mehr

zu wählen.

AC/DC

notwendig für

oder Widerstand

### Standard-Anpresszange für isolierte Kabelverbindungen

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 2,5 6 mm<sup>2</sup>
- Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 2,5 6 mm²
- Abisolieren: 0.75 6 mm²
- Länge: 240 mm



449B

0,38 kg

#### Digitaler Multimeter "Smart"

🚾 0,32 kg

- Das Universalmessgerät wählt die anzuzeigende Messung automatisch aus
- · Zeigt direkt Ampere an, wenn mit FACOM Stromzangen verwendet
- Ermöglicht kontaktfreie Strommessungen
- Kompatibel mit Universalmessgerätne, die mV messen können
- Voltmeter: AC / DC von 0 bis 600 V
- · 2-zeiliges Display

#### MESSBEREICH

- Widerstandsmessung 10  $M\Omega$  und Durchgang
- Frequenzmesser: 0 bis 3 kHz
- TRMS, KAT III, ETL / CE Messung
- · AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1.500 A
- · Kategorie IV 600 Volt
- Kurze Spitzen (KAT III) = Sicherheit für Ströme > 50 V
- Lange Spitzen (KAT II) = Zugänglichkeit für Ströme < 50 V
- Geliefert mit 2 KAT II & KAT III Berührungspunkten

Großer Bildschirm. Sofortige Anzeige in Ampere (bei Verwendung mit einem Amperemeter)



**711BPB** 

0,44 kg

189<sub>.</sub>00€

### **DAT VAT Sicherheitsprüfgerät**

- Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie
- Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist
- Selbstprüfung
- Erkennung gefährlicher Spannungen
- Phasendetektor
- Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
- Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA
- · Drehfeld-Richtungsanzeiger
- 600 V KAT III



701BPB

**91**.00€

### Multimeter-Zangen-Amperemeter

• Voltmeter: AC / DC, 0 - 600 V

• Amperemeter: AC / DC, 0 - 600 A

• Ohmmeter: 10  $M\Omega$ 

- Frequenzmesser: 0 3 kHz
- TRMS: CAT III. ETL/CE
- Beleuchtetes LCR-Display mit Doppelanzeige für zusätzliche Informationen
- · Min-Max-Funktion
- Datenspeicherung
- · Automatische Einstellung
- Lieferung mit 2 Prüfspitzen CAT II & CAT III



**712BPB** 

**279**.00€

@ 0,45kg

### Zangen-Amperemeter

- Zur Messung von geringem Gleich- und Wechselstrom
- Messbereich: AC / DC 5 mA bis 30 A
- 7angen-Ø: 19 mm
- Grösster Widerstand Ø: 19 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch FACOM 711 / 712 Multimeter
- Cat IV 600V





720.P30PB

239,00€

### **Zangen-Amperemeter**

- Für kontaktlose Strommessungen von Gleich- und Wechselstrom
- Mit den meisten Multifunktions-Prüfgeräten kompatibel
- · Automatische Einstellung des Nullpunkts
- AC- / DC-Messung: 20 400 A und 400 A 1.500 A
- Frequenzgang: 50 Hz 60 Hz
- RMS 600 V KAT III
- · Zangen-Ø: 53 cm



720.P1500PB









































#### Innen- / Außenabzieher mit 3 Abzieharmen

#### Bis 140 mm:

- Außenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
- Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
- · Belastbarkeit: 3 Tonnen
- · Lieferumfang:
- 1 Set mit 3 Abzieharmen, außen
- 1 Set mit 3 Abzieharmen, innen

#### Bis 180 mm

- Außenabzieher: Ø 10 bis 180 mm
- Innenabzieher: Ø 50 bis 170 mm
- Belastbarkeit: 4 Tonnen
- · Lieferumfang:
- 1 Set mit 3 Abzieharmen, außen
- 1 Set mit 3 Abzieharmen, innen



U.306PB

U.306-180PB

**2,88 kg** 

Bis 180 mm

#### Set mit 2 Abziehern

- Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schlüssel
- Einfaches werkzeugloses Einstellen und Umstellen (Innen- und Außenabzieherfunktion)
- · Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen oder gar Herausfallen des Abzieharms
- · Mechanische Arretierung der Abzieharme beim Anziehen
- Drehschutz-Lösung

für kleinere Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen (Spannbereich: 30 - 60 mm)

🚾 0,40 kg

#### U.232-130:

für alle gängigen Anwendungen (Spannbereich: 86 - 136 mm)

🚾 1,00 kg



MIT SECHSKANTSCHAFT Arretierung mit Hilfe eines Schraubenschlüssels



RÜCKHALTE- & FESTS TELLFUNKTION

Arme können nicht versehentlich herunterfallen und bleiben fest auf ihrer


U.232J2PB

98 00€

4,30 kg

### Gleithammer 2 kg

- Passend für Abzieher U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L
- Passende Zubehörteile:
- Abziehklemmen U.49P5 bis U.49P9 mit Verbindungseinsatz U.49BR1
- Gewindeeinsätze U.53E4 bis U.53E14 mit Verbindungseinsatz U.53H2
- · Länge: 654 mm





122.00€ U.306M

2,10 kg

#### Außenabzieher mit 3 Armen

- Fixierung der Abzieharme auf dem Lager mit Hilfe der Zentralmutter, um ein Abrutschen zu verhindern
- Spindelsicherung mit Hilfe von Scherstiften, die beim Überschreiten des zulässigen Anziehmoments abscheren (2 Ersatzstifte im Lieferumfang enthalten - U.306-24J3)
- Die Arretierschraube (U.20-12) schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird
- Zubehörempfehlung als Abziehhilfe: Gleithammer U.2
- Spannbereich: 25 260 mm
  Belastbarkeit: 7 Tonnen



308.00€ U.20B

1,90 kg

## Außenabzieher mit 2 Armen

- Abzieher mit 2 schlanken, selbstspannenden Abzieharmen, mit Rückholfeder
- · Benutzerfreundlichkeit: Abzug mit Selbstverriegelung
- Der Abzug bleibt in seiner Position auf dem Rollenlager auch ohne Spannung
- Anwendungsbeispiel = Batterieklemmen
- · Spannbereich: 10 35 mm
- · Belastbarkeit: 5 Tonnen
- Maximaler Durchmesser: 40 mm





U.14A \ 40.00€

### Druckpresse, 30 Tonnen, mit mechanischer Spindel

- Kolbenhub: 5 mm
- · Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Kolben-Ø: 33 mm
- · Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- · Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
- 3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
- 2 Distanzstücke (U.33-EMB)
- 25 mm und 50 mm hoch (Ø 40 mm)





U.33A



### Hydraulische Abzieher, 10 Tonnen, mit 4 Abziehhaken • U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 t (100 kN) • U.312-02: 1 Führungssatz • U.312-03: 2 Verlängerungen

• Abziehhaken für Aussenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

14,40 kg





# Kugelgelenkabzieher mit 3 auswechselbaren Stiften

• U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen • U.312-04-01: 1 Zentrierspindel • U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern

Lieferung im Kunststoffkoffer Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm (Modul für Schubladen mit einer Höhe

von 130 mm geeignet)

- Für den Ausbau der Kugelgelenke an Lenkung und Aufhängung
   Lieferung mit einem 2-teiligen Set Ersatzstifte U.16-05J3: 3-teiliger Set Achsen für U.16BG3PB und U.16A18 U.16A45-05J3: Set Sicherungsstifte für U.16B32 und U.16B45



#### Set mit 7 OGV® GRIP Ausdrehern

**©** 0,45 kg

U.312HJ4

823.00€

• 7 Ausdreher: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm • Länge: 70 mm

• Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben

• Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben

• Herausgedrehte und beschädigte Schrauben können dank des OGV® Profils wiederverwendet werden





145.00€



Set mit Schrauben- &

Zum Ausdrehen wird ein Loch gebohrt und ein

Bolzenausdrehern

• Für Rechts- oder Linksgewinde

angetrieben wird



U.16BG3PB

**69**.00€



• Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.

Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

· Inhalt des Sortiments: D.3-7 (292 mm) - D.3-12 (422 mm) - D.3-18 (635 mm)





D.3J3





**107**.00€









### Persönliche Schutzausrüstung für die Wartung von Elektrofahrzeugen

#### Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle



**№1000** VOLT

#### Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle
- 1 isolierende Gummimatte, Größe 1 x 0,6 m: BC.20VSE gemäß Norm NF: C 18-421
- 1 Sicherheitsstange: BC.PSVE



CM.EPI1 **215**.00€

#### Isolationstester für Handschuhe

- Handschuhtester für FACOM-Handschuhe BC.10CVE
- Für die Feldprüfung vor und nach jedem Gebrauch der Handschuhe und für die periodische Prüfung
- Test nach den Empfehlungen der EN60903 und IEC 60903
- ABS-Korpus mit UV-Schutzbehandlung
- 135 x135 x 125 mm



**BC.TGVE** 

**259**.00€

Zubehör-Tipp

# Sortiment mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren im Kunststoff-Werkzeugkasten

#### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert, 2 Verlängerungen und 6 Steckschlüssel 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 10 11 12 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 T20 T30
- 1 VAT Multimeter
- 1 Isolierbeutel für Stecker
- 1 isoliertes Vorhängeschloss



**№1000**VOLT

CM.HYELA

**669**.00€

### Spezifisches Schaumstoffmodul mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren

#### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert
- 6 Steckschlüssel 1.000 V isoliert: 8 10 11 12 13 14 mm
- 2 Verlängerungen 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 10 11 12 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 T20 T30
- 1 VAT Multimeter
- 1 Isolierbeutel für Stecker
- 1 isoliertes Vorhängeschloss
- Einlage: PM.MODVSEHYA



Für Werkstattwagen FACOM M3

**№1000**%

MODM.VSEHYA

**595**.00€

#### Sicherheitsrelevantes Zubehör



## Sortiment mit Steckschlüsseln VSE — 17-tlg.

- 9 Steckschlüssel 12-Kant 1.000 V isoliert: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 5 Schraubendreherkappen 1.000 V isoliert: 8 10 12 14 17 mm
- 1 Umschaltknarre 1.000 V isoliert S.151AVSE
- 1 Steckgriff 1.000 V isoliert S.121AVSE
- 1 Verlängerung 1.000 V isoliert S.210AVSE
- Geliefert im Koffer



**№1000**% OLT

J.401AVSE

### **Digitaler Drucktester**

- Multifunktionstester
- 12 Schnellkupplungen (Originalhersteller, extrem flexibel)
- PC Verbindung über USB Anschluss möglich
- USB Batterieladung mit LED Anzeige
- 7" Farb-TFT-Display:
- Mit widerstandsfähigem Touchpanel für benutzerfreundliche Nutzung
- Universeller Dieselkompressionsadapter
- · Universeller Benzinkompressionsadapter
- Messen Sie Diesel- und Benzinkompression, Öldruck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck, Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck
- Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektorattrappen und Glühkerzenattrappen
- · Arbeitsbereich 0 bis 300 bar
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 350 x 180 mm







900.MPT | 1.399.00€

**a** 3,50 kg

#### Zubehör – Digitaler Drucktester

### **Common Rail Kappen Set**

- In Verbindung mit 900.MPT ermöglicht dieses Set das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail
- · Einfache Erkennung ob ein Einspritzventil undicht ist oder nicht
- Funktioniert bei Motoren mit 3, 4, 5 und 6 Zylindern
- Das Set beinhaltet 6x M12 x 150 und 6x M14 x 150 Stecker
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 140 x 60 mm

1,00 kg

900.CRB

89.00€

### **Common Rail Dummy Regler Set**

- Kann in Verbindung mit 900.DHP den Regler der Pumpe umgehen und den Druck messen, um ein Regler- oder Pumpenproblem zu diagnostizieren
- Regler wird entfernt und mit Hilfe des richtigen Dummys der Anschluss abgedichtet
- · Bei Normalisierung des Drucks verursacht der Regler den Druckverlust. Bei unverändertem Druck ist die Pumpe defekt. Dieser Test wird von Herstellern von Hochdruckpumpen empfohlen
- Das Set enthält 8 verschiedene Dummies, um alle Regleranschlüsse
- Abmessungen (L x B x H): 330 x 220 x 70 mm



2,00 kg

- Einfaches und sicheres Testen des Diesel Common Rail Drucks
- · Dank dieses Sets kann der Diesel Common Rail Druck sowohl in Reihe ("in Serie mit laufendem Motor") als auch für den direkten Pumpendruck (Motor durchdrehen) sicher getestet werden
- Gesamte Ausstattung (Spezialsensor, Stecker, Schläuche) um einen sehr präzisen und akkuraten Test in Verbindung mit dem digitalen Tester 900.MPT durchführen zu können. Die im Set enthaltenen Schläuche ermöglichen die Messung und Diagnose der gängigsten Common Rail Motoren
- Das Kit beinhaltet einen 2.000 bar Sensor, einen Sensorstecker für direkten Pumpendruck, 2x M12 x 150 Schläuche für die gängigsten Anwendungen und einen Auffangbehälter
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 150 mm



900.CRR

199,00€







₫ 0,28 kg

### Prüfgerät für Diesel-Glühkerzen

- Funktioniert an Glühkerzen (alle Spannungen) aus Keramik und Metall
- Versorgungsspannung: 11,8 Volt bis 13,6 Volt
- Spannungskontrolle: 3,5 Volt und 12 Volt
- Leichtes Ablesen mit LEDs
- Erhöht die Zuverlässigkeit, indem die Gefahr einer falschen Auslegung der Ergebnisse verringert wird
- Optimierte Aufbewahrung der Kabel



DX.10APB 109.00€

₫ 0,14 kg

### Diagnosezubehör

- Für Automobil-Diagnosen, bei denen Messungen an kleinen Steckverbindungen vorgenommen werden müssen, ohne sie zu beschädigen
- Sämtliches Zubehör kann mit einem Stromprüfer oder einem Diagnosegerät verwendet werden
- Benutzungsbeispiele: Airbag-Stromkreistest, Kontrolle der MAP-Stromkreise, Kontrolle des Temperaturfühlers der Drosselklappenposition, Spannungs- oder Strommessung
- Für Stromkreise mit weniger als 49 Volt
- Inhalt:
- 36 Stecker: DX.CONECT-1
- 36 Steckbuchsen: DX.CONECT-2
- 1 Zubehörsatz mit 8 Teilen: DX.CONECT-3
- 12 Diagnosezubehöre: DX.CONECT-4



**2**,90 kg









DX.CONECT 320.00€

0,23 kg

### Zubehör für Diagnose

- Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
- Für Stromkreise mit weniger als 49 V

#### Lieferumfang:

- 1 Nylonbeutel
- 2 Messkabel
- 2 Nadeln
- 2 Pic-Sonden1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln



### Infrarot-Thermometer

- Kontaktlose Infrarot-Messung der Temperatur mit Laserpeilung oder per Kontakt mit K-Thermoelement (nicht mitgeliefert)
- Infrarot: Messung -60°c +500°C
- A/O Verhältnis (Abstand/Oberfläche): 11/1
- Emissionsvermögen: einstellbar
- Modi: Min. / Max. Differential, usw.



DX.T100PB

**125**,00€

#### **USB-Prüfgerät mit Drucker**

- Prüfgerät für Batterien von 6 12 V
- Kompatibel mit folgenden Bleisäurebatterien: AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA
- Ladestromprüfer 12 24 V
- Integrierter 2" Drucker für Standard Papierrollen
- Großes Display mit 4 Zeilen
- Inklusive Zurück-Taste sowie Datum und Uhrzeit
- Letztes Ergebnis wiederholt druckbar
- Kompatibel mit Start / Stop-Fahrzeugen
- Kabellänge: 80 cm
- 6 Sprachen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)

#### **DRUCKT DAS LETZTE ERGEBNIS**

ohne den Test zu wiederholen

#### DATEN ÜBERTRAGBAR

mittels USB Verbindung zu einem Computer

#### DATENSPEICHERUNG

auf einem Computer mittels Software




### Für alle 12 Volt Fahrzeuge mit 16-poliger OBDS / EOBD Stecker

• Verwenden Sie das Memory-Saver-Detektorkabel, um die Einstellungen des Borddiagnoserechners (Radioprogramme, Diagnosecodes usw.) des Fahrzeugs zu speichern, während die Batterie während der Reparatur oder Wartung vom Fahrzeug

· Schützen das Auto während der Batterie-Ladung

• LED-Anzeige, um Verbindungsprobleme zu finder





**B120BD.M** 

**55**.00€

1,34 kg

### Automotive Multifunktions-Prüfgerät

🗖 0.38 kg

🗖 0.79 ka

- Einfache Bedienung durch einfache Menügestaltung und die Beschränkung auf die für den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehäuse beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Großdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
- Durchgangsprüfung
- Gleichstrommessung: 0 49 V
- Widerstandsmessung: 0 40 MW
- Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn das Gerät falsch eingesetzt wird

#### Lieferumfang:

- Extra lange Prüfspitzen
- Prüfkabel
- Krokodilklemmen
- Schutzhülle



DX.V12APB

**120**.00€

#### **Automotive Multimeter**

- · Messung des Batterie-Innenwiderstands
- · Automatische Kalibrierung
- AC / DC Voltmeter: 0 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz 40 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Wird mit einem Set Messstifte geliefert, Batterie-Analysekabel, K-Temperaturfühler und einer Schutzhülle



**714APB** 

269,00€

### Multifunktions-Prüfgerät zur **Messung von Hochspannung und** Isolationswiderstand

1,34 kg

- Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
- Inkl. Schutz- und Transporthülle
- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500 verwendet werden
- Messung des Isolationswiderstands: 0,1 4.000 M Ω @ 250 V, 500 V, 1.000 V
- AC / DC Voltmeter: 0 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz 100 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)



715PB

11,70 kg

MADE IN BELGIUM

### 12 V PRO Starthilfegerät

• Betriebsspannung: 12 V

• Kapazität: 20 Ah

- · Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm², 1,55 m
- · Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle · Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch
- rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm



**B12.1CPB** 

351.00€

MADE IN BELGIUM

**ଢ** 9,40 kg

MADE IN BELGIUM

INTEGRIERTES Ladegerät

### 12 V PRO Starthilfegerät

• Betriebsspannung: 12 V

- Leistungsaufnahme: 22 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.300 A
   TCFC: 780 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25 mm<sup>2</sup>, 1,55m
- Klemmen, gerade 650 A. Schutz mittels Träger-Sicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- · Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatik-Ladegerät 2 A
- · Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung





B12.SECU

2,26 kg

**669**.00€



• Betriebsspannung: 12 V - 24 V

- Leistungsaufnahme: 2 x 20 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.700 A
- Anlaufstrom, max.: 1.400 A
- TCFC: 1.000 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35 mm<sup>2</sup>, 1,55 m
- Klemmen, gekrümmt 1.000 A
- Schutz mittels Trägersicherung 300 A
- · Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 4 A
- · Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung



B124.1A | 1.016.00€



## **Druck-/Unterdruckpumpe**

• Umschaltventil Druck / Unterdruck

- Dient zur Prüfung:
- der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
- der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
- der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern

der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils

· Unterdruck: 0 bis -1 bar

• Druck: 0 bis 1,5 bar

• Schlauch: 800 mm



DA.160

🗖 0,50 kg

199.00€

### Ausbauwerkzeug für die **Tankgeberverschraubung**

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran




## Schlauchklemmzange für selbstspannende Federschellen



- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange

• Länge: 780 mm

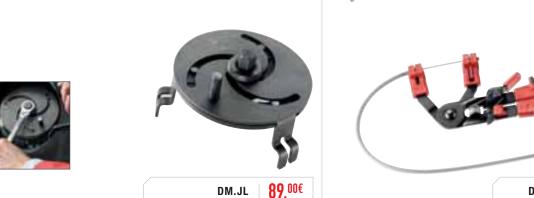

DM.JL

DM.MUB-APB



































# **XL Filterzange**

- 🗖 1.50 kg
- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und präzise Verstellungen durch 8 Raststellungen im Gelenk
- Rückholfeder

• Länge: 500 mm

• Dreieckverzahnung für guten Halt auf den Filtern

· Hauptanwendungen: Nutzfahrzeuge, Busse, Schifffahrt (Trockenfilter, Ölfilter, Ablassschrauben)







60 50€ 170.FILPB

# Werkzeug-Set für den Ölwechsel

- Inhalt:
   1 Ölwechselschlüssel: D.48
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außenvierkant: 8 10 mm
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außensechskant: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- Magnetische Steckschlüssel mit Innensechskant: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- Magnetischer Spezialeinsatz Torx® 45
- Aufbewahrungsschale für die Spezialeinsätze und den Ölwechselschlüssel D.48: PL.IH.



D.48-KITPB

139,00€

🗖 1.41 ka

#### **Automatisch nachspannende** Ölfilterschlüssel

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend durch die Knarrenwirkung & schnelles Arbeiten auf engstem
- · Optimiertes, automatisches Spannen: Zeitersparnis, optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte Anziehen des Gurtes

PASSEN SICH ALLEN DURCH\_ MESSERN VON 66 BIS 150 MM AN

Ölfilterschlüssel für PKW • Spannbereich Filter: 66 bis 105 mm

0,29 kg

**70**.00€ **U.48PB** 

### Ölfilterschlüssel für LKW

· Spannbereich Filter: 106 bis 150 mm





0,35 kg

U.48PLPB

**78**.00€



0,88 kg

- Passend für alle Ölfilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw und Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergröße an
- · Abmessungen:
- C.48-1: Für Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
- C.48-2: Für Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser





- KANN MIT NUR EINER HAND AUFGESETZT WERDEN
- SCHONT DEN FILTER BEIM LÖSEN
- SELBSTSPANNENDER ÖLFILTERSCHLÜSSEL Passt sich automatisch der Filtergröße an
- KRAFTVOLLES DREHMOMENT (nur für Metallfilter geeignet)
- LEBENSLANGE GARANTIE



C.48-J2PB

🗖 0,95 kg

#### Ölfiltersteckschlüssel für **Renault und Volvo LKW**

- Dieser Ölfilterschlüssel kommt zum Einsatz bei nebeneinanderliegenden Ölfiltern
- Die sehr fest sitzen und es dadurch unmöglich ist, diese durch Riemen- oder Kettenschlüsseln zu lösen
- Ein wichtiges Werkzeug für jede LKW-Garage
- Durchmesser 106 mm, 16-Kant
- Anwendung mit 1/2" Vierkant- oder mit 6-Kant-Steckschlüssel 32 mm



#### Universal-Schlüssel für Riemenscheiben

• Zum Drehen und Festhalten der Riemenscheiben an Nockenwelle und Einspritzpumpe

• Länge: 410 mm

₫ 0.45 ka



60.00€



• Sortiment mit 6 Aufsetz-Steckschlüsseln für Ölfilterschrauben aus Verbundmaterial



**79**.00€ D.163-J6PB

0,24 kg

# Ölauffangbehälter

- Ölauffangbehälter für einen Ölwechsel durch Ablassen
- Verwendung unter einer Hebebühne oder in einer Grube
- Inhalt des Behälters 80 I
- Höhenverstellbar von 1,14 m bis 1,68 m
- Großer Sammler aus Stahl: Ø 530 mm
- Spritzschutzgitter
- 4 schwenkbare Räder
- Füllstandsanzeige
- Leerung des Behälters durch Druckluft mit Sicherheitsventil
- · Ablassschraube für die Wartung



DT.CLE



1,96 kg

## **Universal-Trichter**

MBox S (188 x 105 mm)

- Mit Universal-Sicherungsklemme die sich dem Öleinfüllstutzen des Motors anpasst
- · Resistent gegen Kohlenwasserstoffe
- Zum Auffüllen von Motorölen, Frostschutzmitteln, usw.
- Höhe: 275 mm
- Min.-Durchmesser der Klemme 34 mm
- Max.-Durchmesser der Klemme 60 mm



**45**.00€ DM.UOF

### Werkzeugsortiment zum Befüllen des Kühlsystems durch Unterdruck

• Für eine komplette Befüllung von Kühlsystemen auch ohne Entlüftungsschraube

• Lieferung im Kunststoffkoffer (mit 5 Adaptern für Kühlmittelbehälter)



199,00€



### Digitale Heißluftpistole

🗖 0.98 kg

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:
- Modus 1: 250 l/min. (50° bis 400°) Modus 2: 500 l/min. (50° bis 600°)
- Dauerhafter und kräftiger 2.000 Watt Motor
- · Hervorragende Kontrolle über einen großen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff
- Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft
- Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220 240 V / 50 Hz
- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 I/min. und 500 I/min.
- Einsatzbereit: Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 und E.2002B3
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm
- E.2002B1: Große Düse
- Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33.7 mm: Gewicht 58 a
- E.2002B2: Breite Düse mit Luftrückführung Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordüse
- Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- E.2002B4: Reduzierdüse

Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g



### Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

- Set mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 100/100 mm
- Blattlänge: 90 mm



**13**.90€ 804

🚾 0,06 kg

### Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

- Set mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 25/100 mm
- Blattlänge: 150 mm



**30**.<sup>50€</sup> 804.L

### **Rohrschneider mit Knarrenfunktion**

🚾 1,08 kg

- Schneidbereich: Ø 31 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

**AUTOMATISCHER KNARREN-**MECHANISMUS FÜR SCHNELLERES ARBEITEN



DE.8PB

### Reflektometer mit 4 Messungen

🚾 0,47 kg



- Adblue
- Kühlflüssigkeit
- Batteriesäure
- Scheibenwaschmittel • Für Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlässige und präzise Informationen
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm





**115**.00€ 780B

#### Spezial-Messschieber für Bremsscheiben

0,25 kg

- · Spezial-Schieblehre zur Prüfung der Bremsscheibendicke
- Genaues, fehlerfreies Ablesen
- Messung am montierten Rad (bei Fahrzeugen ohne Schutzblech)
- Damit kann dem Kunden schnell gezeigt werden, dass die Bremsscheiben ausgewechselt werden müssen
- Messbereich 0 50 mm (Außenmessung der Bremsscheibendicke an PKW's/Nutzfahrzeugen)
- · Schnabeltiefe: 50 mm
- Ablesen 1/10 mm
- · Mechanische Speichervorrichtung
- · Geliefert in Tasche



DF.18-01

1,10 kg

#### Werkzeug-Set für den Ein- und Ausbau elastischer Riemen

• Passend für alle elastischen Riemenarten in Klimaanlagen und Lichtmaschinen

· Lieferung im Kunststoffkasten



Einbauwerkzeug





PASSEND FÜR ALLE Elastischen Riemenarten

DT.SFB

80.00€

0,27 kg

### Bördelgerät für Bremsleitungen



- Mit 3 t Hydraulik-Zylinder zur mühelosen Herstellung von SAE bzw. DIN-Bördeln
- Kompakt, um direkt am Fahrzeug arbeiten zu können
- Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A

**249**,<sup>00€</sup>

# Schrauben-Klemmzangen für Schlauchleitungen

- Anwendungen:
  - Kühlsystem
  - Kraftstoffsystem
  - Luftsystem
- Durchmesser: 27 mm (DM.90) 45 mm (DM.91)



DM.90

© 0,19 kg

₫ 0,24 kg

🚾 0,19 kg

DM.91 | **72**.<sup>50€</sup>

### Automatische Kabelschellenzange

• Automatische Zange zum Öffnen oder Schließen von kleinen Klemmen in engen Räumen

• 2 Möglichkeiten: Handgriff vorne / Seitlicher Handgriff



DM.CPPB

**33**,<sup>00€</sup>

🗖 1,35 kg

# Spezialzange für Schellen mit Schnellverschluss

- Schnelles und kraftschonendes Schließen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schließt die Schellen von links, rechts und von oben



DM.CCPB

**52**.<sup>50€</sup>

# Set mit 6 Schlüsseln für Riemenspanner

Erlaubt das Drehen der Riemenspanner und das Anziehen der Steuerriemenscheibenmuttern und der oft schwer zugänglichen Hilfselemente

- Schnellbefestigungssystem der Schlüssel am Griff
- Griff (445 mm) mit 6 Ringschlüsseln: 13 14 15 16 17 19 mm
- 1/2"-Steckadapter, der auf den 19-mm-Schlüssel montiert wird
- DT.TW14: 14-mm-Schlüssel im Set enthalten für mehr Kompatibilität, insbesondere Toyota d4d





DT.TWA

205.00€



WWW.FACOM.COM

12

[| 36 ||



























# Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm



DM.FA | 50.00€

🚾 0,11 kg

### 6 Gripzangen für Karosseriebauer

**a** 3.05 kg

- Spezielle Karosserie-Gripzangen zum Heftschweißen und Schweißen von PKW Karosserieelementen
- Inhalt

🗖 0,17 kg

- 518A.1: Zange mit extrabreiten Backen
- 518A.2: Aussparungszange
- 518A.3: Breite Zange
- 518A.4: Kompakte Aussparungszange
- 518A.5: Kompakte Zange
- 518A.6: Zange mit 90° Armen




518A.J6PF

Z 13,000

### Set mit 4 Spachteln

 Multi-Funktions-Spachtel zum Entfernen von Dichtungen aus Hülsen und zum Trennen von Kleinteilen

• Durch die abgerundete Form wird Verkratzen bzw. Beschädigung der Teile verhindert

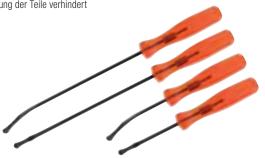

AR.SPJ4PB | **35**.50€

#### Set mit 4 Meißeln

🗖 0,16 kg

- Zum Lösen von Motor-, Getriebe-, Steuer-, Nockenwellen-Gehäusen, Ölwannen usw.
- Vermeidet das Risiko einer Beschädigung der Dichtungsflächen
- · Bestehend aus Flach- u. Rundmeißel, kurz und lang



DM.PS4PB

**15**,00€

### 4 Kunststoff-Schaber

🚨 0,53 kg

- Zum Entfernen von Klebegewichten von Leichtmetallfelgen, Silikon, elastischen Imprägnierungsprodukten, Zierleisten usw.
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.
- 4 Breiten: 19 22 25 38 mm
- Verwendbar mit einem Hammer und mit einer Feile nachschärfbar
- Lieferung im Blisterpack



CR.D4PB | 32.00€

#### Set mit 3 Schabern, rostfrei

**©** 0,43 kg

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
- Verstärkte Schlagfläche
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm Gerade, Breite: 50 mm Gebogen, Breite: 32 mm
- Länge: 215 mm



235.J1

0,28 kg

### Set mit 3 flexiblen Spachteln, rostfrei

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,5 mm
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm Gerade, Breite: 50 mm Gerade, Breite: 75 mm
- Länge: 215 mm



**23**.00€ 237.J1

**©** 0,28 kg

₫ 0.27 kg

#### 5 Werkzeuge zum Ausbau von Kunststoffteilen

• Zum Ausbauen bzw. Abclipsen von Kunststoffteilen (Armaturenbrett, Tür, äußere Zierleisten, Abschlussleisten usw.)

· Lieferung im Blisterpack




**26**.00€ CR.D5PB

### Magnetischer Halter zum Lackieren kleiner Karosserieteile

• Für Rückspiegelgehäuse, Motorradteile usw.

- Für Teile bis 2 kg
- Länge: 255 mm
- Durchmesser 1: 10 mm
- Durchmesser 2: 58 mm

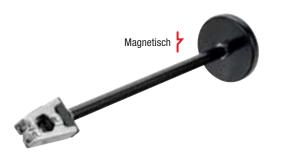

35 00€ CR.SMP

#### Reifen-Montierhebel

- Doppel-"T"-Querschnitt für höhere Widerstandskraft
- · Ausführung: verzinkt und verchromt



#### Set für Lichtmaschinen-Riemenscheiben

1,60 kg

- 2 Bits TORX® 40 50
- 2 Bits XZN 8 10 mm
- 2 Bits 6-Kant 8 10 mm
- 1 Steckschlüssel TORX® COMBI
- 1 Steckschlüssel XZN COMBI
- 2 Montage / Demontage Spezialsteckschlüssel
- 1 Doppelsechskant-Steckschlüssel
- 1 Verbindungsstück Vierkant
- · Lieferung im Kunststoffkoffer



**79**.00€

### Abzieher für Scheibenwischarme

• Mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdüse

• Einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf den Scheibenwischerarm

• Spannbereich Ø: 44 mm

· Lieferung mit einer Bedienungsanleitung



**77**.00€ CR.D10



🚾 0,22 kg











#### Pneumatisches Bremskolbenrückstellwerkzeug

#### Inhalt:

- DF.17: Druckluft-Kolbenrücksteller
- 6 Aufnahmen:
- DF.6-2P (Citroën und Renault)
- DF.6-5 (BMW Serie 7 Honda Accord -Mercedes B Klasse, Toyota Land Cruiser...)
- DF.6-9 (Mini Cooper Toyota Auris)
- DF.6-14 Iveco Daily
- DF.6-16 Renault Master 3

LIEFERUNG IM ROBUSTEM KOFFER MIT ANLEITUNG UND TEILELISTE





350.00€ **DF.17A-P** 

#### **a** 2.70 kg

#### **Aufnahmen mit** Mehrfach-Durchmesser

#### Mit 2 Stiften

- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- Spannbereich:
- Min.: 15 mm Max.: 34 mm
- · Kompatibel mit pneumatischem Rückstellwerkzeug DF.17



🚾 0.14 kg

DF.6-2P

60.00€

#### Mit 3 Stiften

- · Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- · Spannbereich:
- Min.: 15 mm Max.: 30 mm . Kompatibel mit pneumatischem

Rückstellwerkzeug DF.17

DF.6-3P



🚾 1,27 kg

#### Bremsen-Rückstellwerkzeug für 2-/ 4-fache Bremssattelkolben

- Für Audi / Mercedes / BMW / Renault (z.B. Megane RS) / Citroën (z.B. DS3 Racing)
- Ermöglicht das gleichzeitige Zurückstellen aller Bremssattelkolben
- Maximale Kraft: 225 kg
- Drehbarer Kopf: für leichtes Arbeiten, sowohl links wie auch rechts





DF.23PB

**135**.00€

180°

### Wiederbefüllbare Spraydose (650 ml)

📠 1,86 kg

#### Eigenschaften:

- Bremsenreinigungsflüssigkeit
- · Staubentfernung mit Luft
- Entfettung Flüssigkeit
- Rostlöser
- Max. Druck: 5 bar / Fluidkapazität: 50 ~ 350 cc
- Länge: 280 mm / Durchmesser: 65 mm Frsatzteile:
- DM.SPRAY-1: Flasche
- DM.SPRAY-2: Druckknopf
- DM.SPRAY-3: Spritzdüse
- Anwendungen: Automobil, Industrie, Motorrad, Fahrrad, usw.



DM.SPRAY

60.00€

# Lenkkugelgelenkauszieher 3-in-1

2,40 kg

- Kompaktes und selbstspannendes Werkzeug für die schnelle und einfache Demontage von Axialkugelgelenken an VLs und LCs
- Einsetzbar bei Lenkgelenken verschiedenener Grösse dank 3 auswechselbarer Führungen mit Farbcode: Rot: Ø 28 - 34 mm, max. Drehmoment: 80 Nm Blau: Ø 34 - 39 mm; max. Drehmoment: 100 Nm Grün: Ø 39 - 45 mm, max. Drehmoment: 150 Nm

· Lieferung in Kunststoffbox





U.7-3T



🚾 8.20 kg

Inspektions-Rollbrett für intensive Nutzung

HOCHKLAPPBARES UND VERS-

TELLBARES KOPFTEIL

🗖 10,00 kg

6 SCHWENKROLLEN

Ersatzteile erhältlich: DTS.R

Um 360° schwenkbare Rollen für

leichtes Bewegen. Rollen auch als





189,00€

₫ 5,50 kg

#### STAHLROHRRAHMEN ohne scharfen Kanten. Verhindert Verletzungen und bietet mehr Komfort WERKZEUGABLAGEN

• Max. Höhe: 100 mm

. Max. Last des Fahrgestells: 150 kg Abmessungen (L x B): 101 x 63 cm

DTS.2B

FORMRAHMEN

hietet komfortablen Platz

für mehr Schulterfreiheit

**Aluminium-Tritt** 

· Anti-Rutsch-Profil

• Max. Höhe: 100 mm

- Die extralange Plattform von 1.250 mm erhöht die Sicherheit
- Sicherheitsclips für zusätzliche Sicherheit

Verletzungen und bietet mehr

• Max. Last des Fahrgestells: 150 kg

Abmessungen (L x B): 101 x 63 cm

- Rutschfeste Füße schützen die Oberfläche und sorgen für Stabilität
- · Beidseitig verwendbar
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Vollständig zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung
- Abmessungen (L x B x H): 1.250 × 380 × 493 mm



**121**.00€ CR.S20

**Niedriger Arbeitssitz** 

• Ideal für die Ausführung von Arbeiten in niedriger Höhe an Rädern, Bremsen und

• Hoch widerstandsfähige, dicke PVC-Auflage, mit Formgedächtnis

• Sehr stabil, auf 4 Rollen mit Durchmesser 75 mm


· Magnetische Fläche zur Aufnahme von Schrauben und Kleinteilen

Gesamthöhe: 590 mm

Karroserie

• Sitzhöhe: 395 mm • Abmessungen (L x B): 463 x 430 mm





**218**.00€ DTS.4A

**☎** 35,00 kg

Fahrbares Multi-Scherengestell

🚾 8,00 kg

**125**.00€

DTS.1B

- Max. Tragkraft: 80 kg
- 2 Kratzschutzrollen aus Gummi
- Für die Arbeit in Brusthöhe. Ergonomisches Produkt, dessen flexible Gewebebespannung sich der Form des Werkstücks anpasst
- 4 schwenkbare Räder (2 Räder mit Bremse)
- · Geringer Flächenbedarf
- · Leicht zu verstauen
- Schaumstoffschutz: CR.S7PR0
- Set mit 2 Geweben: CR.S7-05
- Abmessungen (L x B x T): 90 x 93 x 82 cm



Hydraulischer Wagenheber

• Wagenheber zum Bewegen von Fahrzeugen in der Werkstatt

- Einheitstraglast: 600 kg
- 4 Bi-Material-Räder
- Radrollen aus Aluminium
- · Anhebung mit Hydraulikzylinder
- Sicherungsstifte
- · Lieferung in Paaren
- Nicht zum Ziehen eines Fahrzeugs verwenden
- · Abmessungen zwischen den Rollen: 280 bis 540 mm



CR.12H

**560**,00€



#### Hubstreben

### Tragkraft: 3 Tonnen

🗖 7,00 kg

### Tragkraft: 6 Tonnen

14,00 kg

Tragkraft: 22 Tonnen 27,50 kg

- · Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 9 Einstellungspositionen 247 300 mm
- Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füße mit angeschweißten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit
- · Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 11 Einstellungspositionen 400 620 mm
- · Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füße mit angeschweißten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit
- Hubstangen und Sicherheitsverschluss pro Achse
  - 4 Einstellungspositionen 338 500 mm
  - Unverlierbarer Bolzen dank Kabel und Aufbewahrungssytem
  - Zuverlässige, robuste Bauweise
  - Quadratische Basis mit verschweißten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit



**59**.00€ DL.C3



109,00€ DL.C6



DL.PL22A

315.00€

### Stempelwagenheber-Serie für intensive Nutzung

#### FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ IM PROFESSIONELLEN BEREICH

Sehr beständig gegen Winkelkräfte, die bei Gebrauch auf unebenem Boden auftreten.


#### EINSATZ FÜR SPEZIALARBEITEN MÖGLICH

horizontal verwendbar wie Hebezylinder. Konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE.

- Oberflächenbehandlung, thermische Behandlung
- Große Grundplatte, Betätigungsrichtung in der Achse: größere Stabilität
- Zylinder mit Rostschutz
- Tragegriff für 20 Tonnen und 30 Tonnen





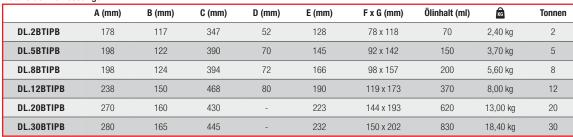



DL.5BTI
<b>69</b> ,00€

DL.8BTI **95**.00€ DL.12BTI **120**.00€ DL.20BTI **159**.00€

DL.30BTI **210**.00€

#### Wagenheber ultraflach, 2 Tonnen

Ideal für Arbeiten an den Steuerungen und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragfähigkeit: 2 Tonnen
- Maximale Anhebung: 505 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 75 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl- / Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm



287.00€ DL.2LP















# Kompakter Rangierheber ultraflach, 3 Tonnen

#### Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- · Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl- / Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

Gewicht: 42,00 kg Maximale Höhe: 533 mm Minimale Unterfahrhöhe: 100 mm

> 341.00€ DL.3CLP

> > 4,20 kg



- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 465 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 133 mm
- Doppelkolben für schnelles Anheben
- Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- · Rohr mit Schutz-Schaumstoff
- Räder aus geräuscharmem Polyurethan
- Überlastungsventil
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 690 x 337 mm

Gewicht: 32,50 kg Maximale Höhe: 465 mm Minimale Unterfahrhöhe: 133 mm

> **222**.<sup>00€</sup> DL.32APB



### **Schutzschaum**

• Für Heber DL.2LP / DL.32A - DL.3CLP



### Wagenheber PL, 5 + 10 Tonnen

- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimale Höhe: 150 mm
- Maximale Höhe: 685 mm (5 T); 525 mm (10 T)
- Schnellzugriffspedal: Schnellspanner ohne Last
- · Verstellbarer Schwenkgriff: 3 Positionen: 90, 135 und 180°
- Kontrollierter Abstieg



**№** 89,00 kg / 5 T 🗖 129,00 kg / 10 T









799,00€







Hydropneumatischer Wagenheber, 48,00 kg 15 - 30 Tonnen · Langer, klappbarer Griff

• 2 große Räder für bessere Manövrierbarkeit • Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen

• Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen

• Minimale Höhe: 115 mm • CE-Norm EN1494-ASME-PASE

Höhen: 70 / 75

• 15 Tonnen: Hub 296 mm

• 30 Tonnen: Hub 221 mm



DL.1530CA 1.400.00€

20,50 kg

### Getriebeheber, 1 Tonne

**Tragkraft 1 Tonne**• Verstärktes Fahrwerk auf 4 Lenkrollen montiert,



**799.**00€

DL.1000

2.300.00€

DL.1050A

### **Gyroskopischer Kopf**

Anpassbarer Kopf für DL.1000

• Kompatibel mit DL.50

• Durchmesser: 30 mm

· Kompatibel auf Getriebezylindern anderer Marken mit einem Durchmesser von 30 mm





15,00 kg



Heber, 750 kg

• Zum Halten von Motoren, Getrieben, Benzintank etc. • Tragfähigkeit: 750 kg

• Höhenverstellbar von 1.360 - 2.030 mm

• CE zertifiziert



**DL.75M** 

149.00€

**80,00 kg** 

# Bus- und LKW-Radträger

Tragkraft 250 kg

• Für die Handhabung von Rädern mit Ø von 600 bis 1.100 mm

#### Wälzlagergelagerte Walzen

• Ermöglicht die Drehung des Rades für eine einfache Positionierung bei der Montage

#### Komfort

• Eigenständiger Speicher

• Ergonomischer Griff • Verlängerte Tragrollen

• 3 Positionen anpassbar an verschiedene Raddurchmesser



### Werkstattkran, 1 Tonne (zusammenklappbar)

Ausfahren des Auslegers ohne Werkzeug
 Drehsteuerung: 270°, Doppelwirkung für schnelles Heben
 Leichte Bedienung, Hinterräder schwenkbar

• Geräuscharme Kunststoffräder

• Tragfähigkeit: 1 Tonne

12,50 kg

**179**,00€

DL.275

• 3 Positionen: 500, 750, 1.000 kg

• Geöffnete Abmessungen: 450 x 1.520 x 978 mm

• Flächenbedarf: 1.520 mm

• Maximale Höhe: 2.500 mm

• CE.Zylinder mit einem Überlastventil ausgestattet

Höhe min./max.: 147 bis 2.500 mm



#### Werkstattpressen

### Manuelle Werkstattpresse 50 Tonnen

- Zylinder-Hub: 200 mm
- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstücke und Platten
- (bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstück
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung möglich)
- Abmessungen (L x T x H): 1.036 x 800 x 1.877 mm



**Unterstützung für Pressen 295,00 kg** 

- Ideal zum präzisen Positionieren abzuziehender Teile und perfekt auf der Achse
- Bis zu 30 Tonnen Kapazität
- Spindel-Durchmesser M18

🚾 13,80 kg



W.450PNA 4.000.00€

**W.400SUP** 

**475**.00€

Handhebelpedal für die Presse 20 T/30 T/50 T

GARANTIE

Geliefert mit zwei V-Stücken und einer Reihe von Druckstäben

Seitlich bewegliche **Schnecke** 

Verstellbare Tischhöhe, **Bodenmontage** vorgesehen

Druckmessgerät mit Doppelanzeige (Nm und psi)



Werkbankmodell

15 T

Zylinder-Hub: 160 mm Seitliche Bewegung: 169 mm

- · Äußere Abmessungen:
- Breite: 700 mm
- Tiefe: 540 mm
- Höhe: 965 mm



Zylinder-Hub: 185 mm

Seitliche Bewegung: 179 mm

- · Äußere Abmessungen:
- Breite: 730 mm
- Tiefe: 560 mm - Höhe: 1.626 mm

30 T

Mit Pedal

Zylinder-Hub: 150 mm Seitliche Bewegung: 200 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 795 mm
- Tiefe: 700 mm
- Höhe: 1.830 mm



50 T

Zylinder-Hub: 200 mm

Seitliche Bewegung: 245 mm

- · Äußere Abmessungen:
  - Breite: 1030 mm
  - Tiefe: 800 mm
  - Höhe: 1.877 mm

W.415WBA

**794**,00€

1.197.00€ W.420

1.600.00€ W.430

**2.667,**<sup>00€</sup> W.450

# **Pneumatischer Federspanner**

#### KOMPRIMIERUNGSLEISTUNG

• Bis zu 2,5 Tonnen (bei einer Druckluftversorgung von 10 bar)

#### **PRAKTISCH**

- Optimale Zugänglichkeit: Die Höhe der Station ermöglicht es, im Stehen leicht zu arbeiten
- Schalen mit mehreren Durchmessern: Es müssen keine zusätzlichen Schalen angeschafft werden
- Verstellbare und schwenkbare Schalen und Arme: Die modulierbare Ausrichtung der unteren Schale macht diesen Federspanner universell einsetzbar, auch für Federn mit umgekehrten Windungen
- Einfach und schnell: Keine Zeitverschwendung, um die richtige Schale zu finden und zu wechseln (deckt 95 % des rollenden Fahrzeugbestands ab)

#### **HOHE SICHERHEIT**

- Großer, robuster Sicherheitskäfig zum Schutz des Bedieners
- System zur automatischen Verriegelung des Käfigs sobald das Absenken der Arme beginnt
- Fußpedal zum Manövrieren
- Schutz der Füße des Bedieners: Eine verstärkte Stütze verhindert das Herunterfallen der Strebe
- CE-Konformität, die von einem unabhängigen Labor bestätigt wird
- Erfüllt in allen Punkten die Anforderungen der Maschinenrichtlinie des europäischen und französischen Arbeitsgesetzes: RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen





2 JAHRE



- 2 EINSTELLUNG DES WINKELS der Federwindungen
- SCHULTERSTANGE für direkten Eingriff in das Federbein, falls erforderlich

#### **Hohe Sicherheit**

Arbeitsdruck: bis zu 2.500 kg (10 bar)

#### **PRAKTISCH**

- Serienmäßig mit Universalgeschirr (geeignet für 95 % der Flotte)
- Verstellbare Schalen und Arme: verstellbare Größen und Richtungen zum perfekten Einspannen der Feder
- Keine Zeitverluste beim Suchen und Anpassen des richtigen Geschirrs

#### SICHERHEIT

- Stabiler, gut verschlossener Käfig
- · Verriegelung des Käfigs und der Arme
- Langes Fußpedal, damit der Bediener nicht in Gefahr gerät; stoßdämpfende Funktion
- Verstärkter Arm (hinten und unten) um die Feder sicher zu halten
- Abmessungen:  $590 \times 590 \times 1.555$  mm

#### SICHERHEITS-PEDAL

- Großer Abstand zwischen Maschine und Anwender bietet ein zusätzliches Plus für mehr Sicherheit
- Blechabdeckung der Bedienungspedalen verhindern ein ungewolltes Betätigen















































### Laser für Scheinwerfereinstellung

#### **2**0,00 kg

#### Einfach und Präzise

#### **DOPPEL-LASERVISIER**

- Top-Laserlinie zur Ausrichtung senkrecht zum Fahrzeug
- Laser zur Zentrierung auf der Optik

#### VERWENDBAR FÜR ALLE ARTEN VON FAHRZEUGEN UND OPTIKEN

- Für Leuchtoptiken zwischen 20 und 150 cm
- Geeignet für Xenon, LED, Halogenscheinwerfer...

#### INTEGRIERTES DIGITALES LUXOMETER

• Steuerung der Lichtintensität im Codemodus und im Vollscheinwerfermodus

#### PRÄZISER ROLLSOCKEL

• Seitliche Verschiebung von einer Optik zur anderen

#### EINSTELLEN DER VERTIKALABLENKUNG

• Je nach Höhe der Optik bis zu -4 %

#### **GEBOGENE GLASLINSE**

 Klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls auf der Innenseite der Blende zur Feinjustierung

#### KOMPATIBEL MIT NEUEN TECHNOLOGIEN

- Adaptives Frontlichtsystem (AFS) Audi, BMW, Skoda, Mazda...
- Intelligent Light System (ILS) Mercedes

#### **SPEZIFIKATIONEN**

- Laser Aligner (SA2037) gemäß der Norm EN 60825
- Digitales Luxmeter
- Aluminiumsäule (zerlegbar) abgestuft von 20 bis 150 cm
- Höhenverstellbarer Schiebemechanismus
- Thermoplastisches Gehäuse mit Neigungsverstellung
- UTAC-zertifiziert

#### **FUNKTIONEN**

- Vertikalabweichungskontrolle und -messung 0 4 %
- $\bullet$  Vertikalabweichung horizontale Zehengelenksteuerung  $\pm$  5 cm / 10 m
- Messung der Lichtintensität 0 150 lux / 1 m, 0 240 lux / 25 m
- Verwendbar für alle Arten von Scheinwerfern (Xenon, Halogen, LED...), Antibeschlag

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Laser-Stromversorgung: 3x 1,5 V-Batterien (mitgeliefert)
- Abmessungen (L x B x H): 712 x 580 x 1.810 mm





740A 99

999 00€





Notizen
07/07/
TO THE RESERVE TO THE



Ihr Fachhändler:

Alle genannten Angaben sind empfohlene VK-Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. und gelten ab 01.04.2025. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. RESISTORX® und TORX® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black-&-Decker-Straße 40 · D-65510 ldstein Hotline: 0 61 26 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit erreichbar: Bestellungen\_DE@sbdinc.com Reklamationen\_DE@sbdinc.com Support\_DE@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaer Straße 248 · A-1230 Wien Tel. +43 (0) 1 66116-0

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar: verkaufat.sbd@sbdinc.com